

Manual

Carat

Carat Jordfelsbrytare IP40

Art nr 333913

SE

Teknisk utrustning

- 1. Röd indikator
Skydd aktivt
- 2. RESET
Aktiverar skyddet
- 3. T
Aktiverar testfunktionen

Test före användning

- 1. Koppla in jordfelsbrytaren direkt till det fasta eluttaget.
- 2. Tryck på RESET-knappen: indikatorn ska visa "ON".
- 3. Tryck på T-knappen: indikatorn ska visa "OFF".
- 4. Tryck på RESET-knappen för att använda jordfelsbrytaren. Använd inte jordfelsbrytaren om testet inte fungerade.

Viktigt / Användningsförhållanden


- Endast för inomhusbruk.
- Läs manualen före användning.
- Produkten får inte byggas om eller modifieras.
- Den genomsnittliga omgivningstemperaturen får vara högst +35 °C och temperaturintervallet för användning är -5°C till +40 °C.
- Höjd över havet: högst 2 000 meter.
- Relativ luftfuktighet (maximalt värde vid 40 °C): 50 %.
- Frekvens: Referensvärdet anges inom ±5 % (230V ~ 50 Hz, 16 A).
- Externt magnetfält: Får inte vara högre än fem gånger jordens naturliga magnetfält. Produkten får inte användas i närheten av starka magnetfält.
- Sinusvågs distorsion: får inte överstiga 5 %.
- Jordfelsbrytaren är klar att använda efter steg 1–4. Den ska inte användas om den inte fungerar i enlighet med testsekvensen ovan. Ta i sånt fall ut jordfelsbrytaren ur eluttaget.
- Innan du använder jordfelsbrytaren ska du gå igenom testsekvensen ovan för att kontrollera att den fungerar som den ska och ger ett säkert skydd mot oväntad läckström. Var försiktig när du hanterar jordfelsbrytaren. Undvik att tappa den och sänk inte ned den i vätska.
- Vid läckström slår jordfelsbrytaren automatiskt av strömmen för att skydda mot elstötar.
- Kontakta tillverkaren, återförsäljaren eller en behörig elektriker om jordfelsbrytaren slår av strömmen upprepade gånger när en apparat är ansluten eller om den inte klarar testsekvensen ovan.
- Elektrisk ström kan vara farlig vid felaktig hantering. Användning av en jordfelsbrytare är ingen ersättning för grundläggande elsäkerhet. Jordfelsbrytaren måste tas ut ur eluttaget för att inte leda ström.

Skötsel

Vid rengöring ska stickproppen tas ut från vägguttaget.
Rengör produkten med torr trasa eller handduk. Använd inte vatten eller någon annan vätska för rengöring.

Tekniska data

Nätanslutning: 230V~50Hz.
Max belastning: 16A.
Märkeffekt: 3600W.
Utlösande läckström: 30 mA.
Utlösningstid: < 30 mS.
Skyddsklass: Klass 1.
IP-Klass: IP40.

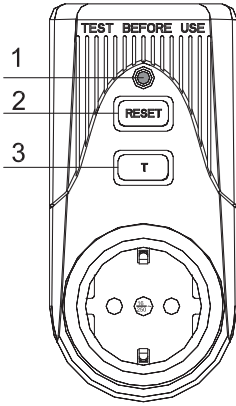

Distribueras av GG Carat | Tlf: 018-68 69 00 | order@ggcarat.se | www.ggcarat.se

Manual

Carat

Carat residual-current circuit breaker IP40

Art nr 333913

EN

Technical equipment

- 1. Red indicator
Protection active
- 2. RESET
Activates the protection
- 3. T
Activate the test function

Test before use

- 1. Directly plug into fixed socket.
- 2. Press "RESET" button indicator should be "ON".
- 3. Press "T" button indicator should be "OFF".
- 4. Press "RESET" button for use. Do not use if test failed.

Important / Advice


- For indoor use only.
- Read the user manual carefully before use
- The product must not be rebuilt or modified.
- The maximum value of the mean daily ambient temperature is +35 °C and between –5°C to 40°C.
- Altitude: Not exceeding 2 000 m
- Relative humidity (maximum value at 40°C): 50%
- Frequency: Reference value is in ±5 % (230V~ 50Hz, 16A)
- External magnetic field: Not exceeding five times the earth's magnetic field in any direction. It also Means the device should not be used in the proximity of a strong magnetic field.
- Sinusoidal wave distortion: Not exceeding 5 %
- After the item 1)-4), the device is ready for use. The device shall not be used if it fails to operate correctly in accordance with the test sequence listed above. In this case, please unplug the device to outlet.
- Please make sure the device can work normally by conducting the above operation sequence at first to protect against unexpected electric leakage hazard before use. Don't misuse such as dropping, immersion, etc.
- In case of electric leakage, the device will automatically shut off the power supply and prevent electricity reaching human bodies.
- Seek advice from manufacturer or responsible vender or a competent electrician for solution if the device repeatedly trips with an appliance connected or if it fails to pass the test sequence listed above.
- Misuse of electricity can be dangerous, the use of a PRCD cannot be regarded as substitute for basic electrical safety, please unplug the PRCD to achieve isolation.

Maintenance

When cleaning, remove the plug from the wall socket.
Clean the product with a dry cloth or towel. Do not use water or any other liquid for cleaning.

Technical data

Power supply: 230V~50Hz.
Rated current: 16A.
Rated output: 3600W.
Trip leakage current: 30mA.
Trip time: < 30mS.
Type of protection: IP40.

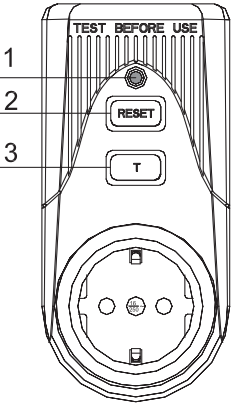

Distribueras av GG Carat | Tlf: 018-68 69 00 | order@ggcarat.se | www.ggcarat.se