

SCA1PK Instängningslarm paket:

Instängningslarm paket för kyl- och frysrum

SCA1PK används i utrymmen där det finns förhöjd risk för personskada eller om en person riskerar att bli instängd. Sådana utrymmen kan t ex vara frysrum, maskinrum eller hissrum. Larmet sätts igång genom att den nödsatta personen trycker på en röd nödsignalknapp.

SCA-larmet finns i olika varianter med varierande funktioner. Produktserien har ett antal grundfunktioner samt ett antal tillval.

SCA1PK (paketet) innehåller:

- 1st Larmenhet, SCA1AL
- 1st Nödsignalknapp, SCB3DL
- 1st Påkörningsskydd, SCG1EE
- 1st Informationsskylt SCS4EZ, 210*210mm
- 1st Nödsignalskylt SCS2EZ, 70*70mm
- 1st Pil skylt SCS1EZ, 70*70mm

Specifikationer SCA1AL

Instängningslarm med ingång för en eller två belysta nödsignalknappar. Batteribackup för 24h övervakning eller 7h larm. 1st batteri ingår. Signalerar med en röd LED och med en kraftig ljudsignal när nödsignalknappen trycks in. Ett potentialfritt växlande relä finns, för vidare-sändning av larmet eller manövrering av annan utrustning.

- Ingångar för två eller fler nödsignalknappar med eller utan belysning.
- Batteribackup 24h/7h larm, ett batteri.
- Röd LED-lampa lyser vid larm.
- Kraftig ljudsignal vid larm.
- Klarar att vidare-sända larm till en mottagare.
- Klarar att styra annan utrustning vid larm.
- 1 NO/NC utgång.
- Vändbart lock, kan väggmonteras med kabelgenomföring upp eller ner.



Bilden visar larmcentralpaketet SCA1PK.

Anpassad lösning

Finns det önskemål om ytterligare funktioner går dessa att ta fram och utöka de befintliga funktionerna med.

Ta kontakt med oss så diskuterar vi gärna dina önskemål.



Bilden visar modell SCB3DL av nödsignalknapp som kan kopplas till larmet. En SCB3DL ingår i paketet. Önskat antal nödsignalknappar köps till separat.


SCA1PK Instängningslarm paket:

Nödsignalknapp



Artikel nr: SCB3DL
Mått (b - h - d): 72 x 78 x 90 mm
Drivspänning: 12 V LED
14 mA
Temperatur: -25°C <-> +60°C

Påkörningsskydd



Artikel nr: SCG1EE
Mått (b - h - d): 100 x 100 x 95 mm

Monterat



Blixtljus & siren



Artikel nr: SCK1OR/1.0
Mått (b - h - d): 93 x 122 mm
Drivspänning: 12 V
111 mA max
103db

Informationsskylt - SCS3EZ, SCS4EZ

Skylten monteras i närheten av larmcentralen eller externt larmdon, och informerar förbipasserade om varför det larmas. Monteras med 4 skruvar.


	SCS3EZ	SCS4EZ
Mått (b - h):	105 x 90 mm	210 x 180 mm
Mått mellan hål (b-h):	95 x 80 mm	200 x 170 mm



Nödsignalskylt - SCS2EZ

Skylten, med texten "Nödsignal", sitter inne i det kylda utrymmet och informerar om var nödsignal-knappen är placerad. Monteras med 4 skruvar.


Mått (b - h):	70 x 70 mm
Mått mellan hål (b - h):	60 x 60 mm

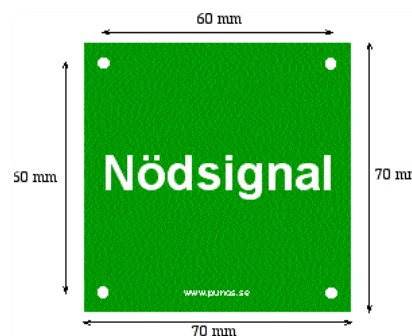

Pilskyltar - SCS1EZ

Pilskylten kan användas i anslutning till någon av skyltarna ovan, för att vid behov förtydliga var knappen/larmet sitter. Skylten kan monteras i valfri riktning så att den visar pil åt höger- vänster - uppåt - nedåt. Monteras med 4 skruvar.

Mått (b - h):	70 x 70 mm
Mått mellan hål (b - h):	60 x 60 mm

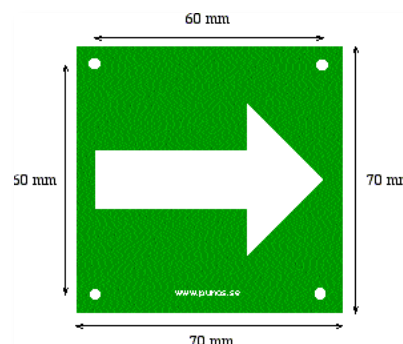

SCA1PK Instängningslarm paket:

Tekniska specifikationer SCA1AL

Mått

Larmcentralen Bredd: 213 mm Höjd: 185 mm Djup: 102 mm

Strömförsörjning

Drivspänning: 230V AC $\pm 10\%$ 50/60Hz

Effekt: 20W. Installationskategori: II

Batteri

1st Blyackumulator 12V 1,2Ah

Rätt utbytesbatterier beställs från Punos.

Drifttid

I övervakningsläge från fulladdat batteri: 24 timmar

Larmtid från fulladdat batteri: 7 timmar

Omgivningsmiljö

Omgivningstemperatur vid larmcentral: $+5^{\circ}\text{C}$ - $+40^{\circ}\text{C}$

Kapslingsklass IP54 (dammskyddad, striltät)

Larmutgång

1st Potentialfri växling, 230V 2A

Montering av ej godkända strömförande tillbehör är ej tillåtet.

Tillverkas av

Punos Electronic AB
Kärrlyckegatan 29C
418 78 GÖTEBORG
Tel: 031-775 45 00
E-post: info@punos.se
Hemsida: www.punos.se

