

Instruktioner för NOVIPRO LEDslinga

Dahl Art nr: 334033
Optimera Art nr: 7418935
230 V, 50/60 Hz, Max 2,5 A, PF>0,8
Kraft: Max. 200 W
CCT: Kall vit (6000 K)
Ljusintensitet: 1000 lumen / meter
Kontaktens IP-klassning: IP65/ IP44
Producerad i Kina



NOVIPRO

Distribueras av:
Saint-Gobain Distribution Sweden AB
Bryggerivägen 9, 168 67 Bromma
www.saint-gobaindistribution.se

Version:2404


Användarmanual

Användning

Läs denna användarmanual noga före användning och spara den på en lämplig plats.

OBS!


- Anslut inte LEDslingan i strömmen om den inte är helt utrullad.
- Använd inte LEDslingan i ihoprullat tillstånd eller om den är övertäckt då detta medför brandfara.
- Klipp, dela eller demontera inte LEDslingan.
- Använd aldrig en skadad strömkabel.
- Lyxdioderna på LEDslingan är inte utbytbara.
- Anslut inte LEDslingan med en LEDslinga av annat märke.
- Anslutning av två LEDslingor får uteslutande göras via kontaktarna som finns på de två LEDslingorna.
- Maximal bygglängd är 50 m.
- Maximal effekt för maximal bygglängd är 500 W.
- Installation av produkten bör genomföras av en kvalificerad person.
- Kontrollera att skruvlocken på LEDslingan är korrekt placerade innan du slår på LEDslingan.
- Använd inte LEDslingan om den är trasig.
- Byt inte ut någon del av LEDslingan.
- Utför inga förändringar av produkten.
- Rengör inte LEDslingan med lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel.
- Lämna inte LEDslingan inom räckhåll för barn.
- Arbeta inte på LEDslingan då den är ansluten till strömmen.
- Rulla ut LEDslingan helt före användning.
- Böj och vik inte LEDslingan med mindre än 8 cm avstånd.
- Dra inte för hårt i LEDslingan då det kan skada den.



Dra inte hårt i LEDslingan då det riskerar att skada kretsar och anslutningar.



Klipp/dela inte LEDslingan.



Rulla försiktigt ut LEDslingan innan du ansluter den till strömmen då det annars finns risk för farlig överhettning.




Försiktighetsåtgärder

⚠ Varning! Anslut inte till strömmen före installation.

- Installera inte LEDslingan i direkt solljus.
- Installera inte LEDslingan i en alltför fuktig miljö.
- Installera inte LEDslingan där den utsätts för vibrationer.
- Installera inte LEDslingan där den är i permanent kontakt med vatten.
- Installera inte LEDslingan där den är i kontakt med frätande gaser.
- Använd LEDslingan i temperaturer mellan -20°C - +45°C.
- Överskrid inte 8 timmars daglig användning.

Produktstruktur

⚠ Varning! Anslut inte en hoprullad LEDslinga till strömmen då den kan skadas av den genererade värmen.



Anslutningar

⚠ Försök inte reparera en trasig LEDslinga själv, låt en kvalificerad person göra det.




Bild 1:
Rikta in de två märkena, anslut honändan på nätsladden till hanändan på LEDslingan och dra åt den.




Bild 2:
När du ansluter två LEDslingor rikta in de två spåren, anslut honändan på strömkabeln till hanändan på LEDslingan och dra åt den. Maximal bygglängd är 50 m.

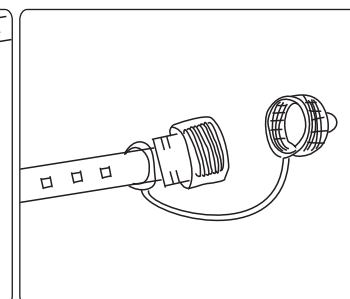


Bild 3:
Skruva fast locket ordentligt på änden av LEDslingan.

Underhåll

Rengör LEDslingan regelbundet med en mjuk trasa och neutralt rengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel, organiska, sura eller alkaliska rengöringsmedel. Kontrollera att LEDslingan är urkopplad ur strömmen vid rengöring.