



Wilo-DPL 40/90-0,37/2 - 40/115-0,55/2




Dimensioneringsdiagram

2900 rpm – enkeldrift

2900 rpm – paralleldrift

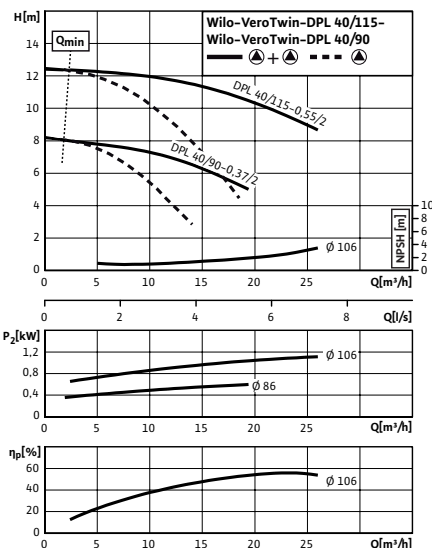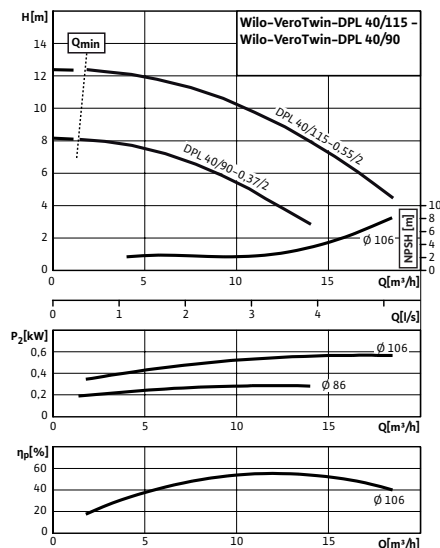


Måttuppgifter och tätningsgrupp

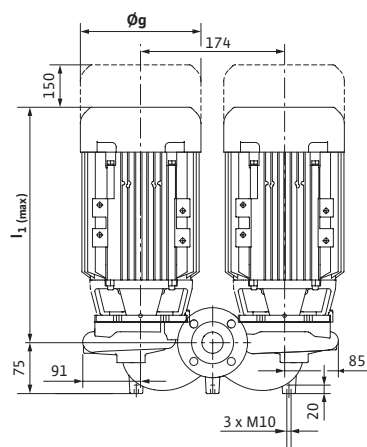

Tätningsgrupp 3

II = Manometeranslutning R 1/8.
III = Anslutning avluftning R 1/8.

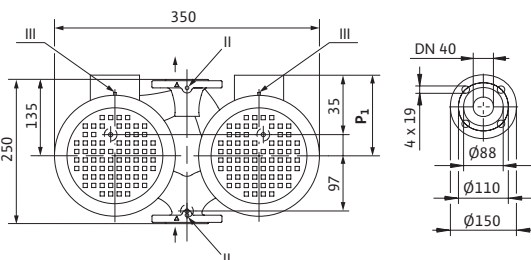

Motordata, mått, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Märkeffekt P ₂ (kW)	Märkström 3~400 V (A) (ca)	Effekt-faktor cos φ	Verknings-grad motor η _M 50%/75%/100%	Mått (motor)			Vikt (kg)
DPL 40/90-0,37/2	2089642	576 30 24	0,37	0,95	0,76	68,1/72,8/72,8	P ₁	I ₁ (max)	Øg	39
DPL 40/115-0,55/2	2089643	576 30 25	0,55	1,34	0,82	72,8/75,5/75,5	P ₁	I ₁ (max)	Øg	41

Tillbehör

Montage

	Art.nr.	RSK
Motfläns DN 40, svets	2835430	581 32 52
Fotplatta, typ 2	2835387	576 19 38
Pelare, typ 2	2835498	581 12 30
Vib.dämpare	2835505	581 32 82
Dropplåt, typ 2.1	2835382	576 15 51
Blindlock, typ G	2023965	581 33 32

Automation

Reglersystem SC-HVAC (1-4 pumpar)
Reglersystem CC-HVAC (1-6 pumpar)
Differenstryckgivare DDG

Funktionsbeskrivningar och ytterligare tillbehör återfinns i kapitel "Automationstillbehör" på sidan 311 alt. på webbplats www.wilo.se.

Övriga pumpdata

Mediatemperatur	-20°C - +120°C
Omgivningstemp max	+40°C
Max systemtryck	10 bar
Varvtal	2900 rpm
Flänsanslutning	PN 10
Pumphjul	Glasfiberförstärkt PP
MEI	≥ 0,4
Motoreffektivitetsklass	IE2

Kopplingschema

Nätanslutning 3-fas.

Externt motorskydd erfordras.


Kontrollera rotationsriktning.

Rot.riktning kan ändras genom att skifta två faser

Europaspänning enligt IEC 38.

P ₂ " 3 kW	3~400 V Y	P ₂ ≥ 4 kW	3~690 V Y
	3~230 V Ø		3~400 V Ø

Stjärnkoppling Y



Deltakoppling Ø

