


Wilo-IPL 25/70-0,12/2 - 25/90-0,25/2

Dimensioneringsdiagram

2900 rpm

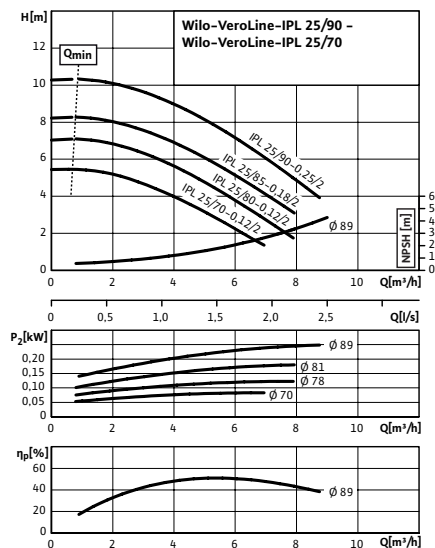

Tillbehör

Montage

	Art.nr.	RSK
Unionskoppling (G 40/25)	2835292	581 33 48
Avst.ventil union (G 40/25)	2835295	581 33 51
Avst.vent. klr (G 40 x 22 mm)	2835297	581 33 53
Avst.vent. klr (G 40 x 28 mm)	2835298	581 33 54
Dropplåt, frihängande	2835378	581 32 64

Övriga pumpdata

Mediatemperatur	-20°C - +120°C
Omgivningstemp max	+40°C
Max systemtryck	10 bar
Varvtal (25/70-80)	2780 rpm
(25/85-90)	2860 rpm
Kapslingsklass	IP 55
Isolationsklass	F
Flänsanslutning	PN 10/16
Pumphjul	Glasfiberförstärkt PP
MEI	≥ 0,4
Motoreffektivitetsklass	IE2


Automation

	Art.nr.	RSK
Motorskap SK 602N*	2120444	595 51 21
Motorskap SK 622N*	2120445	595 51 22

Funktionsbeskrivningar och ytterligare tillbehör återfinns i kapitel "Automationstillbehör" på sidan 311 alt. på webbplats www.wilo.se.

* Pumpmotor ska förses med termokontakter, märkeffekt (P₂) max 3 kW

Måttuppgifter och tätningsgrupp

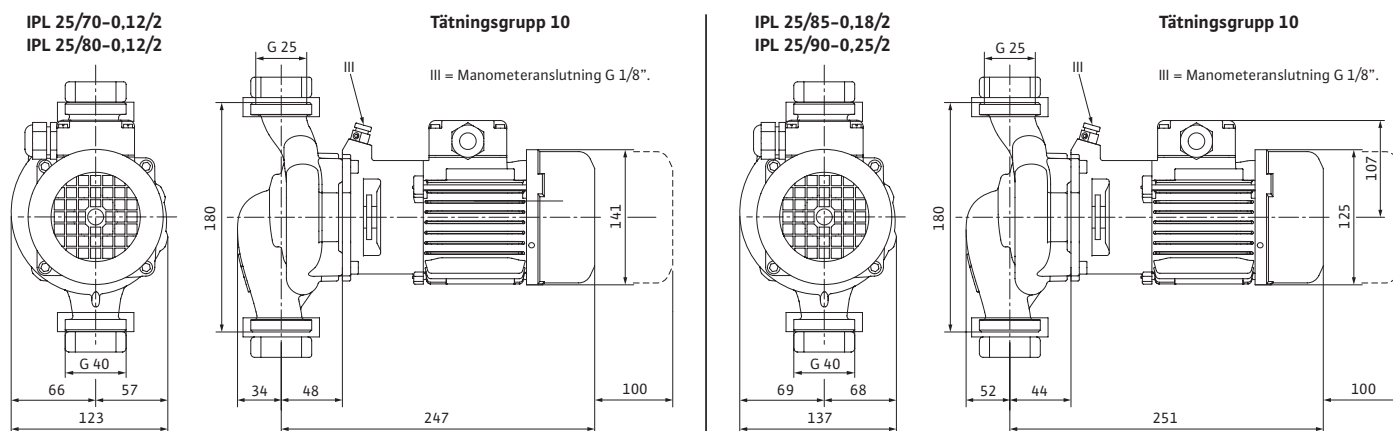

Motordata, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Märk-effekt P ₂ (kW)	Märkström 3~400 V (A) (ca)	Effekt-faktor cos φ	Verknings-grad motor η _M 50%/75%/100%	Vikt (kg)
IPL 25/70-0,12/2	2089569	576 32 20	0,12	0,33	0,75	66,3/72,2/64,0	7
IPL 25/80-0,12/2	2089570	576 32 21	0,12	0,33	0,75	66,3/72,2/64,0	7
IPL 25/85-0,18/2	2089571	576 32 22	0,18	0,50	0,72	66,3/70,0/67,4	9
IPL 25/90-0,25/2	2089572	576 32 23	0,25	0,60	0,81	71,0/75,0/69,9	9

Kopplingsschema

Nätanslutning 3-fas.
Extern motorskydd krävs.

Kontrollera rotationsriktning.

Rot.riktning kan ändras genom att skifta två faser

Europaspänning enligt IEC 38.

P₂ " 3 kW 3~400 V V P₂ ≥ 4 kW 3~690 V V
3~230 V Ø 3~400 V Ø

Stjärnkoppling Y

Deltakoppling Ø

