




TS 500 S oisolerad

RSK-NR: 694 66 83

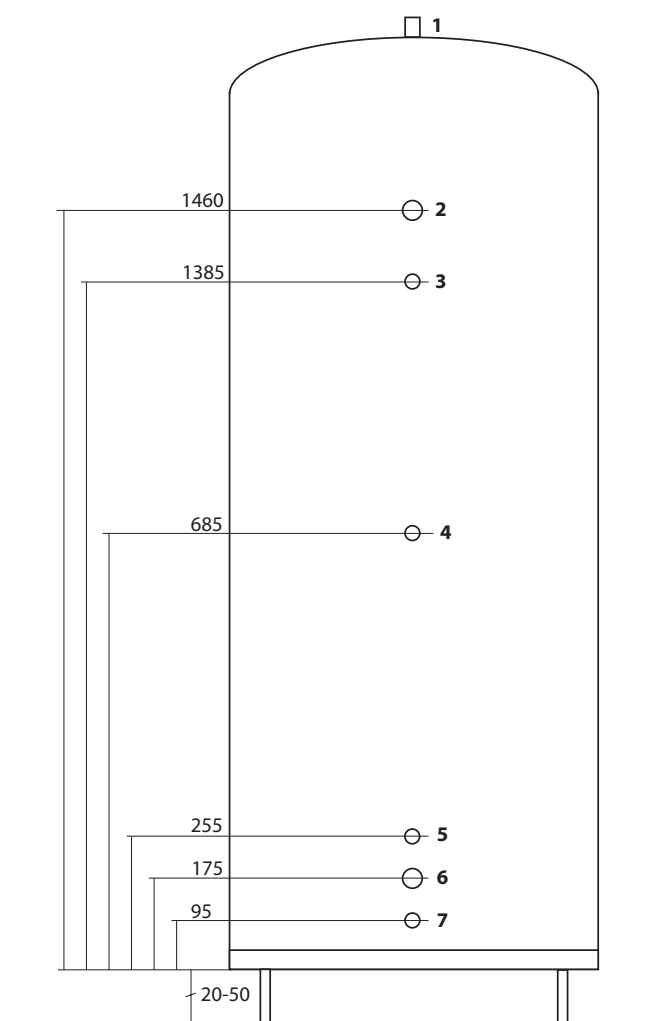

Anslutningar

1. Tillopp expansion DN 25
2. Tillopp värme DN 25
3. Termometer DN 15
4. Termometer DN 15
5. Termometer DN 15
6. Retur DN 25
7. Avtappning DN 15

Övrig data

Volym: 722 l
Arbetsstryck: 3,0 bar
Arbetstemp: 100°C
Vikt: 100 kg
Mått: 640 x 1750 mm
Reshöjd: 1800 mm

Stilleståndsförlust

med 70 mm mineralull
146 W