



Wilo-Sub TWI 5-9..

Dimensioneringsdiagram

TWI 5 9..

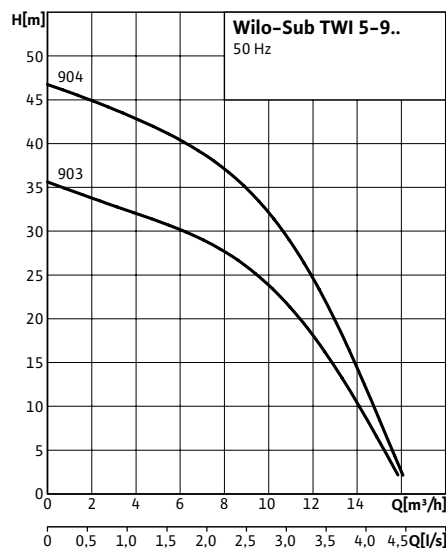

Måttuppgifter

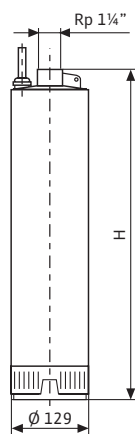

Pumpbeteckning	H	
	1~230 V	3~400 V
TWI 5-903	563	563
TWI 5-904	643	643

Tillbehör

Montage

	Art.nr.	RSK
Trycktank WVA 8 l	2519125	595 50 85
Trycktank 25 l, horisontell	2835528	595 05 52
Trycktank 60 l, horisontell	2835529	595 05 53
Trycktank 60 l, vertikal	2835534	595 05 54
Filter med flytkropp	2024961	
Slang 1,5 m (för sugfilter)	2025973	

Automatik

	Art.nr.	RSK
Tryckströmbrytare	2835530	595 50 82
Flödeskontroll EK	4084035	595 50 72
Motorskåp KMS 1-5 A	2835149	595 50 81
Nivåvipa WA 65	503211390	600 86 09

Övriga pumpdata

Mediatemperatur	+5°C - +40°C
Max drifttryck	10 bar
Kapslingsklass	IP 68
Isolationsklass	F
Doppdjup	Max 20 m

Motordata, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Märkeffekt P ₂ (kW)	Tillförd effekt P ₁ (kW)	Märkström 1~230 V (A)	Märkström 3~400 V (A)	Vikt (kg)
TWI 5-903 EM	4104121	588 45 27	1,1	1,55	6,7	-	17,0
TWI 5-903 DM	4104125	588 43 93	1,1	1,4	-	2,5	15,5
TWI 5-904 EM	4104122	588 45 28	1,5	2,1	9,5	-	20,0
TWI 5-904 DM	4104126	588 43 94	1,5	1,75	-	3,2	17,5