


Wilo-Helix V2.. PN 25

Dimensioneringsdiagram

3~400 V

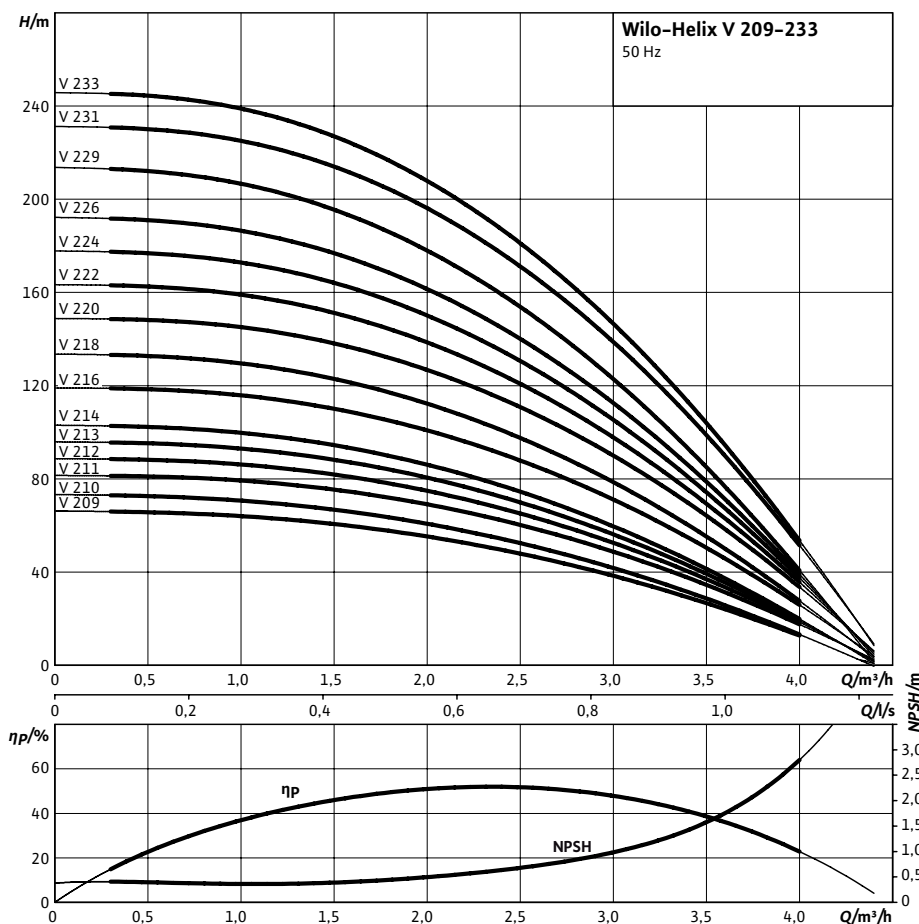

Motordata, mått, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Märkeffekt P ₂ (kW)	Märkström 3~400 V/50 Hz (A)	Mått (mm)	H	H ₂	ØM	X	Vikt (kg)
Helix										
V209 PN 25	4161712	588 32 48	0,75	1,6	811	567	146	127	31	
V210 PN 25	4161714	588 32 50	0,75	1,6	836	592	146	127	32	
V211 PN 25	4161716	588 32 53	1,1	2,4	861	617	146	127	34	
V212 PN 25	4161718	588 32 55	1,1	2,4	886	642	146	127	34	
V213 PN 25	4161720	588 32 57	1,1	2,4	936	692	146	127	35	
V214 PN 25	4161722	588 32 59	1,1	2,4	936	692	146	127	36	
V216 PN 25	4161724	588 32 61	1,5	3,1	1018	752	193	149	41	
V218 PN 25	4161726	588 32 63	1,5	3,1	1068	802	193	149	42	
V220 PN 25	4161728	588 32 65	2,2	4,5	1118	852	193	149	45	
V222 PN 25	4161729	588 32 66	2,2	4,5	1218	952	193	149	47	
V224 PN 25	4161730	588 32 67	2,2	4,5	1218	952	193	149	48	
V226 PN 25	4161731	588 32 68	2,2	4,5	1293	1027	193	149	49	
V229 PN 25	4161732	588 32 70	2,2	4,5	1368	1102	193	149	51	
V231 PN 25	4161733	588 32 71	3,0	6,0	1429	1137	217	141	54	
V233 PN 25	4161734	588 32 72	3,0	6,0	1479	1187	217	141	56	

Tillbehör

Montage

	Art.nr.	RSK
Fotplatta Helix (max 5,5 kW)	4157154	581 33 62
Fläns rund (DN 25 PN25, rostfri)	4016165	581 33 65
Bypass-sats (med manometer)	4146788	581 33 77
Säk-ventil (G 20/32 inv 10 bar)	500814696	595 51 09
Säk-ventil (G 20/32 inv 16 bar)	2007147	595 51 10

Automation

	Art.nr.	RSK
Motorskåp KMS (1,0-5,0 A)	2835149	595 50 81
Motorskåp KMS (3,2-16 A)	2835153	600 59 46
Motorskåp FSF (1,0-5,0 A)	2835040	595 50 83
Motorskåp FSF (3,2-16 A)	2835286	595 51 01
Flödesvakt SP-GA 40	2835501	595 50 84
Torrkörningsskydd - WMS	2521150	595 51 07
Torrkörningsskydd (Ställbart)	2835151	595 51 08

Funktionsbeskrivningar och ytterligare tillbehör återfinns i kapitel "Montagetillbehör" på s. 207 samt "Automationstillbehör" på s. 211.

Kopplingsschema

Nätanslutning 3-fas.


Extern motorskydd erfordras.

Kontrollera rotationsriktning.


Rot.riktning kan ändras genom att skifta två faser

Europaspänning enligt IEC 38.

Stjärnkoppling Y



Deltakoppling Ø



P₂ " 4 kW 3~400 V Y P₂ ≥ 5,5 kW 3~690 V Y
3~230 V Ø 3~400 V Ø

Måttskiss PN 25

