


Wilo-Yonos MAXO 40/0,5-12



Dimensioneringsdiagram

Δp -c (konstant) / Δp -v (variabel)

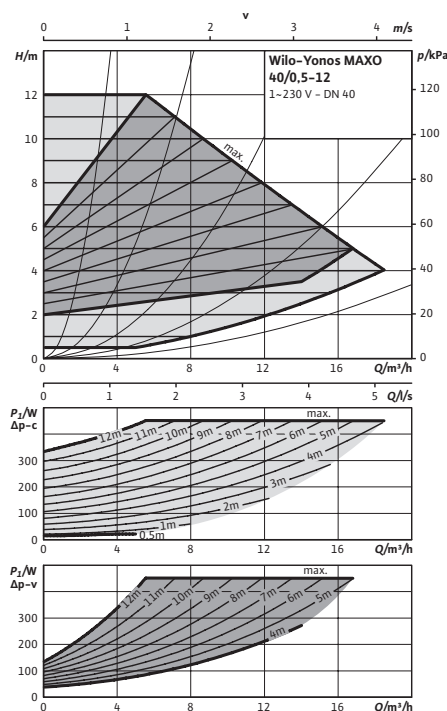

Övriga pumpdata

Mediatemperatur	-20°C - +110°C
Omgivningstemperatur max	+40°C
Max systemtryck	10 bar
Kapslingsklass	IP X4D
Isolationsklass	F
Elektromagnetisk tolerans	EN 61800-3
Störningssändning	EN 61000-6-3
Störstabilitet	EN 61000-6-2
Kapacitetselektronik	Frek.omformare
EEL	≤ 0,23

Kavitationsdata

Minsta erforderliga övertryck vid pumpens sug sida för att undvika kavitation vid mediatemperaturer enligt tabell nedan:

+50°	5 m
+95°	12 m
+110°	18 m


Tillbehör

Montage

	Art.nr.	RSK
Motfläns DN 40, svets	2835430	581 32 52
Konsol, ansl 40 - bl 250	2835399	581 32 75
Pelare, typ 1	2835497	581 12 29
Vib.dämpare	2835505	581 32 82
Dropplåt, typ 1.1	2835379	576 25 34


Kopplingsschema

1~ 230 V, 50 Hz



SSM: Larmutgång (öppnande, max 1 A, 250 V)

Måttuppgifter

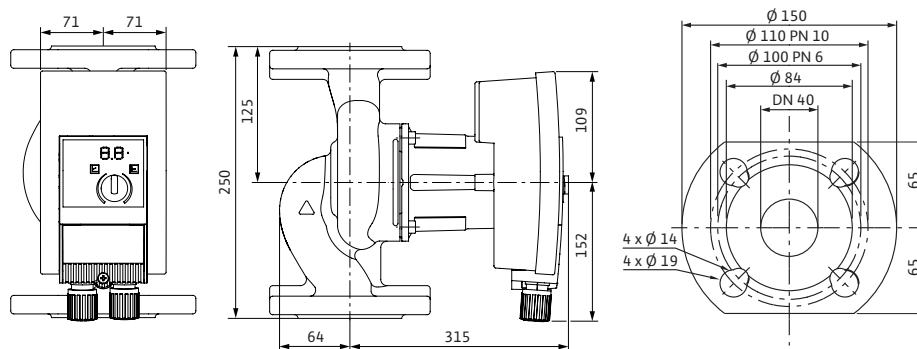

Motordata, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Märkeffekt P_2 (W)	Varvtal n (rpm)	Tillf effekt P_1 (W)	Märkström 1~230 V (A)	Kabelgenomföring	Vikt (kg)
Yonos MAXO 40/0,5-12	2120647	576 11 10	350	950-4500	15-450	0,17-2,00	2xM20x1,5	13