


Wilo-Yonos MAXO 40/0,5-4



Dimensioneringsdiagram

$\Delta p-c$ (konstant) / $\Delta p-v$ (variabel)

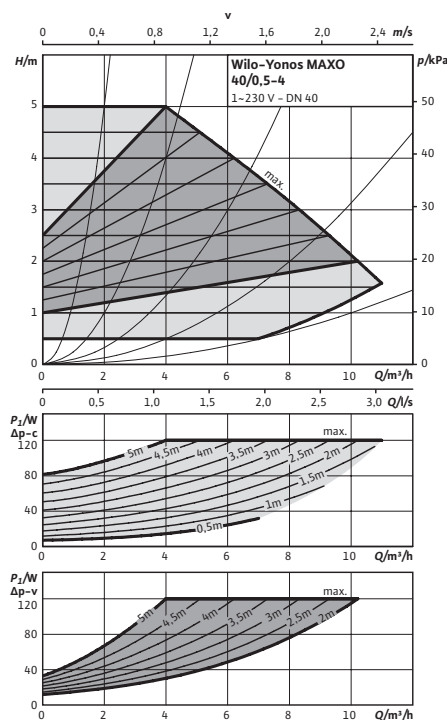

Övriga pumpdata

Mediatemperatur	-20°C - +110°C
Omgivningstemperatur max	+40°C
Max systemtryck	10 bar
Kapslingsklass	IP X4D
Isolationsklass	F
Elektromagnetisk tolerans	EN 61800-3
Störningssändning	EN 61000-6-3
Störstabilitet	EN 61000-6-2
Kapacitetselektronik	Frek.omformare
EEL	≤ 0,23

Kavitationsdata

Minsta erforderliga övertryck vid pumpens sug sida för att undvika kavitation vid mediatemperaturer enligt tabell nedan:

+50°	3 m
+95°	10 m
+110°	16 m


Tillbehör

Montage

	Art.nr.	RSK
Motfläns DN 40, svets	2835430	581 32 52
Konsol, ansl 40 - bl 220	2835398	576 18 44
Pelare, typ 1	2835497	581 12 29
Vib.dämpare	2835505	581 32 82
Dropplåt, typ 1.1	2835379	576 25 34


Kopplingsschema

1~ 230 V, 50 Hz



SSM: Lamutgång (öppnande, max 1 A, 250 V)

Måttuppgifter

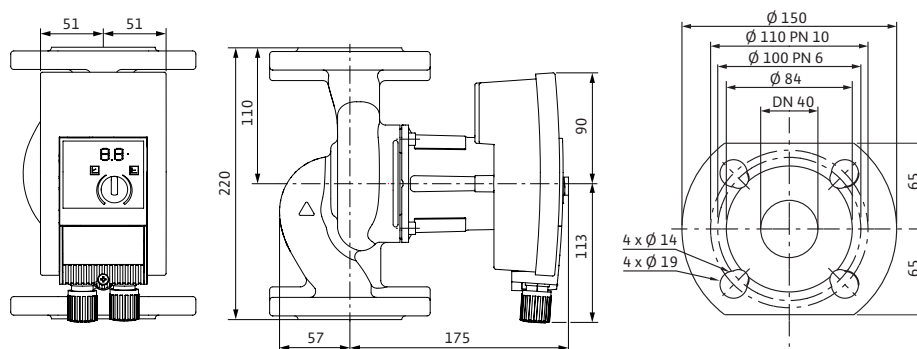

Motordata, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Märkeffekt P_2 (W)	Varvtal n (rpm)	Tillf effekt P_1 (W)	Märkström 1~230 V (A)	Kabelgenomföring	Vikt (kg)
Yonos MAXO 40/0,5-4	2120645	576 11 08	90	1200-3700	7-120	0,09-0,90	2xM20x1,5	8,6