


Wilo-Yonos MAXO 25/0,5-12 och 30/0,5-12



Dimensioneringsdiagram

$\Delta p-c$ (konstant) / $\Delta p-v$ (variabel)

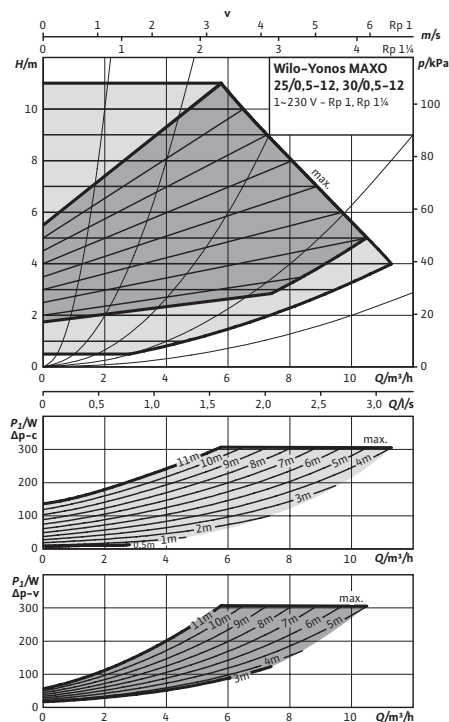

Övriga pumpdata

Mediatemperatur	-20°C – +110°C
Omgivningstemperatur max	+40°C
Max systemtryck	10 bar
Kapslingsklass	IP X4D
Isolationsklass	F
Elektromagnetisk tolerans	EN 61800-3
Störningssändning	EN 61000-6-3
Störstabilitet	EN 61000-6-2
Kapacitetselektronik	Frek.omformare
EEL	≤ 0,23

Kavitationsdata

Minsta erforderliga övertryck vid pumpens sug sida för att undvika kavitation vid mediatemperaturer enligt tabell nedan:

+50°	3 m
+95°	10 m
+110°	16 m


Tillbehör

Montage

	Art.nr.	RSK
Unionskoppling (G 40/25)	2835292	581 33 48
Avst.ventil union (G 40/25)	2835295	581 33 51
Avst.vent. klr (G 40 x 22 mm)	2835297	581 33 53
Avst.vent. klr (G 40 x 28 mm)	2835298	581 33 54
Unionskoppling (G 50/32)	2835293	581 33 49
Avst.ventil union (G 50/32)	2835296	581 33 52
Droplåt, frihängande	2835378	581 32 64


Kopplingsschema

1~ 230 V, 50 Hz



SSM: Larmutgång (öppnande, max 1 A, 250 V)

Måttuppgifter

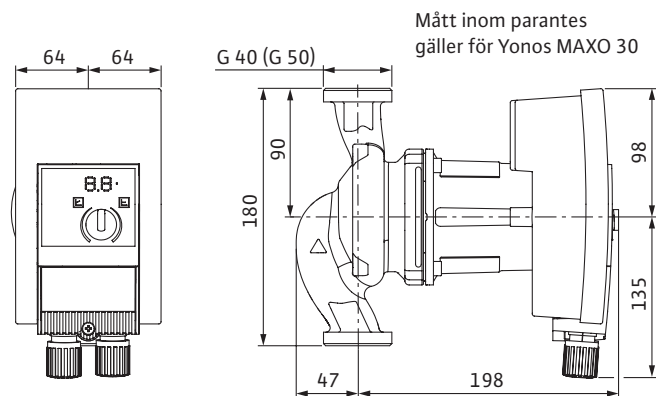

Motordata, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Märkeffekt P ₂ (W)	Varvtal n (rpm)	Tillf effekt P ₁ (W)	Märkström 1~230 V (A)	Kabelgenomföring	Vikt (kg)
Yonos MAXO 25/0,5-12	2120641	576 11 04	200	1000-4800	10-305	0,15-1,33	2xM20x1,5	5,3
Yonos MAXO 30/0,5-12	2120644	576 11 07	200	1000-4800	10-305	0,15-1,33	2xM20x1,5	5,4