


Wilo-Yonos MAXO 25/0,5-10 och 30/0,5-10



Dimensioneringsdiagram

$\Delta p-c$ (konstant) / $\Delta p-v$ (variabel)

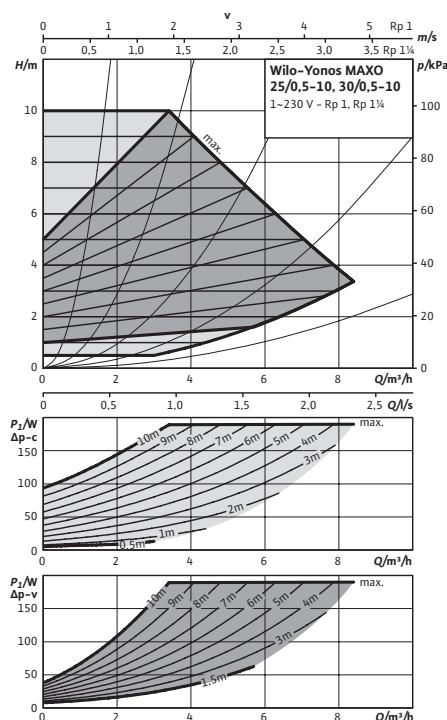

Övriga pumpdata

Medietemperatur	-20°C - +110°C
Omgivningstemperatur max	+40°C
Max systemtryck	10 bar
Kapslingsklass	IP X4D
Isolationsklass	F
Elektromagnetisk tolerans	EN 61800-3
Störningssändning	EN 61000-6-3
Störstabilitet	EN 61000-6-2
Kapacitetselektronik	Frek.omformare
EEL	≤ 0,23

Kavitationsdata

Minsta erforderliga överttryck vid pumpens sug sida för att undvika kavitation vid medietemperaturer enligt tabell nedan:

+50°	3 m
+95°	10 m
+110°	16 m


Tillbehör

Montage

	Art.nr.	RSK
Unionskoppling (G 40/25)	2835292	581 33 48
Avst.ventil union (G 40/25)	2835295	581 33 51
Avst.vent. klr (G 40 x 22 mm)	2835297	581 33 53
Avst.vent. klr (G 40 x 28 mm)	2835298	581 33 54
Unionskoppling (G 50/32)	2835293	581 33 49
Avst.ventil union (G 50/32)	2835296	581 33 52
Droplåt, frihängande	2835378	581 32 64


Kopplingsschema

1~230 V, 50 Hz



SSM: Larmutgång (öppnande, max 1 A, 250 V)

Måttuppgifter

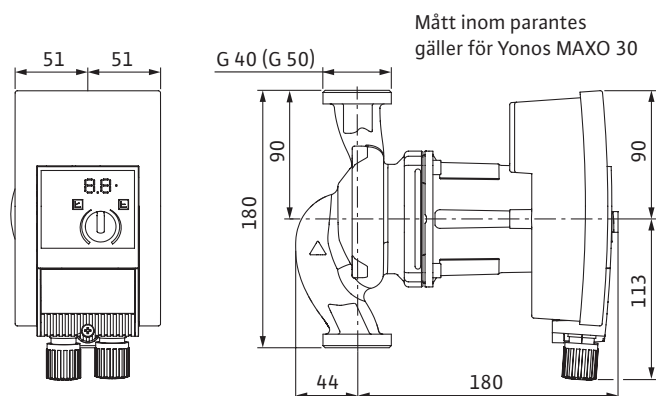

Motordata, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Märkeffekt P_2 (W)	Varvtal n (rpm)	Tillf effekt P_1 (W)	Märkström 1~230 V (A)	Kabelgenomföring	Vikt (kg)
Yonos MAXO 25/0,5-10	2120640	576 11 03	140	1000-4400	5-190	0,08-1,30	2xM20x1,5	4,5
Yonos MAXO 30/0,5-10	2120643	576 11 06	140	1000-4400	5-190	0,08-1,30	2xM20x1,5	4,6