



Wilo-IP-Z 25/2 och IP-Z 25/6

Dimensioneringsdiagram


1~230 V

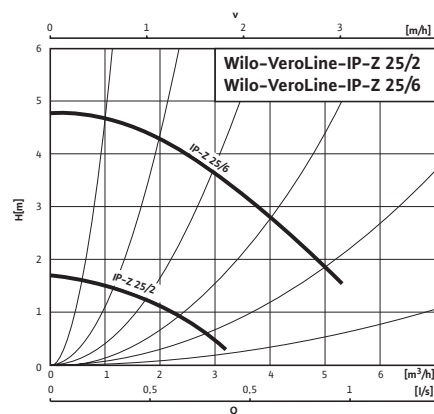


3~400 V

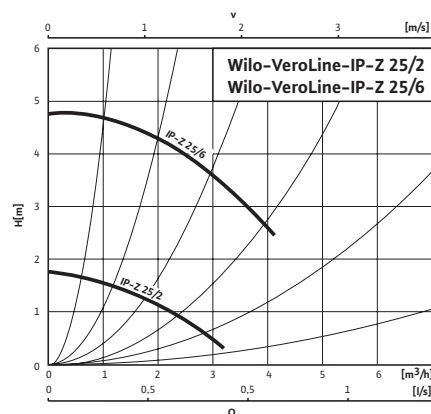


Måttuppgifter

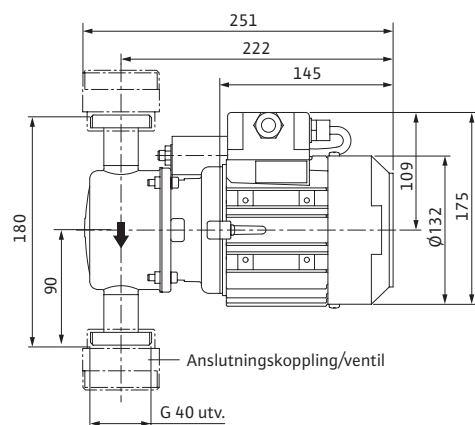


1-fas (EM)

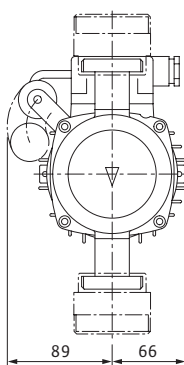


3-fas (DM)

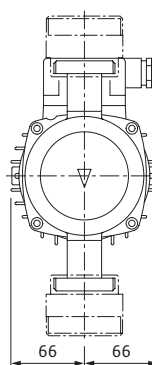

Kopplingsschema

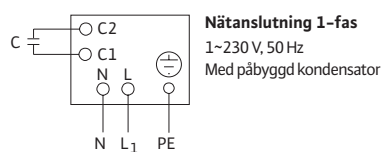

Nätanslutning 1-fas
1~230 V, 50 Hz
Med påbyggd kondensator

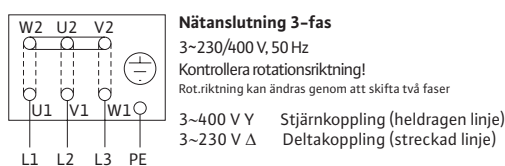

Nätanslutning 3-fas

3~230/400 V, 50 Hz

Kontrollera rotationsriktning!

Rot.riktning kan ändras genom att skifta två faser

3~400 V Y Stjärnkoppling (heldragen linje)

3~230 V Δ Deltakoppling (streckad linje)

Tillbehör

Montage

	Art.nr.	RSK
U-koppl. (G 40 inv/G 25 utv)	112047195	581 33 39
U-koppl. (G 40 inv/G 25 inv)	2835292	581 33 48
Avst.ventil union (G 40/25)	2835295	581 33 51
Lödkoppling (G 40/22 mm Cu)	2835409	580 59 42
Avst.vent. klr (G 40 x 22 mm)	2835297	581 33 53
Avst.vent. klr (G 40 x 28 mm)	2835298	581 33 54
Dropplåt, frihängande	2835378	581 32 64

Automation

	Art.nr.	RSK
Motorskåp SK 602N*	2120444	595 51 21
Motorskåp SK 622N*	2120445	595 51 22
Tidur SK 601N	2120443	

Funktionsbeskrivningar och ytterligare tillbehör återfinns i kapitel "Automationstillbehör" på sidan 311 alt. på webbplats www.wilo.se.

* Pumpmotor ska förses med termokontakter

Övriga pumpdata

Medietemperatur	-8°C - +110°C
Omgivningstemp max	+40°C
Max systemtryck	10 bar
Varvtal	1450/2750 rpm

Motordata, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Nätanslutning	Märkeffekt P ₂ (kW)	Märkström 1~230 V (A) (ca)	Märkström 3~400 V (A) (ca)	Varvtal (rpm)	Kapacitans µF	Vikt (kg)
IP-Z 25/2 EM	4090293	576 00 39	1~230 V	0,06	0,85	-	1380	4,0	5,5
IP-Z 25/2 DM	4090292	576 26 00	3~400 V	0,06	-	0,32	1410	-	4,5
IP-Z 25/6 EM	4090295	576 00 40	1~230 V	0,18	1,45	-	2635	8,0	5,9
IP-Z 25/6 DM	4090294	576 26 01	3~400 V	0,12	-	0,40	2765	-	5,0