



SLIDING•UNITS

– luftkylda utomhusaggregat



SIMPLY
WHAT YOU NEED

EGENSKAPER



TIDS-BESPARANDE

Enkel och snabb installation för placering utomhus



ENERGI-EFFEKTIVA

Kompressorer från Embraco med hög verkningsgrad



OPTIMERADE YTTERMÅTT

Kräver ett minimum av utrymme



STAPELBARA

Enheterna kan staplas på varandra utan extra stativ



HÖG KVALITET

Maximal driftsäkerhet och optimerade egenskaper



KOSTNADS-EFFEKTIVA

Komplett utrustat kylaggregat med komponenter avsedda för utomhusbruk



SMIDIG ÅTKOMST VID SERVICE

Servicevänligt – inget skruvande behövs; man drar bara ut enheten



GENOMTÄNKT LUFTFLÖDE

Luftflöde i längsriktningen för maximal prestandaoptimering



SLIDING UNIT

R-404a modeller

M/HBP

Modell	Slagvolym CC	Spänning V/Hz	Driftområde	Kyleffekt i W EN13215** Te = -10°C	Ström- förbrukning W	Ljudtryck vid 10 m dB(A)	Ljudeffekt dB(A)
UDNEK6210GK	8,77	220-240V/50Hz	M/HBP	783	601	31,9	60
UDNEK6213GK	12,11	220-240V/50Hz	M/HBP	1010	644	32,2	60
UDNEK6217GK	14,28	220-240V/50Hz	M/HBP	1318	716	33,8	62
UDNT6222GK	17,39	220-240V/50Hz	M/HBP	1723	1175	34,0	62
UDNT6226GK	20,37	220-240V/50Hz	M/HBP	1797	1076	35,1	63
UDNJ9232GK	26,11	220-240V/50Hz	M/HBP	2288	1338	40,0	68
UDNJ9238GK	32,67	220-240V/50Hz	M/HBP	2697	1512	40,7	69

LBP

Modell	Slagvolym CC	Spänning V/Hz	Driftområde	Kyleffekt i W EN13215** Te = -35°C	Ström- förbrukning W	Ljudtryck vid 10 m dB(A)	Ljudeffekt dB(A)
UDNEK2150GK	12,11	220-240V/50Hz	LBP	370	483	31,5	59
UDNEK2168GK	14,50	220-240V/50Hz	LBP	447	560	31,6	59
UDNT2180GK	20,44	220-240V/50Hz	LBP	624	715	32,9	61
UDNT2192GK	22,37	220-240V/50Hz	LBP	693	753	33,1	61
UDNT2212GK	27,8	220-240V/50Hz	LBP	840	978	33,1	61
UDNJ2212GK	34,38	220-240V/50Hz	LBP	984	1220	36,3	64


R-134a modeller

HBP

Modell	Slagvolym CC	Spänning V/Hz	Driftområde	Kyleffekt i W EN13215** Te = -10°C	Ström- förbrukning W	Ljudtryck vid 10 m dB(A)	Ljudeffekt dB(A)
UDNEK6210Z	12,12	220-240V/50Hz	HBP	665	491	31,9	59,9
UDNEK6212Z	14,30	220-240V/50Hz	HBP	737	525	32,2	60,2
UDNEK6214Z	16,80	220-240V/50Hz	HBP	844	698	33,8	61,8
UDNT6215Z	17,4	220-240V/50Hz	HBP	913	658	33,8	61,8
UDNT6217Z	20,4	220-240V/50Hz	HBP	1064	728	33,8	61,8
UDNJ6220Z	26,1	220-240V/50Hz	HBP	1365	924	34,0	62
UDNJ6226Z	34,4	220-240V/50Hz	HBP	1774	1136	35,1	63,1

** EN13215: Omgivande temp. +27°C - suggastemp. +20°C

MÅTT

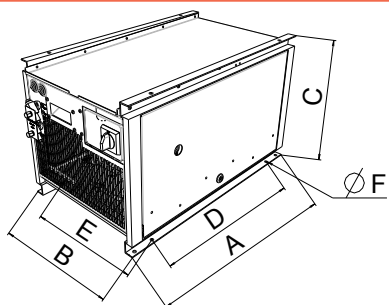


MODELS	A	B	C	C	E	F
UDNEK, UDNT, UDNJ	822	470	470	600	436	10.5

UTRUSTNING

Samtliga Sliding Units är utrustade med:

- Embracos högeffektiva kompressorer
- Arbetsbrytare
- Fläktstyrning
- Vevhusvärmare
- Tank
- Torkfilter
- Synglas läsbart från utsidan
- Hög- och lågtryckspressostat
- Avstängningsventiler
- Komplet startutrustning

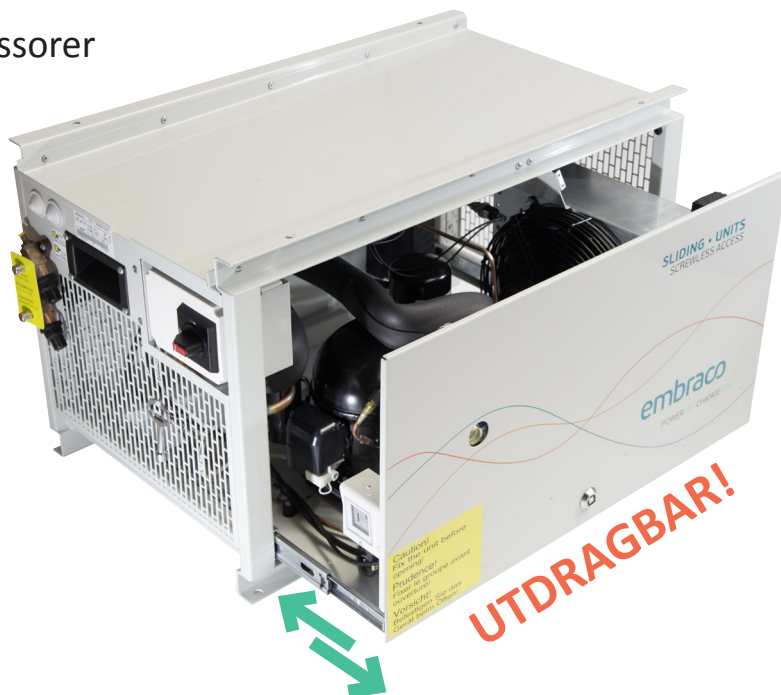

APPLIKATIONER

Sliding Units är speciellt lämpliga att använda för utomhusinstallationer vid nedanstående applikationer.

● Färsckvarulager ● Bagerier ● Charkuterier ● Fiskaffärer

● Små och medelstora kylrum ● Frysskåp

● Livsmedelsaffärer ● Delikatessbutiker ● Bensinstationer

● Restauranger ● Pubar ● Gatukök

● Biomedicin

