


Fläkttrumstermometer Rökgastermometer V-linetermometer



REXOTHERM

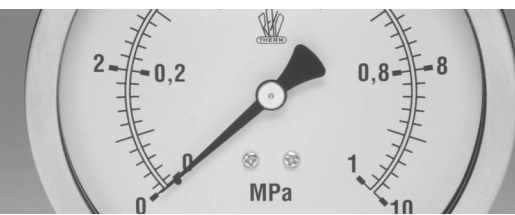


RX-452 BR




RX-508




RX-502 BR

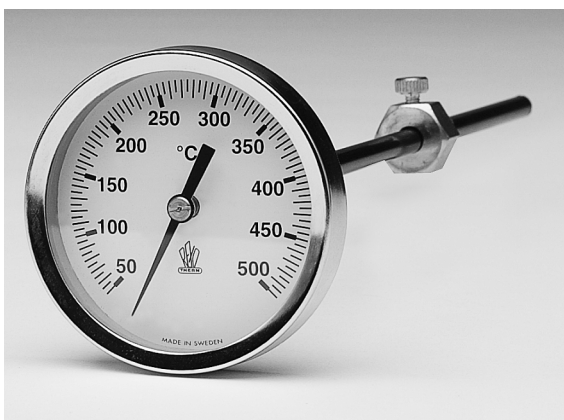

RX-208

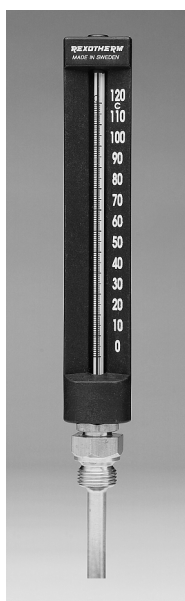

RX-740-760

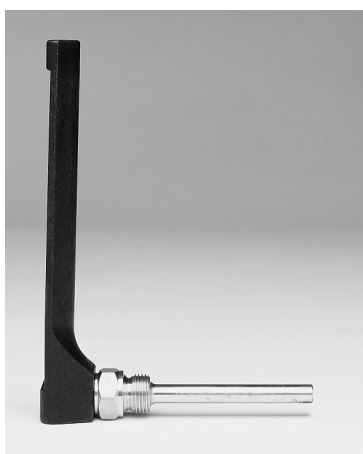

RX-741-761


Mätområden

-40+	40°C	+50+360°C
-40+	70°C	+50+400°C
-30+	50°C	+50+500°C
-20+	60°C	
0+	60°C	
0+	100°C	
0+	160°C	
0+	200°C	




Teknisk data

RX 740-760, 741-761, 452BR-502BR, 406-208-508

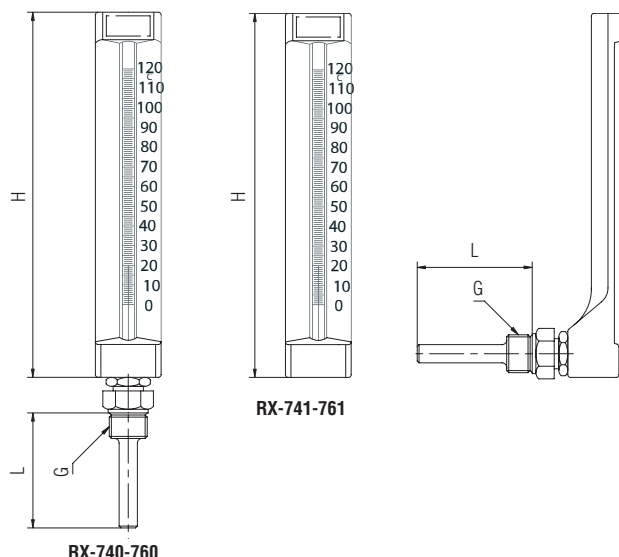


RX-741-761

RX-740-760

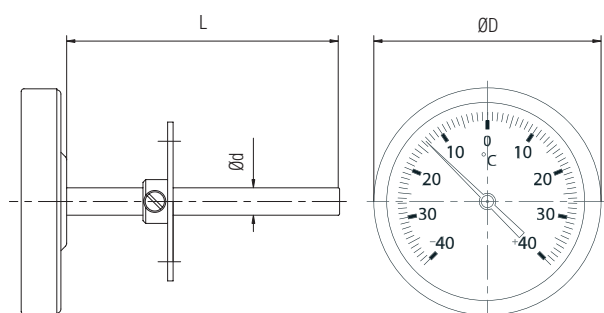

RX-452/502 BR

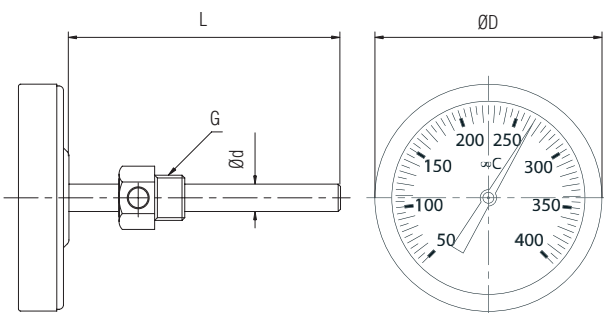

RX-406/208/508

Beteckning	ØD (mm)	Ød (mm)	L
RX 452 BR	66	9 alt. 10	150
RX 502BR	83	10	200

Beteckning	ØD (mm)	Ød (mm)	L	G
RX 406	51	6	150	—
RX 208	66	6	250	ISO-G 1/4
RX 508	83	10	250	ISO-G 3/8

Utförande

Typ 452–502. Normalkapsling med bakåtriktad känslkropp.
Typ 208–508. Normalkapsling med bakåtriktad känslkropp.
Typ 740–761. Glaskapillär med bakåt- respektive nedåtriktad känslkropp.

Storlek

Se vidstående figur.

Hus/Kapsling

Typ 452–502. Förzinkat stål med förnicklad kapsel.
Typ 208–508. Svartlackerat stål med förnicklad kapsel.
Typ 740–761. Svartlackerat kompositmaterial..

Mätsystem

Bimetall.
Vätskefyllt glaskapillär.

Tillåten arbetstemperatur

Hela skalvärdet vid vilande mätning, 10% överskridning vid tillfällig mätning.

Skyddsklass

IP50.

Montagesätt

Bakåtriktad känslkropp.

Införingslängd

Se tabell.

Arbetsstryck

V-line, PN25.

Skyddsficka V-Line

Som extra tillbehör finns skyddsficka av avzinkningshårdig mässing alternativt syrafast stål.
Utvändig gänga G 1/2" eller G 3/4".

Beteckning	H (mm)	L (mm)	G
RX 740	110	63 alt. 100	G 3/8" alt. G 1/2"
RX 750	150	63 alt. 100	G 3/8" alt. G 1/2"
RX 760	200	63, 100 alt. 160	G 3/8" alt. G 1/2"
RX 741	110	63 alt. 100	G 3/8" alt. G 1/2"
RX 751	150	63 alt. 100	G 3/8" alt. G 1/2"
RX 761	200	63, 100 alt. 160	G 3/8" alt. G 1/2"

