

ARI Vridspjällventil 22012 PN10/16

Beskrivning:

Underhållsfri helt tätande spjällventil för montage mellan flänsar. Hus i segjärn med foder av EPDM- eller NBR-gummi, spjällskiva av syrafast stål. Montageflänsen gör det möjligt att även efter idrifttagning montera alternativa manöverdon och den är försedd med en köldspärr med cirka 10 mm luftgap, vilket effektivt förhindrar kondensbildning på handspaken. Med låsbar handspak/växel. ARI-vridspjäll kan monteras mot flänsar PN6, PN10 eller PN16.

Användningsområde:

Tappvatten, såväl kallt som varmt, med standard-EPDM-foder. Värmeledningsvatten, med standard-EPDM-foder. Tryckluft med NBR-foder.

Tekniska specifikationer		
Nr	Detalj	Material
1	Hus	DN25–300, GG-40,0 DN350–500, GGG-40,3
2	Foder	EPDM/NBR
3	Spjällskiva	DN25–80, 1.4581 DN100–500, 1.4401
4	Axel	1.4021
5	Axel	1.4021
7	Köldspärrkåpa för handspak	Plast
8	Köldspärrkåpa för växel	Plast
11	O-ring	EPDM/NBR
50	Handspak	Stål, plastbelagt
50	Växel Mastergear	Stål, plastbelagt





Tryck och temperatur:	
Max differenstryck: DN25–DN150	PN16
Max differenstryck: DN200–DN500	PN10
Temperaturområde: EPDM-foder	-10 °C – +120 °C
Temperaturområde: NBR-foder	-10 °C – +70 °C
Temperaturområde: FPM-foder *	-10 °C – +150 °C
* Obs, ej för hetvatten	

Varianter:

Havsvatten i alubronsutförande med NBR-foder.
Dieselolja och hydraulolja med NBR-foder eller helst FPM (Viton).
Köldbärare med epoxy som korrosionsskydd och EPDM-foder.
Kan levereras med påmonterat el- eller pneumatiskt don.

Godkännande:


Gummifodret EPDM är av livsmedelskvalitet och ventilerna är godkända för dricksvatten enligt DVGW 1588. Med gummifodret NBR är ventilerna godkända för gas enligt DVGW 95.01.e933.
Godkänd för användning enligt 98/37/EC, Kategori III.
Täthetsklass: EN 12266-1, läckageklass A.

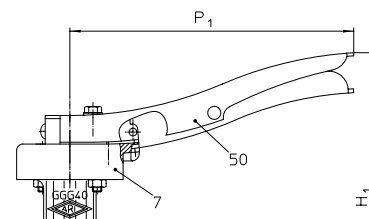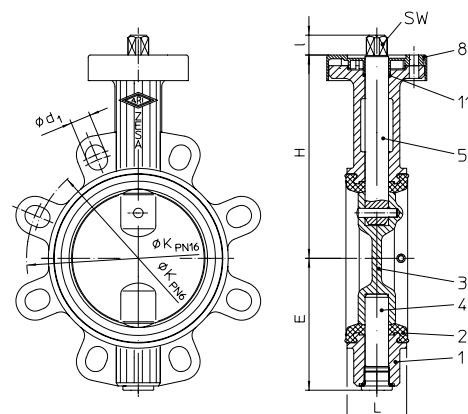


Art nr EPDM	Art nr NBR	DN	L	H	E	H1	P1	H2	P2	Ø C	Växel	Kvs	Vikt med spak	Vikt med växel
465 88 00	465 88 44	25	33	128	53	187	184	217	152	125	SE07	27,8	1,8	2,9
465 88 01	465 88 45	32	33	128	53	187	184	217	152	125	SE07	28,5	1,8	2,9
465 88 02	465 88 46	40	33	134	66	193	184	223	152	125	SE07	58	2,0	3,1
465 88 03	465 88 47	50	43	140	69	199	184	229	152	125	SE07	107	2,5	3,6
465 88 04	465 88 48	65	46	150	81	209	184	239	152	125	SE07	201	2,9	4,0
465 88 05	465 88 49	80	46	258	91	217	184	247	152	125	SE07	336	3,4	4,5
465 88 06	465 88 50	100	46	150	81	209	184	239	152	125	SE07	576	4,6	5,7
465 88 07	465 88 51	125	46	158	91	217	184	247	152	125	SE07	840	7,6	8,2
465 88 08	465 88 52	150	52	179	102	238	184	268	152	125	SE07	1 295	9,3	9,9
465 88 09	465 88 53	200	56	196	124	253	273	265	152	125	SE10	2 470	12,8	13,4
Med fri axel														
465 88 66	-	250	56	212	139	279	273	301	152	125	SE10	3 600	-	23,7
465 88 67	-	300	78	302	232	-	-	433	254	250	SE10	5 520	-	32,2
22012-EPDM-350	22012-NBR-350	350	78	358	258	-	-	563	254	250	SE12	7 150	-	40,5
22012-EPDM-400	22012-NBR-400	400	102	407	287	-	-	681	302	350	SE12	10 000	-	65,0
22012-EPDM-500	22012-NBR-500	500	127	495	354	-	-	751	302	350	SE12	14 600	-	95,0

Art nr Växel	DN	Hålbild	2-kant SW	Ø D4	4-kant SW	l	t	Ø D1	Ø D2	Ø D3	Ø D4
465 88 76	25-100	F05	11	12,9	-	15	3	65	35 H10	50	7
465 88 77	125-200	F07	17	19,7	-	18	3	90	55 H10	70	9
465 88 78	250-350	F10	-		22	24	3	125	70 H10	102	11
-	400-500	F14	-		30 *)	40	4	175	100 H10	140	18


*) Fyrkant 30 överensstämmer inte med F14
Flänsen är standardiserad enligt SS-EN ISO 5211




DN25- 200



DN250-500



DN250-500



DN25-200