

Kulventil stål, lång svetsände PN64

Beskrivning:

Ventilen är en låsbar, 3-delad on-off-kulventil i stål avsedd för insvetsning. Ventilen har fullt genomlopp och utblåsningssäker spindel. Montagefläns enligt ISO5211. Låsbart handtag.

Användningsområde:

Fluider, ånga och gaser som ej angriper ingående material.

Tekniska specifikationer		
Nr	Detalj	Material
1	Ventilhus	Stål ASTM A351
2	Gavlar	Stål ASTM A351
3	Kula	CF8M
4	Kulans tätning	PTFE
5	Hustätning	PTFE
6	Spindeltätning	PTFE

Tryck och temperatur	
Max tryck	PN64
Temperatur	-20 °C – +180 °C

Godkännande:

PED 97/23/EC




CE 0035 TÜV

3.1 Materialcertifikat

3.2 Kan erhållas på begäran

Varianter:

Olika manöverdon, lägesgivare med mera.

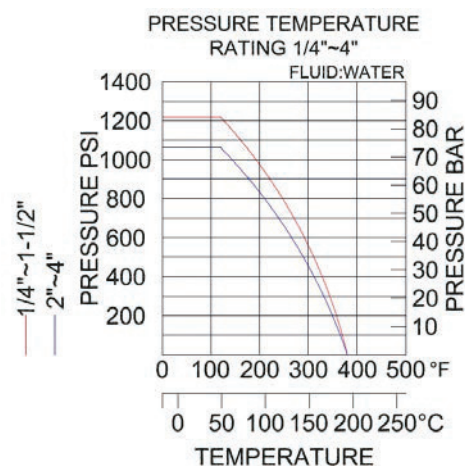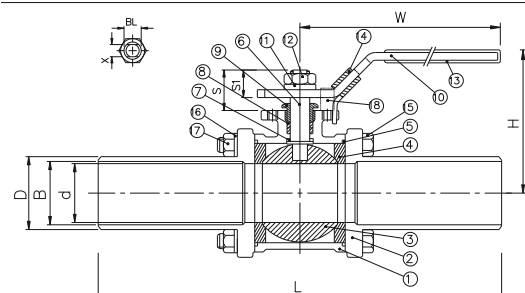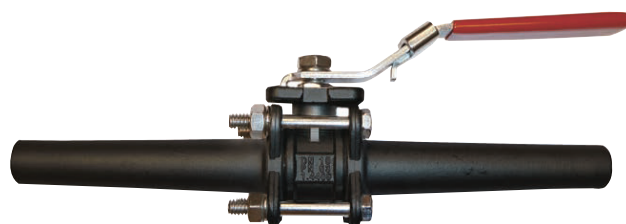

Art nr	DN	D	D1	L	H	Kv	Vikt kg	Moment Nm	ISO 5211
440665008	8	11,6	17,8	225	55	6,6	0,7	4	
440665010	10	12,7	19,2	225	55	7,9	0,9	4	
440665015	15	15,0	21,3	225	60	11,2	1,5	6	F04
440665020	20	20,0	26,9	225	63	21	1,9	8	F04
440665025	25	25,4	34,5	255	79	34	2,4	11	F05
440665032	32	32,0	43,5	255	86	57	2,8	14	F05
440665040	40	38,0	50,0	260	94	80	3,4	18	F07
440665050	50	50,0	61,5	275	103	148	5,0	25	F07
440665065	65	65,0	77,0	334	133	265	9,1	48	F10
440665080	80	80,0	90,0	334	144	415	14,8	74	F10
440665100	100	100,0	115,0	365	147	780	21,4	108	F10