

## Vexve kulventil typ 230 PN25/40

### Beskrivning:



Helsvetsad kulventil i rostfritt stål med svetsändar enligt ISO och reducerat genomlopp.

### Användningsområde:

Avstängningsventil för vätska eller gas.



| Tekniska specifikationer |                |                                                        |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| Nr                       | Detalj         | Material                                               |
| 1                        | Hus            | Rostfritt stål, EN 10217-7 X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)    |
| 2                        | Kula           | Rostfritt stål, EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)            |
| 3                        | Spindel        | Rostfritt stål, EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)            |
| 4                        | Säte (spindel) | FPM                                                    |
| 5                        | Säte (kula)    | Grafiterad PTFE                                        |
| 6                        | Handtag        | DN10–125 Rostfritt stål<br>DN150–250 Galvaniserat stål |

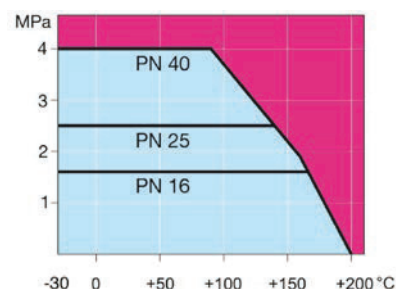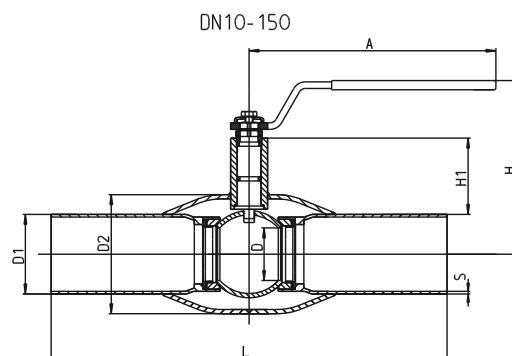

Ej för ånga

| Tryck och temperatur  |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Max tryck: DN10–DN50  | PN40               |
| Max tryck: DN65–DN150 | PN25               |
| Temperatur            | -30 °C – +200 °C * |

\* = Under 0 °C kontakta Dahl Sverige AB.

| Art nr    | DN  | PN | D   | D1    | D2    | S   | H   | H1 | A   | L   | Kv   | Vikt |
|-----------|-----|----|-----|-------|-------|-----|-----|----|-----|-----|------|------|
| 450 03 45 | 10  | 40 | 10  | 17,2  | 33,7  | 2,0 | 100 | 22 | 140 | 230 | 8    | 0,6  |
| 450 03 46 | 15  | 40 | 10  | 21,3  | 33,7  | 2,0 | 100 | 22 | 140 | 230 | 8    | 0,6  |
| 450 03 47 | 20  | 40 | 15  | 26,9  | 42,4  | 2,0 | 100 | 23 | 140 | 230 | 14   | 0,7  |
| 450 03 48 | 25  | 40 | 20  | 33,7  | 48,3  | 2,0 | 90  | 28 | 150 | 230 | 25   | 0,9  |
| 450 03 49 | 32  | 40 | 25  | 42,4  | 60,3  | 2,0 | 95  | 27 | 150 | 260 | 41   | 1,2  |
| 450 03 50 | 40  | 40 | 32  | 48,3  | 76,1  | 2,5 | 100 | 34 | 190 | 260 | 65   | 1,7  |
| 450 03 51 | 50  | 40 | 40  | 60,3  | 88,9  | 2,0 | 110 | 35 | 190 | 300 | 103  | 2,2  |
| 450 03 52 | 65  | 25 | 50  | 76,1  | 114,3 | 3,0 | 160 | 51 | 280 | 300 | 180  | 3,9  |
| 450 03 53 | 80  | 25 | 65  | 88,9  | 131,0 | 3,0 | 170 | 57 | 280 | 300 | 290  | 4,8  |
| 450 03 54 | 100 | 25 | 80  | 114,3 | 156,0 | 3,0 | 185 | 55 | 280 | 325 | 470  | 6,6  |
| 450 03 55 | 125 | 25 | 100 | 139,7 | 177,8 | 3,0 | 205 | 56 | 420 | 325 | 830  | 11,4 |
| 450 03 56 | 150 | 25 | 125 | 168,3 | 219,1 | 3,0 | 225 | 62 | 600 | 350 | 1150 | 16,4 |