

Vexve kulventil typ 230/MM PN40/25

Beskrivning:

Helsvetsad kulventil i rostfritt stål med svetsändar enligt mm och reducerat genomlopp. Med handspak.



Användningsområde:

Avstängningsventil för vätska eller gas.

Tekniska specifikationer		
Nr	Detalj	Material
1	Hus	Rostfritt stål, EN 10217-7 X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
2	Kula	Rostfritt stål, EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
3	Spindel	Rostfritt stål, EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
4	Säte (spindel)	FPM
5	Säte (kula)	Grafterad PTFE
6	Handtag	Rostfritt stål

Tryck och temperatur	
Max tryck: DN15–DN50	PN40
Max tryck: DN65–DN100	PN25
Temperatur	-30 °C – +200 °C *

* = Under 0 °C kontakta Dahl Sverige AB.

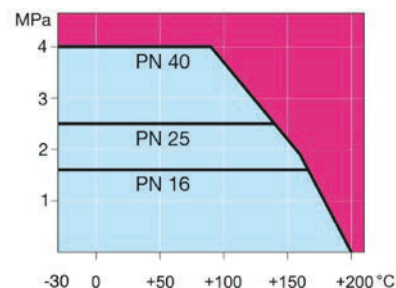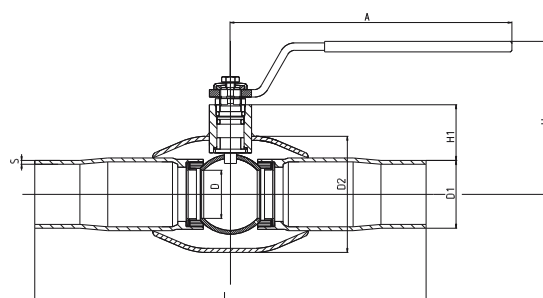

Ej för ånga

Art nr	DN	PN	D	D1	D2	S	H	H1	A	L	Kv	Vikt
450 04 00	15	40	10	20	33,7	2,0	100	22	140	230	8	0,6
450 04 01	20	40	15	25	42,4	2,0	100	23	140	230	14	0,7
450 04 02	25	40	20	30	48,3	2,0	90	28	150	230	25	0,9
450 04 03	32	40	25	36	60,3	2,0	95	27	150	260	41	1,2
450 04 04	40	40	32	45	76,1	2,5	100	34	190	260	65	1,7
450 04 05	50	40	40	54	88,9	2,0	110	35	190	300	103	2,2
450 04 06	65	25	50	70	114,3	3,0	160	51	280	300	180	3,9
450 04 07	80	25	65	86	131,0	3,0	170	57	280	300	290	4,8
450 04 08	100	25	80	106	156,0	3,0	185	55	280	325	470	6,6