

Vexve/Naval kulventil av stål med reducerat genomlopp, snäckväxel PN25

Beskrivning:

Helsvetsad kulventil i stål med svetsändar. Reducerat genomlopp och snäckväxel med ratt.

Användningsområde:

För fjärrvärme, fjärrkyla, HVAC/R: värme- och kylsystem samt rörsystem för komprimerad luft, olja etc.




Tekniska specifikationer		
Nr	Detalj	Material
1	Hus	Kolstål P235GH
2	Kula	Rostfritt stål
3	Spindel	Rostfritt stål 1.4305
4	Spindeltätning	FPM
5	Tryckbricka	PTFE + C

Tryck och temperatur	
Max tryck: DN150–DN250	PN25
Temperatur	-30 °C – +200 °C *

* = Under 0 °C kontakta Dahl Sverige AB.

Varianter:

Med påmonterat elektriskt, pneumatiskt- eller hydrauliskt don.

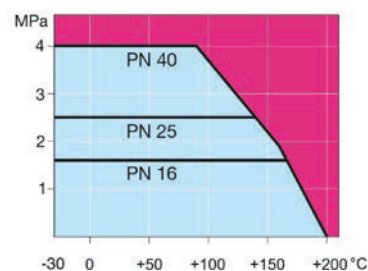

Naval													
Art nr	DN	PN	A	B	D	D1	D2	D3	E	H1	L	S	Kg
451 16 37	150	25	224	236	125	168,3	219,1	200	279	118	350	4,1	25
451 16 38	200	25	268	244	150	219,1	273	250	293	92	400	4,5	49
451 17 88	250	25	301	294	200	273	355,6	300	345	108	530	5	94

Vexve													
Art nr	DN	PN	A	B	D	D1	D2	D3	E	H1	L	S	Kg
450 04 93	150	25	224	236	125	168,3	219,1	200	279	118	350	4,1	25
450 04 94	200	25	268	244	150	219,1	273	250	293	92	400	4,5	49