



Vexve/Naval sträckgräns kulventil av stål med reducerat genomlopp, svetsändar, PN25/40

Beskrivning:

Helsvetsad kulventil i stål med svetsändar. Reducerat genomlopp med handspak.

Användningsområde:

För fjärrvärme, fjärrkyla, HVAC/R: värme- och kylsystem samt rörsystem för komprimerad luft, olja etc.

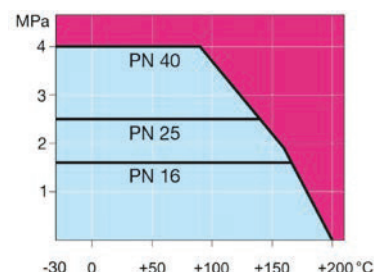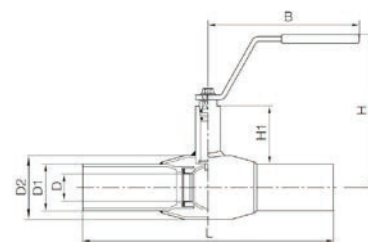

Ej för ånga

Tekniska specifikationer		
Nr	Detalj	Material
1	Hus	Kolstål P235GH
2	Kula	Rostfritt stål
3	Spindel	Rostfritt stål 1.4305
4	Spindeltätning	FPM
5	Tryckbricka	PTFE + C

Tryck och temperatur	
Max tryck: DN25–50	PN40
Max tryck: DN65–DN150	PN25
Temperatur	-30 °C – +200 °C *

* = Under 0 °C kontakta Dahl Sverige AB.

Andra dimensioner på förfrågan.

Naval										
Art nr	DN	PN	L	D	D1	D2	H	B	H1	Vikt
451 16 39	25	40	230	20	33,7	48,3	112	160	50	1,1
451 16 40	32	40	260	25	42,4	60,3	115	160	50	1,5
451 16 41	40	40	260	32	48,3	76,1	125	190	59	2,6
451 16 42	50	40	300	40	60,3	88,9	130	190	59	3,4
451 16 31	65	25	300	50	76,1	114,3	180	280	71	4,9
451 16 32	80	25	300	65	88,9	139,7	190	280	77	6,2
451 16 33	100	25	325	80	114,3	168,3	220	280	97	9,0
451 16 34	125	25	325	100	139,7	177,8	245	420	95	13,4
451 16 35	150	25	350	125	168,3	219,1	265	600	103	18,7

Vexve										
Art nr	DN	PN	L	D	D1	D2	H	B	H1	Vikt
450 04 80	25	40	230	20	33,7	48,3	112	160	50	1,1
450 04 81	32	40	260	25	42,4	60,3	115	160	50	1,5
450 04 82	40	40	260	32	48,3	76,1	125	190	59	2,6
450 04 83	50	40	300	40	60,3	88,9	130	190	59	3,4
450 04 84	65	25	300	50	76,1	114,3	180	280	71	4,9
450 04 85	80	25	300	65	88,9	139,7	190	280	77	6,2
450 04 86	100	25	325	80	114,3	168,3	220	280	97	9,0
450 04 87	125	25	325	100	139,7	177,8	245	420	95	13,4
450 04 88	150	25	350	125	168,3	219,1	265	600	103	18,7