

Vexve kulventil typ 234 PN25

Beskrivning:

Helsvetsad kulventil i rostfritt stål med svetsändar enligt ISO och reducerat genomlopp. Med växel.

Användningsområde:

Avstängningsventil för vätska eller gas.



Tekniska specifikationer		
Nr	Detalj	Material
1	Hus	Rostfritt stål, EN 10217-7 X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
2	Kula	Rostfritt stål, EN X2CrNi-Mo17-12-2 (1.4404)
3	Spindel	Rostfritt stål, EN X2CrNi-Mo17-12-2 (1.4404)
4	Säte (spindel)	FPM
5	Säte (kula)	Grafterad PTFE



Tryck och temperatur	
Max tryck: DN100–DN250	PN25
Temperatur	-30 °C – +200 °C *

* = Under 0 °C kontakta Dahl Sverige AB.

Varianter:

Finns också med flänsanslutning

Med påmonterat el-, pneumatiskt- eller hydrauliskt don.

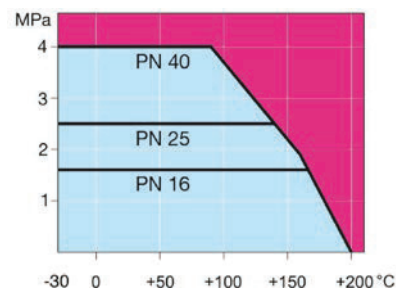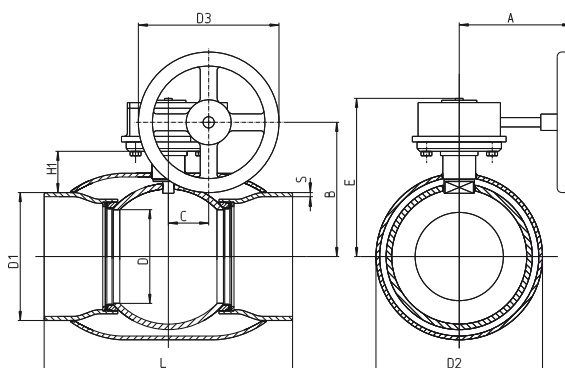

Ej för ånga

Art nr	DN	PN	D	D1	D2	D3	S	H1	A	L	B	C	E	Kv	Vikt
450 05 14	100	25	80	114,3	156,0	125	3,0	55	178	325	158	53	199	470	8,9
450 05 15	125	25	100	139,7	177,8	200	3,0	58	223	325	174	53	215	830	17,4
450 03 83	150	25	125	168,3	219,1	200	3,0	63	223	350	193	53	234	1 150	21,6
450 03 84	200	25	150	219,1	273,0	250	4,0	72	268	400	244	69	292	1 750	38,6
450 05 16	250	25	200	273,0	355,6	300	4,2	88	299	530	295	97	345	3 200	85