



Termostatblandare för dusch. Temperaturvred med säkerhetsspärr vid 38°C, volymvred med kontroll för Ecoflöde, keramisk överdel. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter. Tillbehör: 178785V, RSK nr 8154457, utbytesnippel G3/4", utlopp för montering av utloppspip.

- Badrum, Dusch
- Termostatblandare
- Krom
- Temperaturratt, Flödesratt
- EcoFlow control
- Thermostatic temperature control, Thermostatic safety stop at 38°C
- Smutsfilter, Non-return valve(s)

Teknisk data

Flödesegenskaper




Eco-flöde vid 300 kPa	0.19 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.27 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	165 kPa

Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	max. 80°C
Arbetsstryck	100 - 1000 kPa
Installationsmått	150cc

Bestämmelser

Ljudklass	I (ISO 3822) Oras lab.
-----------	-------------------------------

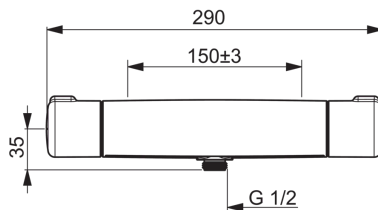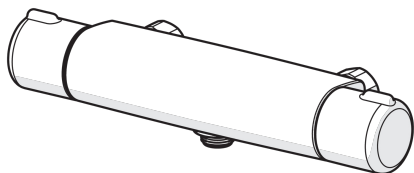

Reservedlar

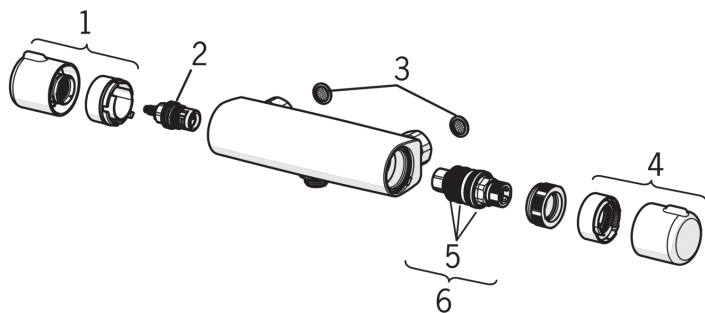

SP7460

	Kod	RSK (Sweden)
01	602430V	
02	109898	8347542
03	198094/2	8347572
03	178375V	
04	602431V	
05	178796V	8592311
06	178780V	8592310