



Sensorstyrd duschpanel med termostatblandare, temperaturratt på panelen för individuell inställning av temperatur. Batteridrivna 6 V, anslutning 40 cc ovanifrån. Duschen startas genom att föra handen inom sensorns startområde. Duschen flödar så länge man står i sensorns känslighetsområde och stängs av automatiskt när du lämnar sensorns känslighetsområde. Duschen kan stängas av för städning. Vänligen kontakta din lokala Oras representant för ytterligare information och vägledning vid val av duschpanel.

- Badrum, Dusch
- Aluminium/Krom
- Batteridrivna, Beröringsfritt

Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa (utan flödesbegränsare)	0.25 l/s
Tryckfall vid flöde 0.2 l/s (utan flödesbegränsare)	190 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. 70°C
Arbetsstryck	100 - 1000 kPa

Programinställningar

Efterflödestid	5 s
Max. flödestid	5 min
Öppningsavstånd	0 - 5 cm
Känslighetsområde	60 cm (50 / 60 cm)

Elektroniska egenskaper


Batteri	Lithium 2CR5 6V
---------	------------------------

Bestämmelser

EMC Directive	CE 89/336/EEC
Ljudklass	I (ISO 3822)
Kapslingsklass	IP 55


Typgodkännanden

STF certifikat	STF VTT-RTH-00114-11
----------------	-----------------------------

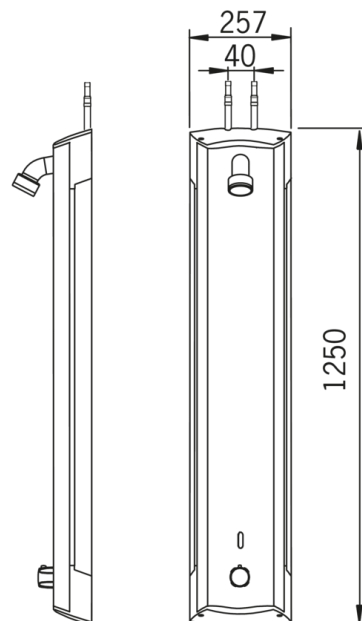

Reservedlar

SP6664S

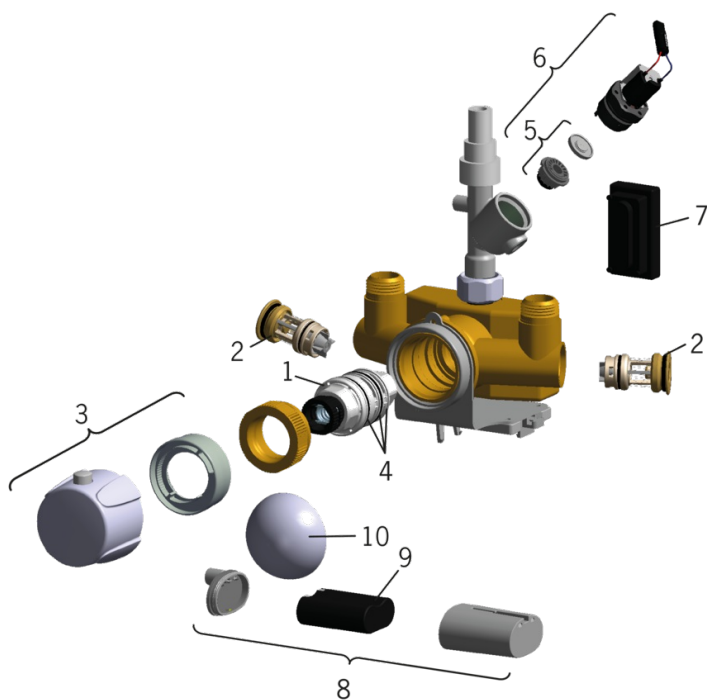

	Kod	RSK (Sweden)
01	178780V	8592310
02	178295	8347549
03	178794V	8592309
04	178796V	8592311
05	199205V	8347826
06	199206V	8347827
07	600202V	
08	199417V	8347833
09	198330	8347585
10	199276V	8592316