




PKEA-SERVER

Panasonic

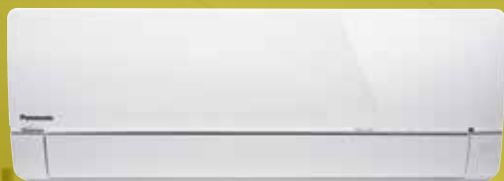

Väggmonterad inomhusdel för professionella tillämpningar med hög verkningsgrad, även vid -22 °C

Högeffektiva produkter för 24/7-tillämpningar. Panasonic har utvecklat ett komplett sortiment av lösningar för serverrum som effektivt skyddar dina servrar och håller dem vid en lämplig temperatur även om utetemperaturen ligger under -22 °C.




Komplett line-up med hög verkningsgrad, även vid -22 °C

Väggmonterad inomhusdel som utformats speciellt för professionella applikationer såsom serverrum där kylningen är nödvändig även när utomhustemperaturen är låg. Dessutom har modellen ett automatiskt omkopplingsystem, som säkerställer en stabil inre temperatur även vid stora och plötsliga väderomställningar utomhus.

Hög verkningsgrad året runt

Vid 24/7-drift är luftkonditioneringens prestanda en nyckelfaktor. När verkningsgraden är hög kan en avkastning på investeringen snabbt uppnås på dessa enheter.

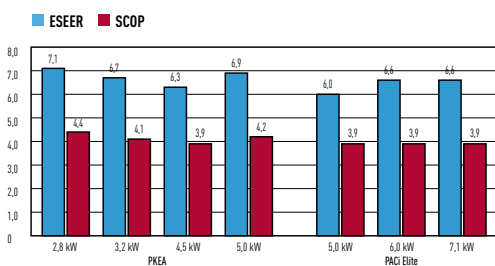

Hög hållbarhet för 24/7-drift

Tvåströmsfläkt

- Rullager med hög hållbarhet, stor fläkt (φ105 mm)
- Högeffektiva blad
- Variabel bladhöjd (låg ljudnivå)

Kompressor

- DC2P, Panasonic's egen kompressor, med hög verkningsgrad och tillförlitlighet.
- Motor med hög verkningsgrad
- Förbättrad smörjning av högvolympump



Utomhus

- Kylkraft även vid utomhustemperaturer på -22 °C
- Elektronisk expansionsventil (korrekt underkyllning och ställbart flöde av köldmedium)
- Utomhusenhet med DC-fläktmotor som ger ett flexibelt luftflöde och optimalt kondenseringsstryck (sensor styr kondenserings Temperaturen)

Olika gränssnitt för att hantera driften i ett serverrum


Serverrumsgränssnittet PAW-SERVER-PKEA hanterar redundans och reservdrift av två PKEA-enheter med två olika valbara lägen:

- Plug and play genom inbyggd algoritmer för redundans- och reservdrift (ingen extern signal behövs. För ytterligare information se bruksanvisningen)
- Extern (PLC från tredje part) hantering av redundans- och reservdrift med relektakter

Alla inställningar är möjliga utan behov för en datoranslutning.

Ett speciellt energisparläge kan väljas med DIP-switch (endast tillgänglig i plug and play-läge).

Nivån på restriktionerna för inmatning med fjärrkontroll kan ställas in när en yttre hantering görs via isolerad kontakt.

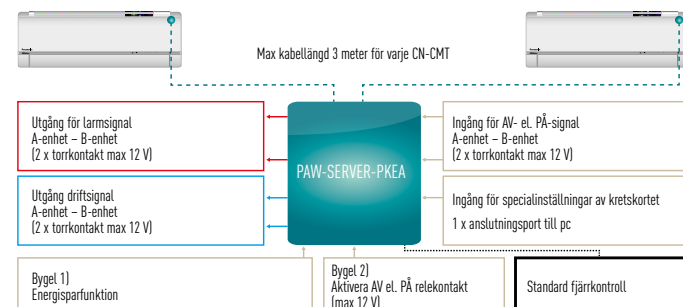

Internet Control är ett system i nästa generation som tillhåller användarvänlig fjärrstyrning av luftkonditionering eller värmepumpar var som helst ifrån, med hjälp av enkel smarttelefon med Android eller iOS, surfplatta eller PC via internet.



Produkten utrustad med Inverter-tekniken har över 20 % bättre prestanda. Det betyder 20 % lägre energiförbrukning och 20 % lägre energikostnad. Inverter- kylar och värmer i klass A.



Säsonganpassad kylkraft i enlighet med de nya EcoDesignkraven. Ju högre SEER-värde, desto högre effektivitet. Skön svalka året runt utan onödig energiförbrukning.



Säsonganpassad värmekraft i enlighet med de nya EcoDesignkraven. Ju högre SCOP-värde, desto högre effektivitet. Skön värme året runt utan onödig energiförbrukning.



Systemet ger effektiv kylkraft vid utomhustemperaturer ner till -22 °C.



Panasonic's värmepump ger värme vid utomhustemperaturer ner till -20 °C eller -15 °C.



Anslutning för kommunikationsporten är integrerad i inomhusenheten vilket gör det enkelt att koppla och kontrollera din Panasonic luftvärmepump tillsammans med ditt övergripande kontrollsystem i hushållet eller byggnaden.



R22 förnyelse. Panasonic's förnyelsesystem medger återanvändning av befintliga R22-rörsystem av god kvalitet samtidigt som nya högeffektiva R410A-system installeras.



Nya Panasonic R2 rotationskompressor. Den är konstruerad för att tåla extrema förhållanden och fungerar stabilt med högsta prestanda och effektivitet i alla lägen.



5 års garanti på kompressorn. För mer information, kontakta din återförsäljare.

VÄGGMONTERAD PROFESSIONELL

-22 °C | KYLLÄGE

KIT-E9-PKEA // KIT-E12-PKEA

KIT-E15-PKEA // KIT-E18-PKEA

LÖSNINGAR FÖR SERVERRUM

- Ny! Enheterna kan installeras med R22-rör
- Konstruerad för 24/7-drift
- Mycket effektiv även vid -22 °C
- Rullager med hög hållbarhet
- Extra rörledningsgivare för att förhindra frysskador

- Från 2,5 kW till 5 kW med PKEA-enheter
- Från 5 kW till 25 kW med PACI-enheter
- Reserv-funktion
- Redundant funktion
- Alternativ driftfunktion
- Felinformation via isolerad kontakt
- Utmärkt prestanda med utmärkt energieffektivitet (SEER)

• LÖSNING FÖR
SERVERRUM MED
MARKNADENS HÖGSTA
EFFEKTIVITET
• 24/7-DRIFT



Medföljer
Trådbunden
fjärrkontroll



CU-E9PKEA
CU-E12PKEA



CU-E15PKEA
CU-E18PKEA

KIT			KIT-E9-PKEA	KIT-E12-PKEA	KIT-E15-PKEA	KIT-E18-PKEA
Inomhus			CS-E9PKEA	CS-E12PKEA	CS-E15PKEA	CS-E18PKEA
Utomhus			CU-E9PKEA	CU-E12PKEA	CU-E15PKEA	CU-E18PKEA
Kylkapacitet	Nominell (Min-Max)	kW / kCal/h	2,50 (0,85-3,00) / 2.150 (730-2.580)	3,50 (0,85-4,00) / 3.010 (730-3.440)	4,20 (0,98-5,00) / 3.610 (840-4.300)	5,00 (0,98-6,00) / 4.300 (840-5.160)
Kylkapacitet vid -10 °C	Nominell	kW	2,63	3,69	5,04	6,00
EER vid -10 °C	Nominell	Energibesparing	7,19	5,96	6,01	6,00
Kylkapacitet vid -15 °C	Nominell	kW	2,61	3,66	4,06	5,82
EER vid -15 °C	Nominell	Energibesparing	6,71	5,56	4,39	5,39
ESEER	Nominell	Energibesparing	7,1 A++	6,7 A++	6,3 A++	6,9 A++
Pdesign		kW	2,5	3,5	4,2	5,0
Ineffekt kyl drift	Nominell (Min-Max)	kW	0,515 (0,170-0,710)	0,870 (0,170-1,120)	1,200 (0,280-1,580)	1,440 (0,280-1,990)
Årlig energiförbrukning (kyl drift)		kWh/a	123	183	233	254
Värmekapacitet	Nominell (Min-Max)	kW / kCal/h	3,40 (0,85-5,40) / 2.920 (730-4.640)	4,00 (0,85-6,60) / 3.440 (730-5.680)	5,40 (0,98-7,10) / 4.640 (840-6.110)	5,80 (0,98-8,00) / 4.990 (840-6.880)
Värmekapacitet vid -7 °C	Nominell	kW	3,33	4,07	4,10	4,98
SCOP	Nominell	Energibesparing	4,4 A+	4,1 A+	3,9 A	4,2 A+
Pdesign vid -10 °C		kW	2,8	3,6	3,6	4,4
Ineffekt värmedrift	Nominell (Min-Max)	kW	0,700 (0,165-1,310)	0,920 (0,165-1,820)	1,440 (0,340-2,190)	1,520 (0,340-2,570)
Årlig energiförbrukning (värmedrift)		kWh/a	891	1.229	1.292	1.467
Inomhusenhet						
Spänning		V	230	230	230	230
Rekommenderad säkring		A	16	16	16	16
Anslutning inomhus / utomhus		mm	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5
Strömförbrukning (Nominell)	Kyl drift/Värmedrift	A	2,5 / 3,3	4,0 / 4,2	5,4 / 6,5	6,4 / 6,8
Maximal strömstyrka		A	7,8	8,4	9,6	11,3
Luftflöde	Kyl drift/Värmedrift	m³/h	798 / 876	816 / 882	846 / 900	1.074 / 1.158
Volym fuktavlägsning		l/h	1,5	2,0	2,4	2,8
Ljudtrycksnivå ¹⁾	Kyl drift (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	39 / 26 / 23	42 / 29 / 26	43 / 32 / 29	44 / 37 / 34
	Värmedrift (Hi / Lo / S-Lo)	dB(A)	40 / 27 / 24	42 / 33 / 29	43 / 35 / 29	44 / 37 / 34
Ljudeffektnivå	Kyl drift/Värmedrift (Hi)	dB	55 / 56	58 / 58	59 / 59	60 / 60
Mått / Nettovikt	H x B x D	mm / kg	295 x 870 x 255 / 10	295 x 870 x 255 / 10	295 x 870 x 255 / 10	295 x 1.070 x 255 / 13
Utomhusenhet						
Luftflöde	Kyl drift/Värmedrift	m³/h	1.878 / 1.782	1.974 / 1.926	2.052 / 1.980	2.352 / 2.274
Ljudtrycksnivå ¹⁾	Kyl drift/Värmedrift (Hi)	dB(A)	46 / 47	48 / 50	46 / 46	47 / 47
Ljudeffektnivå	Kyl drift/Värmedrift (Hi)	dB	61 / 62	63 / 65	61 / 61	61 / 61
Mått ²⁾ / Nettovikt	H x B x D	mm / kg	622 x 824 x 299 / 36	622 x 824 x 299 / 36	695 x 875 x 320 / 45	695 x 875 x 320 / 46
Röranslutningar	Vätskerör / Gasrör	inch (mm)	1/4" (6,35) / 3/8" (9,52)	1/4" (6,35) / 3/8" (9,52)	1/4" (6,35) / 1/2" (12,70)	1/4" (6,35) / 1/2" (12,70)
Mängd köldmedium	R410A	kg	1.100	1.100	1,060	1,240
Höjdskillnad (in/ut) ³⁾	Max	m	5	5	15	15
Rörlängd	Min / Max	m	3-15	3-15	3-15	3-20
Påfylld längd	Max	m	7,5	7,5	7,5	7,5
Påfyllning		g/m	20	20	20	20
Driftområde	Kyl drift Min / Max	°C	-22 / +43	-22 / +43	-22 / +43	-22 / +43
	Värmedrift Min / Max	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24

Måtförhållanden: kyl drift inomhus 27 °C DB / 19 °C WB, kyl drift utomhus 35 °C DB / 24 °C WB, värmedrift inomhus 20 °C DB, värmedrift utomhus 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb) / Panasonic förbehåller sig rätten att ändra produktens specifikationer. Beräkningsförhållanden för kylkapacitet vid låg temperatur: Kylning inomhus 27 °C torrttermometer / 19 °C våttermometer. Kylning utomhus 0 °C torrttermometer / -10 °C våttermometer

1) Enheternas ljudtrycksnivå visar det uppmätta värdet 1 meter framför huvudenheten och 1,5 meter från marken. Ljudtrycksnivå uppmäts i enlighet med Eurovent 4/C/006-97-specifikationen. 2) Lägg till 70 mm för röringång. 3) Vid installation av utomhusenheten i högre läge än inomhusenheten.


En säkring på 3A rekommenderas.

För mer detaljerad information om ErP, besök vår sida www.aircon.panasonic.se och www.ptc.panasonic.eu

TILLBEHÖR



PAW-GRSTD040
Markställning för Paci ; höjd 400mm , längd 900mm , bredd 400mm



PAW-WTRAY
Kondensvatten droppplåt av Mangelis för markställning PAW-GRSTD040 med 4m värmekabel inklusive 3°C termostast



PAW-GRDBSE20
2 Markförlängning av SBE; höjd 200mm , längd 600mm



PAW-WPH7
Väderskydd för U-50PE1E5



PAW-WPH8
Väderskydd för U-200PE1E8 och U-250PE1E8

PAW-WPH9
Väderskydd för U-60PE1E5, U-71PE1E5/8, U-100PE1E5/8, U-125PE1E5/8

PAW-WPH10
Väderskydd för U-100PE1E5/8, U-125PE1E5/8, U-140PE1E5/8, U-140PE1E8

Panasonic®

www.aircon.panasonic.se

blogg.panasonicnordic.com/sv

[facebook.com/panasonicsverigevarmpumpar](https://www.facebook.com/panasonicsverigevarmpumpar)

Panasonic Nordic, filial till Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany

Telefonvägen 26, 126 26 Hägersten, SWEDEN // Telefon: +46 8 680 26 00

heating & cooling solutions