


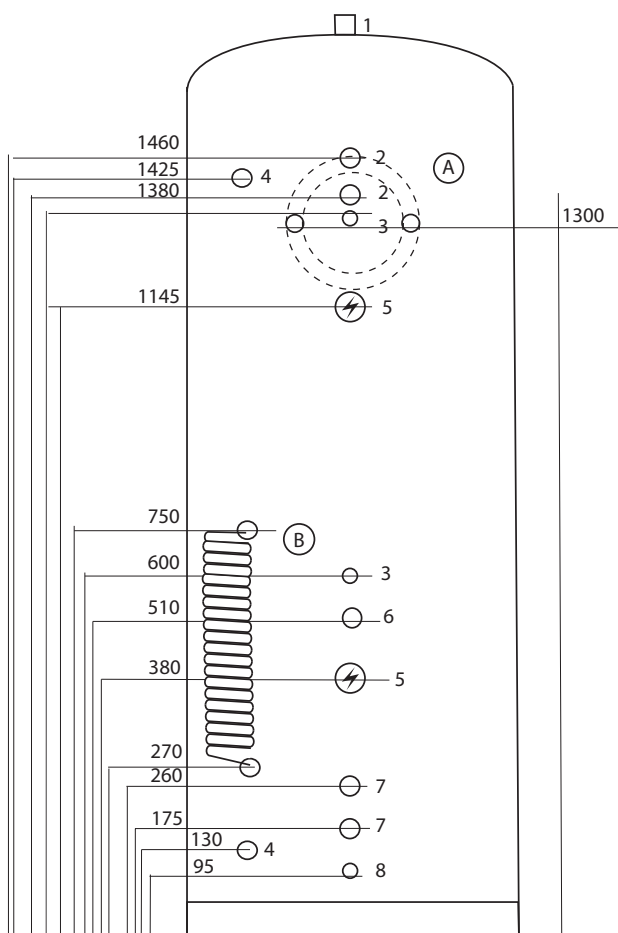

Utrustning

- A. Varmvattenslinga 15 m * 22 mm
- B. Förvärmningsslinga 9,5 m * 22 mm

Anslutningar

1. Tilllopp expansion DN 25
2. Tilllopp värme DN 25
3. Dykrör
4. Termometer uttag DN 15
5. Elpatronsuttag DN 50
6. Alternativt uttag DN 25
7. Retur DN 25
8. Avtappning DN 15

Övrig data

- Volym:** 290 l
- Isolering:** 100mm grå neodul isolering
- Arbetsstryck:** 3,0 bar
- Arbets-temp:** 100°C
- Vikt:** 113 kg
- Mått:** Isolerad 700 x 1750 mm
- Oisolerad 500 x 1750
- Reshöjd:** 1800 mm
- Avtagbar isolering
- Stilleståndsförlust**
- 86 W