



AVK SERVISVENTIL MED PENTOMECH™ KOPPLING, POM, PN16

16/59-010

Dragfast Pentomech™ koppling för PE-rör, DN25-50

AVK's mjuktätande servisventiler är utformade med inbyggd säkerhet i varje detalj. Kilen är helt vulkaniserad med AVK's egna dricksvattengodkända EPDM-gummi. Gummit är utvecklat med särskild fokus på styrka, flexibilitet och kompressionsförmåga och även förmågan att återfå sin ursprungliga form efter många års användning. Spindeln har en hög hållfasthet med ett förstklassigt skydd mot korrosion tack vare tre oberoende tätningssystem.

Produktbeskrivning:

POM Servisventil med AVK-topp och dragfast Pentomech™ koppling. För dricksvatten och neutrala vätskor upp till max. 70°C

Standard

- Designad enligt EN 1074 del 1 & 2

Test/Godkännande:

- Säte: 1,1 x PN (i bar), Ventilhus: 1,5 x PN (i bar).
- Hydrauliskt testad enligt EN 1074-1 / EN 12266

Egenskaper:

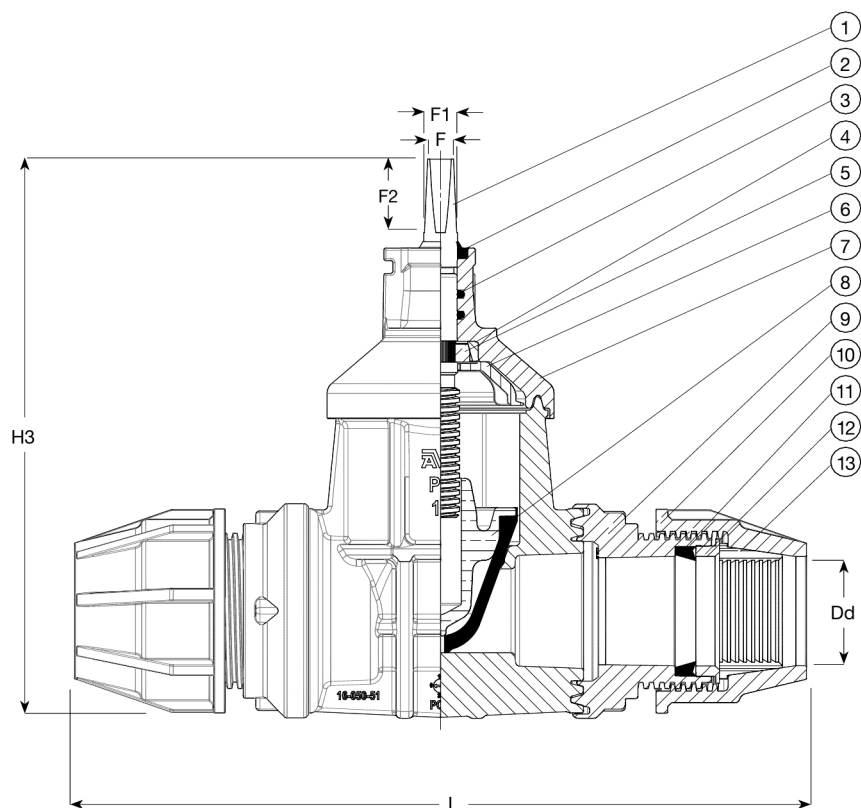
- Friktionsvetsat hus, överdel och gavlar av POM (Polyoxymethylene)
- Kil av låg-bly haltig mässing CW626N och vulkaniserad med dricksvattengodkänt EPDM gummi och är formad med guider och en speciell gummiprofil som säkerställer låga stängningsmoment
- Spindel av rostfritt stål med högt krominnehåll och kallpressade gängor med hög hållfasthet och hållbarhet
- Spindeltätning med avstrykarring av NBR-gummi och två O-ringar av EPDM-gummi
- En friktionsring mellan överdelen och tryckringen och en skåra i spindeln förhindrar för höga moment i ventilen
- Pentomech™ kopplingen är försedd med en EPDM tätningssring, en kläring av Pom och en mutter av PP för enkel montering av PE-röret

Tillbehör:

Handratt, nyckelhylsa, teleskopiska garnityr och betäckningar



Expect... **AVK**


Komponentlista:

1. Spindel	Rostfritt stål 1.4104 (430F)	8. Kil	Mässing, DZR CW626N med EPDM
2. Avstrykarring	NBR-gummi	9. Hus	POM
3. O-ring	EPDM-gummi	10. Kompressionsmutter	PP
4. Friktionsring	Rostfritt stål	11. Konisk packning	EPDM-gummi
5. Kamring	Mässing, DZR CW602N	12. Klämmring	PP
6. Insats	PBT/polyamid	13. Greppring	POM
7. Ventiltopp	POM		

Komponenter kan bytas ut mot likvärdigt material eller material av en högre klass utan meddelande.

Referens nr. och dimensioner:

AVK Nr.	RSK nr.	DN mm	Dd mm	Produkt PN Klass	L mm	H3 mm	F mm	F1 mm	F2 mm	Teoretisk vikt kg
16-032-59-004	4328468	25	32	PN16	262	229	12	15	35	1,4
16-040-59-004	4328469	32	40	PN16	292	236	12	15	35	1,8
16-050-59-004	4328470	40	50	PN16	348	266	12	15	35	2,8
16-063-59-004	4328471	50	63	PN16	396	286	12	15	35	3,7