

Götze Tryckreduceringsventil Typ 481 SP PN40

Beskrivning:

Självverkande reducerventil i rostfritt med utvändigt gängad anslutning.
Manuell justering till önskat sekundärtryck.

Användningsområde:

För vatten upp till 95 °C, luft och medier som inte angriper ingående komponenter.




Nr	Detalj	Material
1	Ventilhus	Rfr 1.4408
2	Innerdelar	Rfr 1.4408/1.4404
3	Fjädrar	1.1200
4	Filter	1.4301
5	Tätningar	EPDM
6	Anslutning manometer	R8

Tryck och temperatur	
Max tryck P1	PN40
Inställningsområde P2	1,5–8 bar
Temperatur	-10 – +95 °C

Alternativa utförande:

P2 0,5–2 bar på förfrågan
5–15 bar på förfrågan

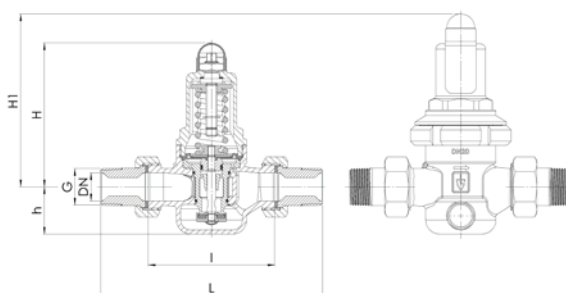

Art nr	DN	G	L (mm)	h (mm)	H (mm)	Inloppstryck bar max	Utlopps- tryck bar	Kv	Max m ³ /h	Vikt (kg)
	15	1/2"	142	33	102	40	1–8	2,5–3,3	7	0,8
	22	3/4"	158	33	102	40	1–8	3,6–4,5	9	1,3
	28	1"	180	45	130	40	1–8	6,2–7,8	16	1,7
	35	1 1/4"	193	45	130	40	1–8	8,7–9,6	18	1,9
	42	1 1/2"	226	70	165	40	1–8	12,0–14,0	36	3,6
	54	2"	252	70	165	40	1–8	14,5–19,0	35	6,7