


Wilo-Sub TWU 4-02.. -C

Dimensioneringsdiagram

1~230 V och 3~400 V

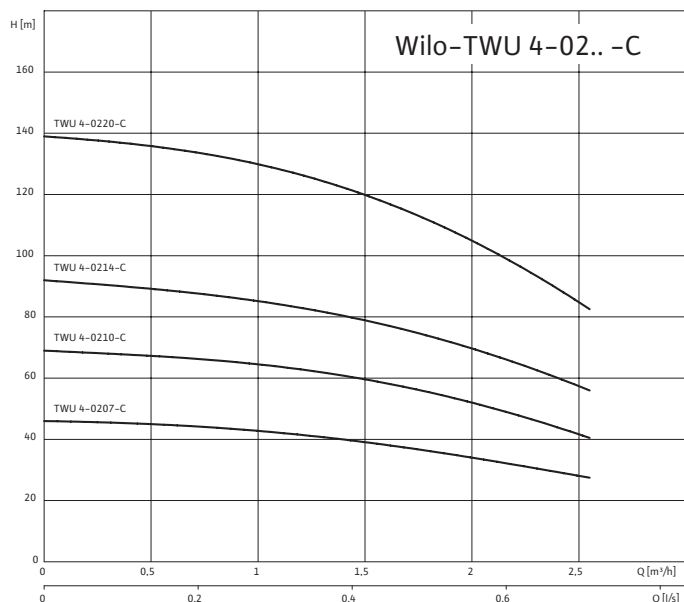

Övriga pumpdata

Medietemperatur	+3°C - +40°C
Kapslingsklass	IP 68
Isolationsklass	F

Motordata, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumptyp TWU 4... -C	Art.nr	RSK	Märkeffekt P ₂ (kW)	Märkström 1~230 V (A)	Märkström 3~400 V (A)	Vikt (kg)	Kabeldimension mm²
TWU 4-0207 EM	6046661LV	585 23 71	0,37	3,4	-	9,6	4x1,5
TWU 4-0207 DM	6046688LV	585 23 86	0,37	-	1,2	8,6	
TWU 4-0210 EM	6046690LV	585 23 72	0,55	4,4	-	11,4	
TWU 4-0210 DM	6046687LV	585 23 87	0,55	-	1,7	10,3	
TWU 4-0214 EM	6046689LV	585 23 73	0,75	5,9	-	12,2	
TWU 4-0214 DM	6046686LV	585 23 88	0,75	-	2,2	12,2	
TWU 4-0220 EM	6049336LV	585 23 74	1,1	7,8	-	16,1	
TWU 4-0220 DM	6049347LV	585 23 89	1,1	-	3,0	15,8	


Tillbehör

Montage

	Art.nr.	RSK
Vajerlås	2835516	588 45 91
Vajer /m	2835519	588 45 93
Vinterkoppling, G 25	2835518	588 45 92
Nippel G 32 utv x G 40 inv	2835247	588 46 16
Nippel G 32 utv x G 50 inv	2835248	588 46 17
Adapter G 25 (exkl. koppling)	2835517	588 46 10
Borrtopp	2835520	588 45 94
Motorskåp KMS (1,0-5,0 A)	2835149	595 50 81

För Kabelsatser och tabell för val av kabeldimension hänvisas till kapitel "Automationstillbehör" på sidan 391.

Måttuppgifter

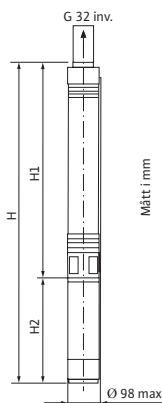

Pump TWU 4-	H1	H2		H	
		1~	3~	1~	3~
0207-C	271	212	197	483	468
0210-C	324	227	212	551	536
0214-C	394	257	227	651	621
0220-C	499	302	257	801	756