


Wilo-Sub TWU 4-04.. -C

Dimensioneringsdiagram

1~230 V och 3~400 V

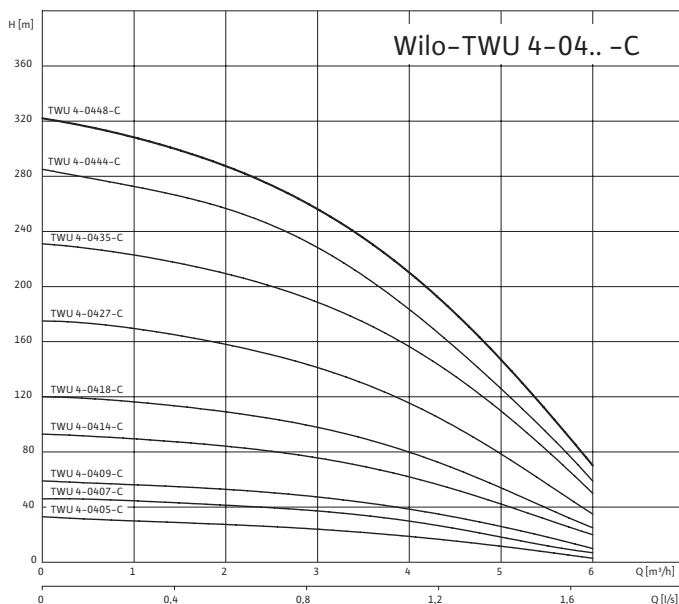

Övriga pumpdata

Mediatemperatur	+3°C – +40°C
Kapslingsklass	IP 68
Isolationsklass	F


Tillbehör

Montage

	Art.nr.	RSK
Vajerlås	2835516	588 45 91
Vajer /m	2835519	588 45 93
Vinterkoppling, G 25	2835518	588 45 92
Nippel G 32 utv x G 40 inv	2835247	588 46 16
Nippel G 32 utv x G 50 inv	2835248	588 46 17
Adapter G 25 (exkl. koppling)	2835517	588 46 10
Borrtopp	2835520	588 45 94
Motorskåp KMS (1,0–5,0 A)	2835149	595 50 81
Motorskåp KMS (3,2–16,0 A)	2835153	600 59 46

För Kabelsatser och tabell för val av kabeldimension hänvisas till kapitel "Automationstillbehör" på sidan 391.

Måttuppgifter

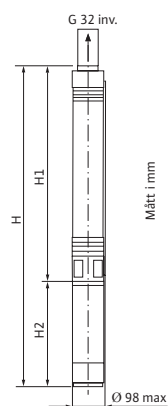

Pump TWU 4-	H1	H2		H	
		1~	3~	1~	3~
0405-C	257	212	197	469	454
0407-C	301	227	212	528	513
0409-C	344	257	227	601	571
0414-C	452	302	257	754	709
0418-C	538	337	302	875	840
0427-C	767	392	337	1159	1104
0435-C	934	-	442	-	1376
0444-C	1128	-	517	-	1645
0448-C	1253	-	517	-	1770

Motordata, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumptyp TWU 4... -C	Art.nr	RSK	Märkeffekt P ₂ (kW)	Märkström 1~230 V (A)	Märkström 3~400 V (A)	Vikt (kg)	Kabeldimension mm ²
TWU 4-0405 EM	6049337LV	585 22 95	0,37	3,4	-	9,5	4x1,5
TWU 4-0405 DM	6049348LV	585 23 24	0,37	-	1,2	8,5	
TWU 4-0407 EM	6049338LV	585 23 75	0,55	4,4	-	11,1	
TWU 4-0407 DM	6049349LV	585 23 90	0,55	-	1,7	10,0	
TWU 4-0409 EM	6049339LV	585 23 76	0,75	5,9	-	13,9	
TWU 4-0409 DM	6049350LV	585 23 91	0,75	-	2,2	11,6	
TWU 4-0414 EM	6049340LV	585 23 77	1,1	7,8	-	15,3	
TWU 4-0414 DM	6049351LV	585 23 92	1,1	-	3,0	15,0	
TWU 4-0418 EM	6049341LV	585 23 78	1,5	10,2	-	18,7	
TWU 4-0418 DM	6049352LV	585 23 93	1,5	-	4,0	16,1	
TWU 4-0427 EM	6049342LV	585 23 79	2,2	15,0	-	22,6	
TWU 4-0427 DM	6049353LV	585 23 94	2,2	-	5,6	20,4	
TWU 4-0435 DM	6049354LV	585 23 30	3,0	-	7,5	26,2	
TWU 4-0444 DM	6049355LV	585 23 31	4,0	-	10,1	32,7	
TWU 4-0448 DM	6049356LV	585 23 32	4,0	-	10,1	33,3	