


Wilo-Helix V10.. PN 25

Dimensioneringsdiagram

3~400 V

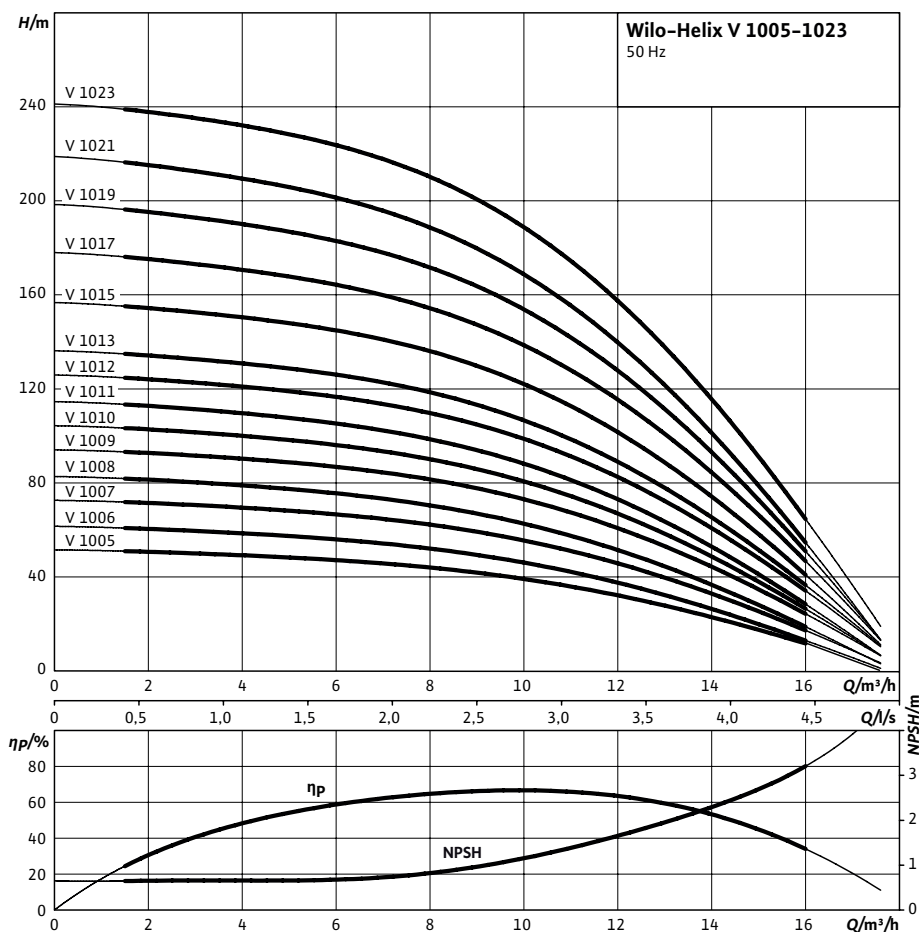

Motordata, mått, vikt, artikel- och RSK-nummer – standardutförande

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Märkeffekt P ₂ (kW)	Märkström 3~400 V/50 Hz (A)	Mått (mm)				Vikt (kg)
Helix					H	H ₂	øM	X	
V1005 PN 25	4150545	588 31 46	2,2	4,4	806	540	193	132	40
V1006 PN 25	4150547	588 31 47	2,2	4,4	844	577	193	132	41
V1007 PN 25	4150549	588 31 48	3	5,8	917	625	217	141	45
V1008 PN 25	4150551	588 31 49	3	5,8	954	662	217	141	46
V1009 PN 25	4150553	588 31 50	4	8,2	1035	700	232	149	58
V1010 PN 25	4150555	588 31 51	4	8,2	1073	737	232	149	59
V1011 PN 25	4150557	588 31 52	4	8,2	1148	812	232	149	60
V1012 PN 25	4150559	588 31 53	5,5	11,2	1140	812	220	160	67
V1013 PN 25	4150561	588 31 54	5,5	11,2	1215	887	220	160	68
V1015 PN 25	4150563	588 31 55	5,5	11,2	1290	962	220	160	70
V1017 PN 25	4150565	588 31 56	7,5	14,7	1504	1157	222	160	90
V1019 PN 25	4150567	588 31 57	7,5	14,7	1579	1232	222	160	91
V1021 PN 25	4150569	588 31 58	7,5	14,7	1654	1307	222	160	93
V1023 PN 25	4150571	588 31 59	9	17,2	1777	1382	279	182	110

Tillbehör

Montage

	Art.nr.	RSK
Fotplatta Helix (max 5,5 kW)	4157154	581 33 62
Fläns rund (DN 40 PN25, rostfri)	4016167	581 33 67
Bypass-sats (med manometer)	4146788	581 33 77
Säk-ventil (G 20/32 inv 10 bar)	500814696	595 51 09
Säk-ventil (G 20/32 inv 16 bar)	2007147	595 51 10

Automation

	Art.nr.	RSK
Motorskap KMS (1,0-5,0 A)	2835149	595 50 81
Motorskap KMS (3,2-16 A)	2835153	600 59 46
Motorskap FSF (1,0-5,0 A)	2835040	595 50 83
Motorskap FSF (3,2-16 A)	2835286	595 51 01
Flödesvakt SP-GA 40	2835501	595 50 84
Torrkörningsskydd - WMS	2521150	595 51 07
Torrkörningsskydd (Ställbart)	2835151	595 51 08

Funktionsbeskrivningar och ytterligare tillbehör återfinns i kapitel "Montagetillbehör" på s. 207 samt "Automationstillbehör" på s. 211.

Kopplingsschema

Nätanslutning 3-fas.


Extern motorskydd erfordras.

Kontrollera rotationsriktning.


Rot.riktning kan ändras genom att skifta två faser

Europaspänning enligt IEC 38.

Stjärnkoppling Y



Deltakoppling Ø



P₂ " 4 kW 3~400 V Y P₂ ≥ 5,5 kW 3~690 V Y
3~230 V Ø 3~400 V Ø

Måttskiss PN 25

