


Wilo-Star-Z 20/5

Endast avsedd för tappvarmvattensystem

Dimensioneringsdiagram

1~230 V

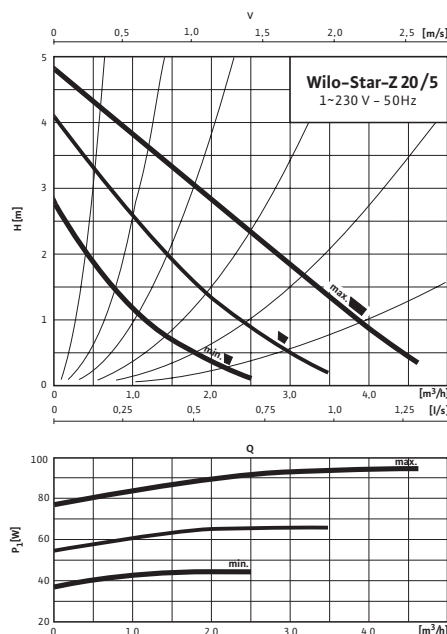

Tillbehör

Montage

	Art.nr.	RSK
U-koppl. (G 32 inv/20 inv)	2835291	581 33 47
Lödkoppling (G 32/22 mm)	2835410	580 59 25
Avst.ventil klr (G 32/22 mm)	2835299	581 33 55
Avst.ventil (G 32 inv/20 inv)	2835294	581 33 50
Dropplåt, frihängande	2835378	581 32 64

Övriga pumpdata

Mediatemperatur VVC	Max +65°C
Korttidsdrift (max 2h)	Max +70°C
Mediatemperatur kyla/värme	-10°C - +95°C
Omgivningstemperatur max	+40°C
Max systemtryck	10 bar
Kapslingsklass	IP 44
Isolationsklass	F
Störningssändning	EN 61000-6-3
Störstabilitet	EN 61000-6-2
Manuell reglering	Tre hastigheter


Kavitationsdata

Minsta erforderliga övertryck vid pumpens sug sida för att undvika kavitation vid mediatemperaturer enligt tabell nedan:

+40°	0,5 m
+65°	3 m
+110°	10 m

Kopplingsschema


1~230 V, 50 Hz



Blockeringssäker motor, inget motorskydd erfordras.

Med inbyggd kondensator.

Måttuppgifter

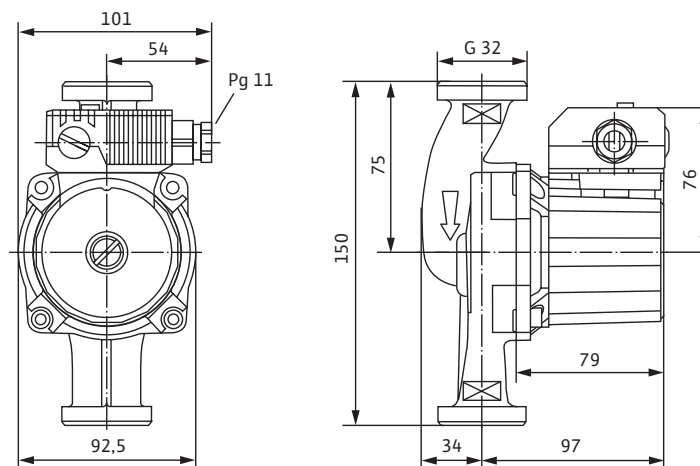

Motordata, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Varvtal n (rpm)	Tillf effekt max P ₁ (W)	Märkström 1~230 V (A)	Kabelgenomföring	Vikt (kg)
Star-Z 20/5	4081198	580 59 65	2000/2400/2600	43/66/93	0,10/0,20/0,40	1x11	2,2