


Wilo-DPL 32/85-0,37/2 - 32/135-1,5/2




Dimensioneringsdiagram


2900 rpm – enkeldrift

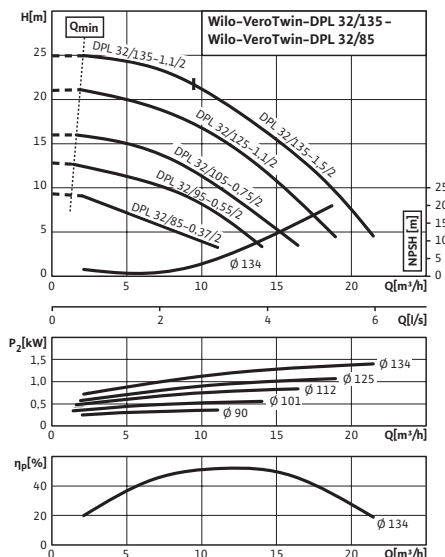

2900 rpm – paralleldrift

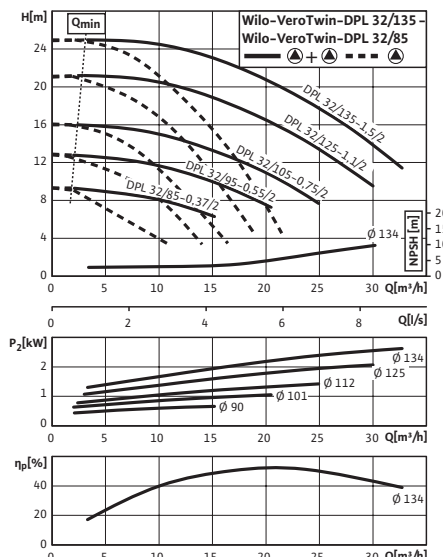


Måttuppgifter och tätningsgrupp

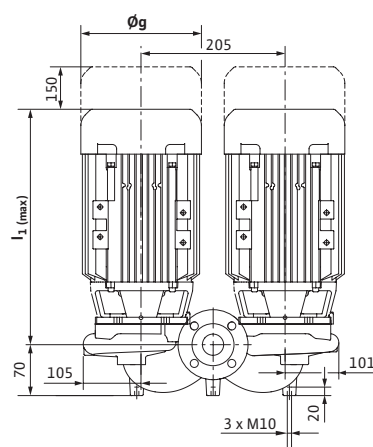

Tätningsgrupp 3

II = Manometeranslutning R 1/8.
III = Anslutning avluftning R 1/8.

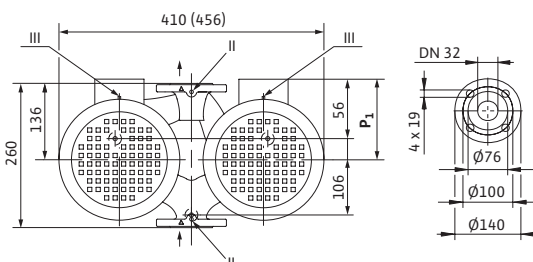

Mått inom parantes gäller för DPL 32/135-1,5/2

Tillbehör

Montage

	Art.nr.	RSK
Motfläns DN 32, svets	2835434	581 32 51
Fotplatta, typ 2	2835387	576 19 38
Pelare, typ 2	2835498	581 12 30
Vib.dämpare	2835505	581 32 82
Droppplåt, typ 2.1	2835382	576 15 51
Blindlock, typ F	2023964	581 33 31

Automation

Reglersystem SC-HVAC (1-4 pumpar)

Reglersystem CC-HVAC (1-6 pumpar)

Differenstryckgivare DDG

Funktionsbeskrivningar och ytterligare tillbehör återfinns i kapitel "Automationstillbehör" på sidan 311 alt. på webbplats www.wilo.se.

Övriga pumpdata

Mediatemperatur	-20°C – +120°C
Omgivningstemp max	+40°C
Max systemtryck	10 bar
Varvtal	2900 rpm
Flänsanslutning	PN 10
Pumphjul	Glasfiberförstärkt PP
MEI	≥ 0,4
Motoreffektivitetsklass	IE2

Kopplingsschema

Nätanslutning 3-fas.

Extern motorskydd erfordras.


Kontrollera rotationsriktning.

Rot.riktning kan ändras genom att skifta två faser


Europaspänning enligt IEC 38.

P ₂ " 3 kW	3~400 V Y	P ₂ ≥ 4 kW	3~690 V Y
	3~230 V Ø		3~400 V Ø

Stjärnkoppling Y



Deltakoppling Ø



Motordata, mått, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Märkeffekt P ₂ (kW)	Märkström 3~400 V (A) (ca)	Effekt-faktor cos φ	Verknings-grad motor η _M 50%/75%/100%	Mått (motor)			Vikt (kg)
							P ₁	I ₁ (max)	Øg	
DPL 32/85-0,37/2	2150365	576 40 54	0,37	0,95	0,76	68,1/72,8/72,8	121	321	141	36
DPL 32/95-0,55/2	2150366	576 40 55	0,55	1,34	0,82	72,8/75,5/75,5	121	321	141	41
DPL 32/105-0,75/2	2150367	576 40 49	0,75	1,76	0,78	75,1/77,4/77,4	128	341	185	46
DPL 32/125-1,1/2	2150368	576 40 50	1,1	2,55	0,79	77,6/79,6/79,6	128	341	185	47
DPL 32/135-1,1/2	2150369	576 40 52	1,1	2,55	0,79	77,6/79,6/79,6	128	341	185	47
DPL 32/135-1,5/2	2150370	576 40 53	1,5	3,30	0,78	78,4/80,9/81,3	150	374	193	52