


Ältech

Kylkopparrör

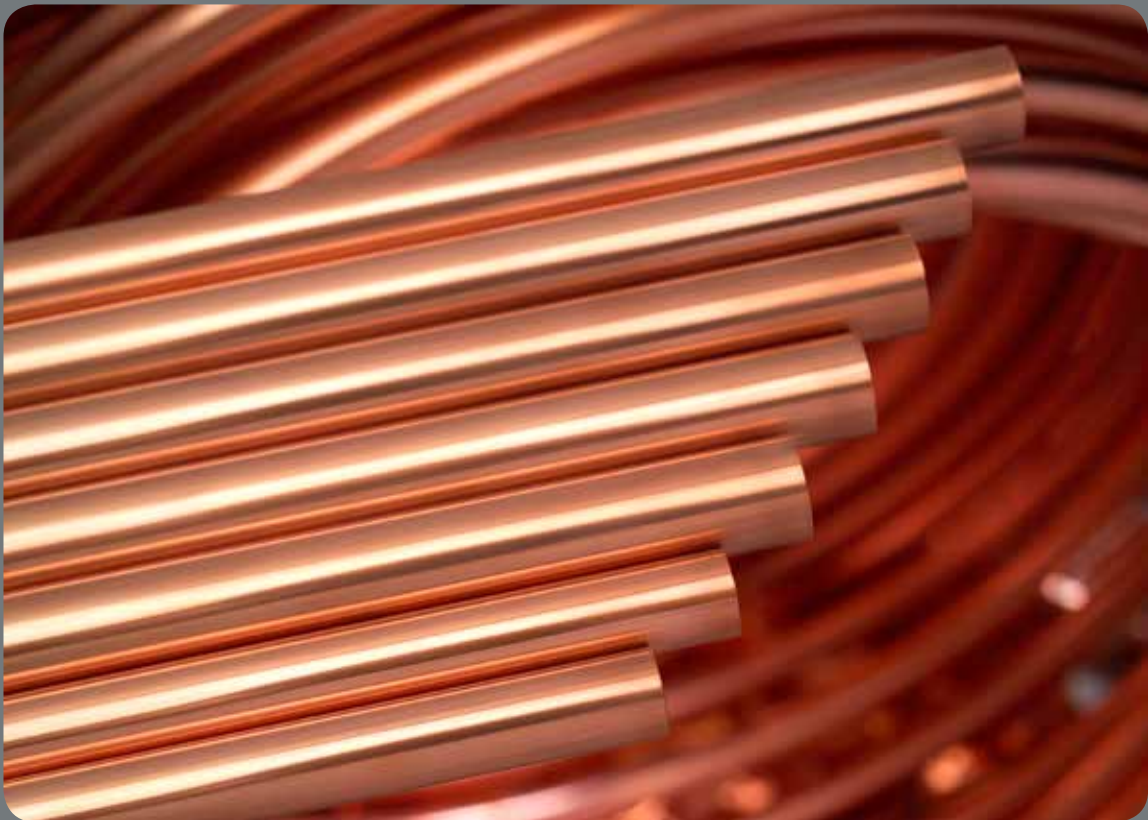

Ältech Kylkopparrör är tillverkade i koppar enligt EN 12735-1. De har en hög renhet då innehållet av koppar är minst 99,9 %.

Altech Kylrör



Tekniska specifikationer:

Cu-DHP (fosfor-deoxiderad) koppar, min 99,9 % och P = 0,015 % – 0,040 %
Min styrka 220 N/mm²

Tillverkade enligt:

Direktiv 97/23/EC Tryckkärlsdirektivet (PED)
EN 12735-1, EN 12735-2

Altech glödgade kylkopparrör i slinga

Art nr	Dimension	Längd m	Ytter diameter mm	Godstjocklek mm	Kg m	* Max arbets- tryck Altech kylkopparrör bar	** Max arbets- tryck enligt EN 12735-1 bar
K512 11 02	1/4"	15	6,35	0,85	0,13	177	151
K512 11 04	5/16"	15	7,94	0,85	0,17	137	117
K512 11 06	3/8"	15	9,52	0,85	0,21	112	96
K512 11 08	1/2"	15	12,70	0,85	0,28	82	71
K512 11 10	5/8"	15	15,88	0,90	0,38	69	59
K512 11 12	3/4"	15	19,05	1,07	0,54	68	55



Tekniska specifikationer:

Cu-DHP (fosfor-deoxiderad) koppar, min 99,9 % och P = 0,015 % – 0,040 %
Min styrka 220 N/mm²

Tillverkade enligt:

Direktiv 97/23/EC Tryckkärlsdirektivet (PED)
EN 12735-1, EN 12735-2

Altech oglödgade raka kylkopparrör

Art nr	Dimension	Längd m	Ytter diameter mm	Godstjocklek mm	Kg m	* Max arbets- tryck Altech kylkopparrör bar	** Max arbets- tryck enligt EN 12735-1 bar
K511 11 01	3/8"	5	9,52	0,85	0,21	112	96
K511 11 00	1/2"	5	12,70	0,85	0,28	82	71
K511 11 02	5/8"	5	15,88	0,90	0,38	69	59
K511 11 04	3/4"	5	19,05	1,07	0,54	68	55
K511 11 06	7/8"	5	22,22	1,15	0,68	62	51
K511 11 08	1 1/8"	5	28,57	1,27	0,97	53	43
K511 11 10	1 3/8"	5	34,92	1,45	1,36	50	40
K511 11 12	1 5/8"	5	41,27	1,72	1,90	50	40
K511 11 14	2 1/8"	5	53,97	2,24	3,25	49	40
K511 11 16	2 5/8"	5	66,68	2,77	4,95	50	40

* Max arbetstryck på Altech Kylkopparrör är beräknat på ett mjukglödgat kopparrör. Rm = 200 N/mm² samt en säkerhetsfaktor på 3,5. Tänk på att kopplingar inte är med i beräkningen.

** Endast referenssiffror. Max arbetstryck är beräknat enligt EN 12735-1 på ett mjukglödgat kopparrör. Rm = 220 N/mm² samt en säkerhetsfaktor på 4,0. Tänk på att kopplingar inte är med i beräkningen.