

Kulventil Naval, av rostfritt, med låsanordning

svetsning / svetsning, NS-norm, DN 10-100


Ventilhus	DN 10-100 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kula	DN 10-100 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Kultätning	DN 10-100 PTFE+C
Spindel	DN 10-100 Rostfritt stål, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Spindeltätning	DN 10-100 FPM/NBR
Manövrering	DN 10-50 med handtag i rostfritt stål och låsanordning DN 65-100 med förzinkat stål handtag och låsanordning



Funktionsvillkor


-30 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren

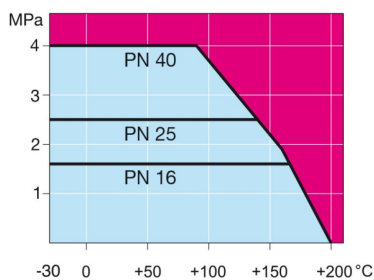

Ej för ånga

DN 10-150

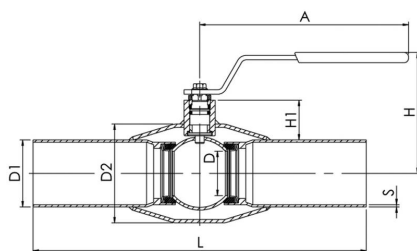

DN	PN	Product no. Naval	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
10	40	28632249	145	10	13.5	33.7	98	25	230	1,6	0.5
15	40	28632349	145	10	20.0	33.7	99	22	230	2,0	0.5
20	40	28632549	145	15	25.0	42.4	103	23	230	2,0	0.7
25	40	28632649	145	20	30.0	48.3	112	30	230	2,0	0.8
32	40	28632749	145	25	36.0	60.3	116	31	260	2,0	1.2
40	40	28632849	188	32	45.0	70.0	112	36	260	2,5	1.8
50	40	28632949	188	40	54.0	88.9	118	38	300	2,9	2.2
65	25	28633049	278	50	70.0	114.3	150	55	300	3,0	3.8
80	25	28633149	278	65	86.0	131.0	160	59	300	3,1	4.7
100	25	28633249	278	80	106.0	156.0	171	59	325	3,0	6.7