

— LUFTKYLDA UTOMHUSAGGREGAT —

SLIDING



NORDICOLD

Embraco **Sliding** – luftkylda utomhusaggregat i servicevänligt utförande


Sliding innebär ett nytänkande när det gäller utomhusaggregat och har en unik design, där hela enheten, utan demontering, kan dras fram för enkel åtkomst vid service och underhåll.

Luftriktningen är i längsriktningen, vilket innebär att aggregatet kan placeras direkt mot väggen för att spara utrymme.

Dessutom kan aggregaten enkelt placeras på varandra utan ombyggnad eller förstärkning

Samtliga Sliding-aggregat är utrustade med:

- Högeffektiva kompressorer
- Arbetsbrytare (låsbar till/från)
- Fläktstyrning
- Vevhusvärmare
- Tank
- Torkfilter
- Synglas läsbart från utsidan
- Avstängningsventiler, vridbara
- Komplet startutrustning
- Ställbar lågtryckspressostat
- Fast högtryckspressostat

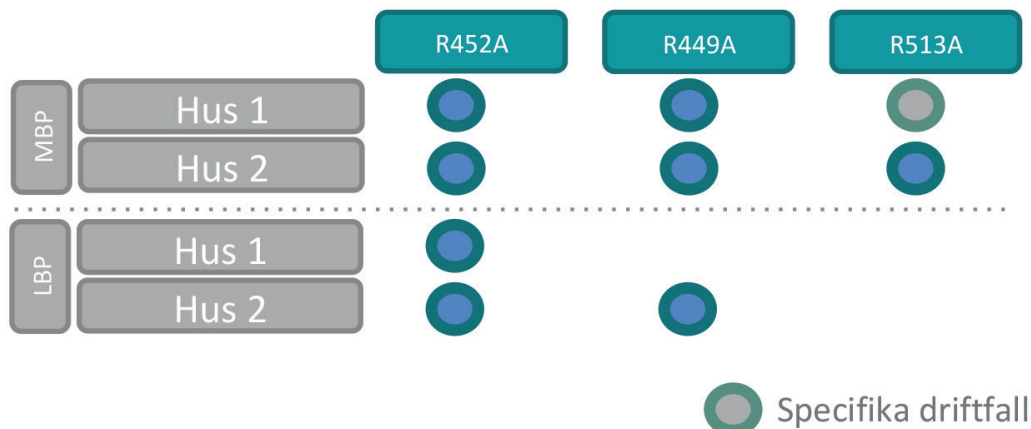

MBP R449A / R448

Sliding luftkylda utomhusaggregat				Data enl. EN 13215 Org.temp +32°C Suggastemp. +20°C		Hus	Vikt	Ljuddata		Receiver	Anslutning	
Art.nr	Modell	Märkström (A)	Spänning (V)	Kyleffekt vid -10°C (W)	Effektförbr. vid -10°C (W)		Netto (kg)	Ljudtryck vid 10m dB (A)	Ljud-effekt dB (A)	dm3	Sug-ledning	Vätske-ledning
43526210	UD-NEU6210GK	3,5	230V	612	360	1	48	32	60	1,1	3/8"	1/4"
43526212	UD-NEU6212GK	4	230V	710	440	1	49	32	60	1,1	3/8"	1/2"
43526215	UD-NEU6215GK	5	230V	940	603	1	50	34	62	2,3	1/2"	3/8"
43526220	UD-NEU6220GK	6,2	230V	1057	667	1	58	34	62	2,3	1/2"	3/8"
43526222	UD-NT6222GK	6,3	230V	1174	745	1	58	34	62	2,3	1/2"	3/8"
43526224	UD-NT6224GK	6,7	230V	1390	845	1	58	35	63	2,3	1/2"	3/8"
43526226	UD-NT6226GK	7,5	230V	1500	989	1	58	35	63	2,3	1/2"	3/8"
43529232	UD-NJ9232GK	7,6	230V	1934	1122	1	65	40	68	2,3	5/8"	1/2"
43536238	UD-NTU6238GK	12	230V	1956	1141	1	65	40	68	2,3	5/8"	1/2"
43546250	UD-NJX6250GS	4,3	400V	2933	1777	2	92	48	76	3,9	5/8"	1/2"
43556015	UD-SE6015GS	4,4	400V	3379	1970	2	100	52	80	3,9	7/8"	1/2"
43556018	UD-SE6018GS	5,9	400V	3953	2251	2	100	52	80	3,9	7/8"	1/2"
43556021	UD-SE6021GS	6,1	400V	4423	2524	2	100	52	80	3,9	7/8"	1/2"

LBP R452A

Sliding luftkylda utomhusaggregat				Data enl. EN 13215 Org.temp +32°C Suggastemp. +20°C		Hus	Vikt	Ljuddata		Receiver	Anslutning	
Art.nr	Modell	Märkström (A)	Spänning (V)	Kyleffekt vid -35°C (W)	Effektförbr. vid -35°C (W)		Netto (kg)	Ljudtryck vid 10m dB (A)	Ljud-effekt dB (A)	dm3	Sug-ledning	Vätske-ledning
43562155	UD-NEU2155GK	4	230V	297	352	1	48	32	60	1,1	3/8"	1/4"
43562168	UD-NEU2168GK	4,6	230V	421	377	1	49	32	60	1,1	3/8"	1/4"
43562180	UD-NT2180GK	6,4	230V	520	550	1	52	33	61	2,3	1/2"	3/8"
43562192	UD-NT2192GK	6,3	230V	597	528	1	58,5	33	61	2,3	1/2"	3/8"
43562212	UD-NT2212GK	7	230V	701	680	1	58,5	33	61	2,3	1/2"	3/8"
43562213	UD-NJ2212GK	8,9	230V	786	796	1	59	36	64	2,3	1/2"	3/8"
43562219	UD-NJX2219GS	3,5	400V	1065	1120	2	92	48	76	3,9	5/8"	1/2"
43572006	UD-SE2006GS	3,5	400V	1082*2	1139	2	100	52	80	3,9	5/8"	1/2"
43572008	UD-SE2008GS	3,9	400V	1382*2	1455	2	100	52	80	3,9	7/8"	1/2"
43572010	UD-SE2010GS	5,5	400V	1613*2	1698	2	100	52	80	3,9	7/8"	1/2"

MBP R134a / R513

Sliding luftkylda utomhusaggregat				Data enl. EN 13215 Org.temp +32°C Suggastemp. +20°C		Hus	Vikt	Ljuddata		Receiver	Anslutning	
Art.nr	Modell	Märkström (A)	Spänning (V)	Kyleffekt*3 vid -10°C (W)	Effektförbr. vid -10°C (W)		Netto (kg)	Ljudtryck vid 10m dB (A)	Ljud-effekt dB (A)	dm3	Sug-ledning	Vätske-ledning
43506210	UD-NEU6210Z	3,7	230V	651	366	1	48	32	60	1,1	3/8"	1/4"
43506212	UD-NEU6212Z	4,2	230V	719	455	1	49	32	60	1,1	3/8"	1/4"
43506214	UD-NEU6214Z	4,9	230V	828	494	1	49	32	60	1,1	3/8"	1/4"
43506515	UD-NT6215Z	4,8	230V	821	479	1	52	34	62	1,1	3/8"	1/4"
43506217	UD-NT6217Z	4,5	230V	982	536	1	58,5	34	62	2,3	1/2"	3/8"
43506220	UD-NJ6220Z	7,5	230V	1224	739	1	58,5	34	62	2,3	1/2"	3/8"
43506226	UD-NJ6226Z	7,6	230V	1524	902	1	65	35	63	2,3	1/2"	3/8"
43556015	UD-SE6015GS	4,4	400V	2101	1252	2	100	52	80	3,9	7/8"	1/2"
43556018	UD-SE6018GS	5,9	400V	2477	1402	2	100	52	80	3,9	7/8"	1/2"
43556021	UD-SE6021GS	6,1	400V	2788	1548	2	100	52	80	3,9	7/8"	1/2"


*2 Även R448 och R449, se vår hemsida *3 Kyleffekt R513 lägg på 5%

Övriga driftfall och köldmedia se vår hemsida


NORDICOLD

Dimensioner

Hus 1:

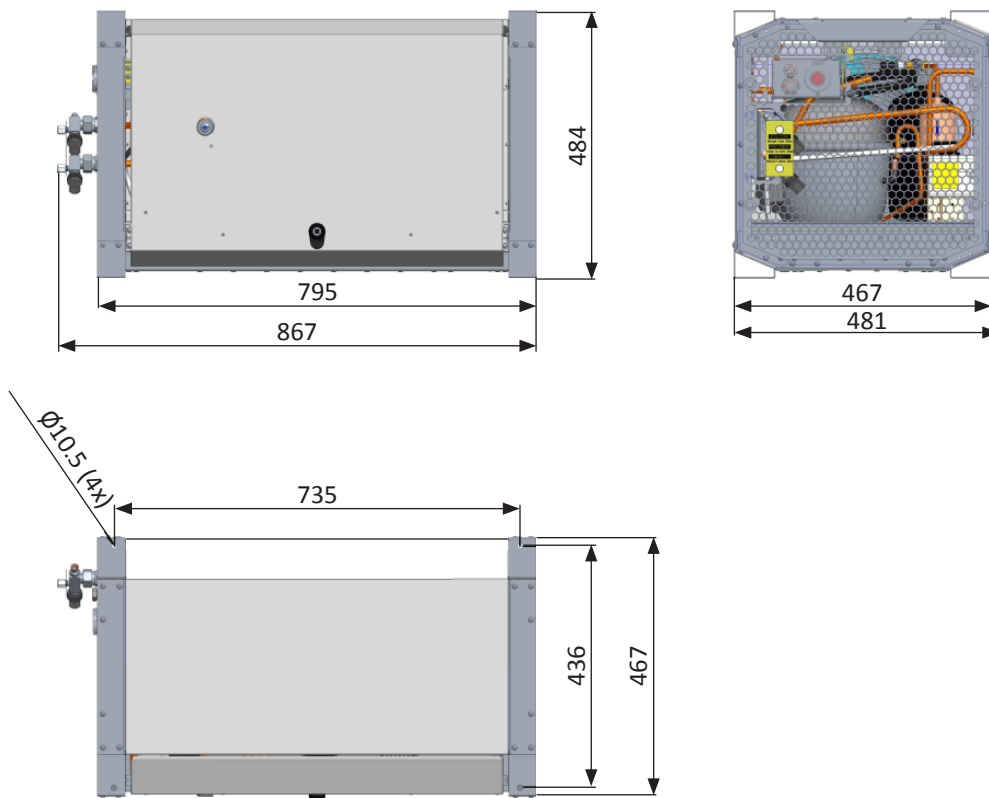

Hus 2:

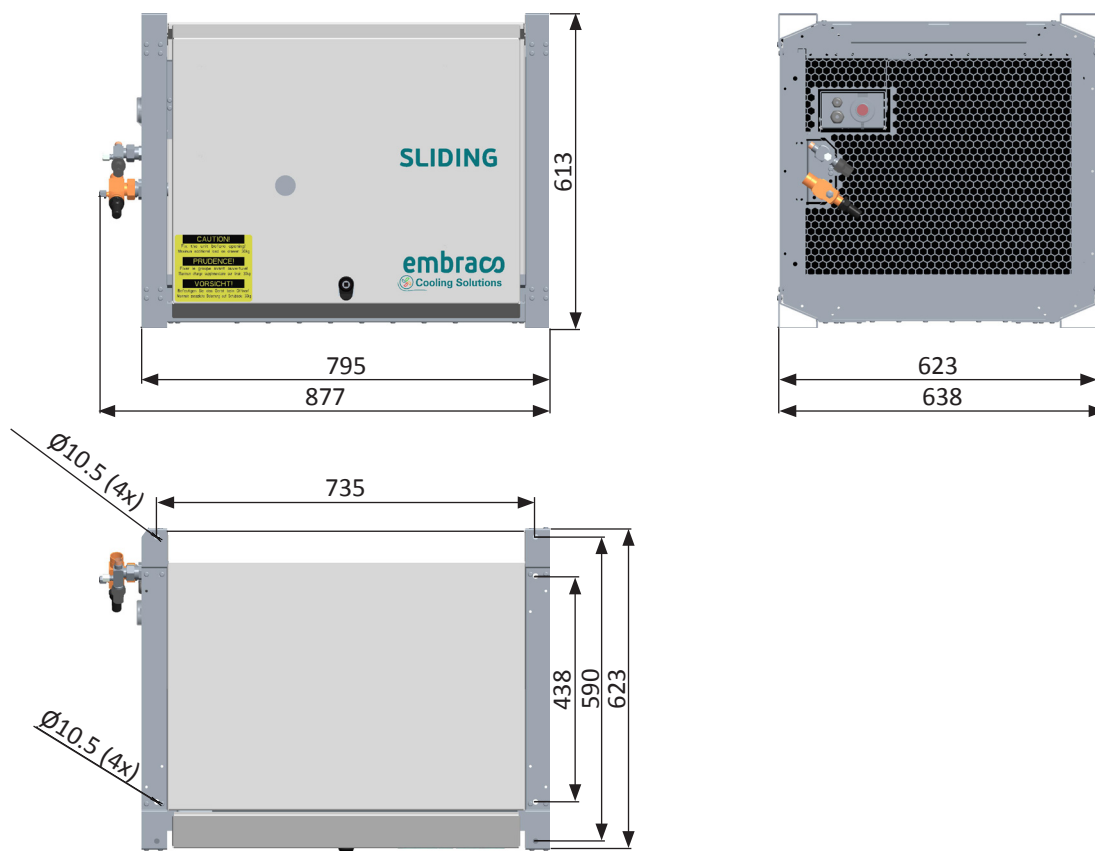

NORDICOLD

Datavägen 16 • 436 32 Askim • Telefon 031-68 04 40
info@nordicold.se • www.nordicold.se