




VCTEC

**GEONÄT ENAXIELLA
DATABLAD**



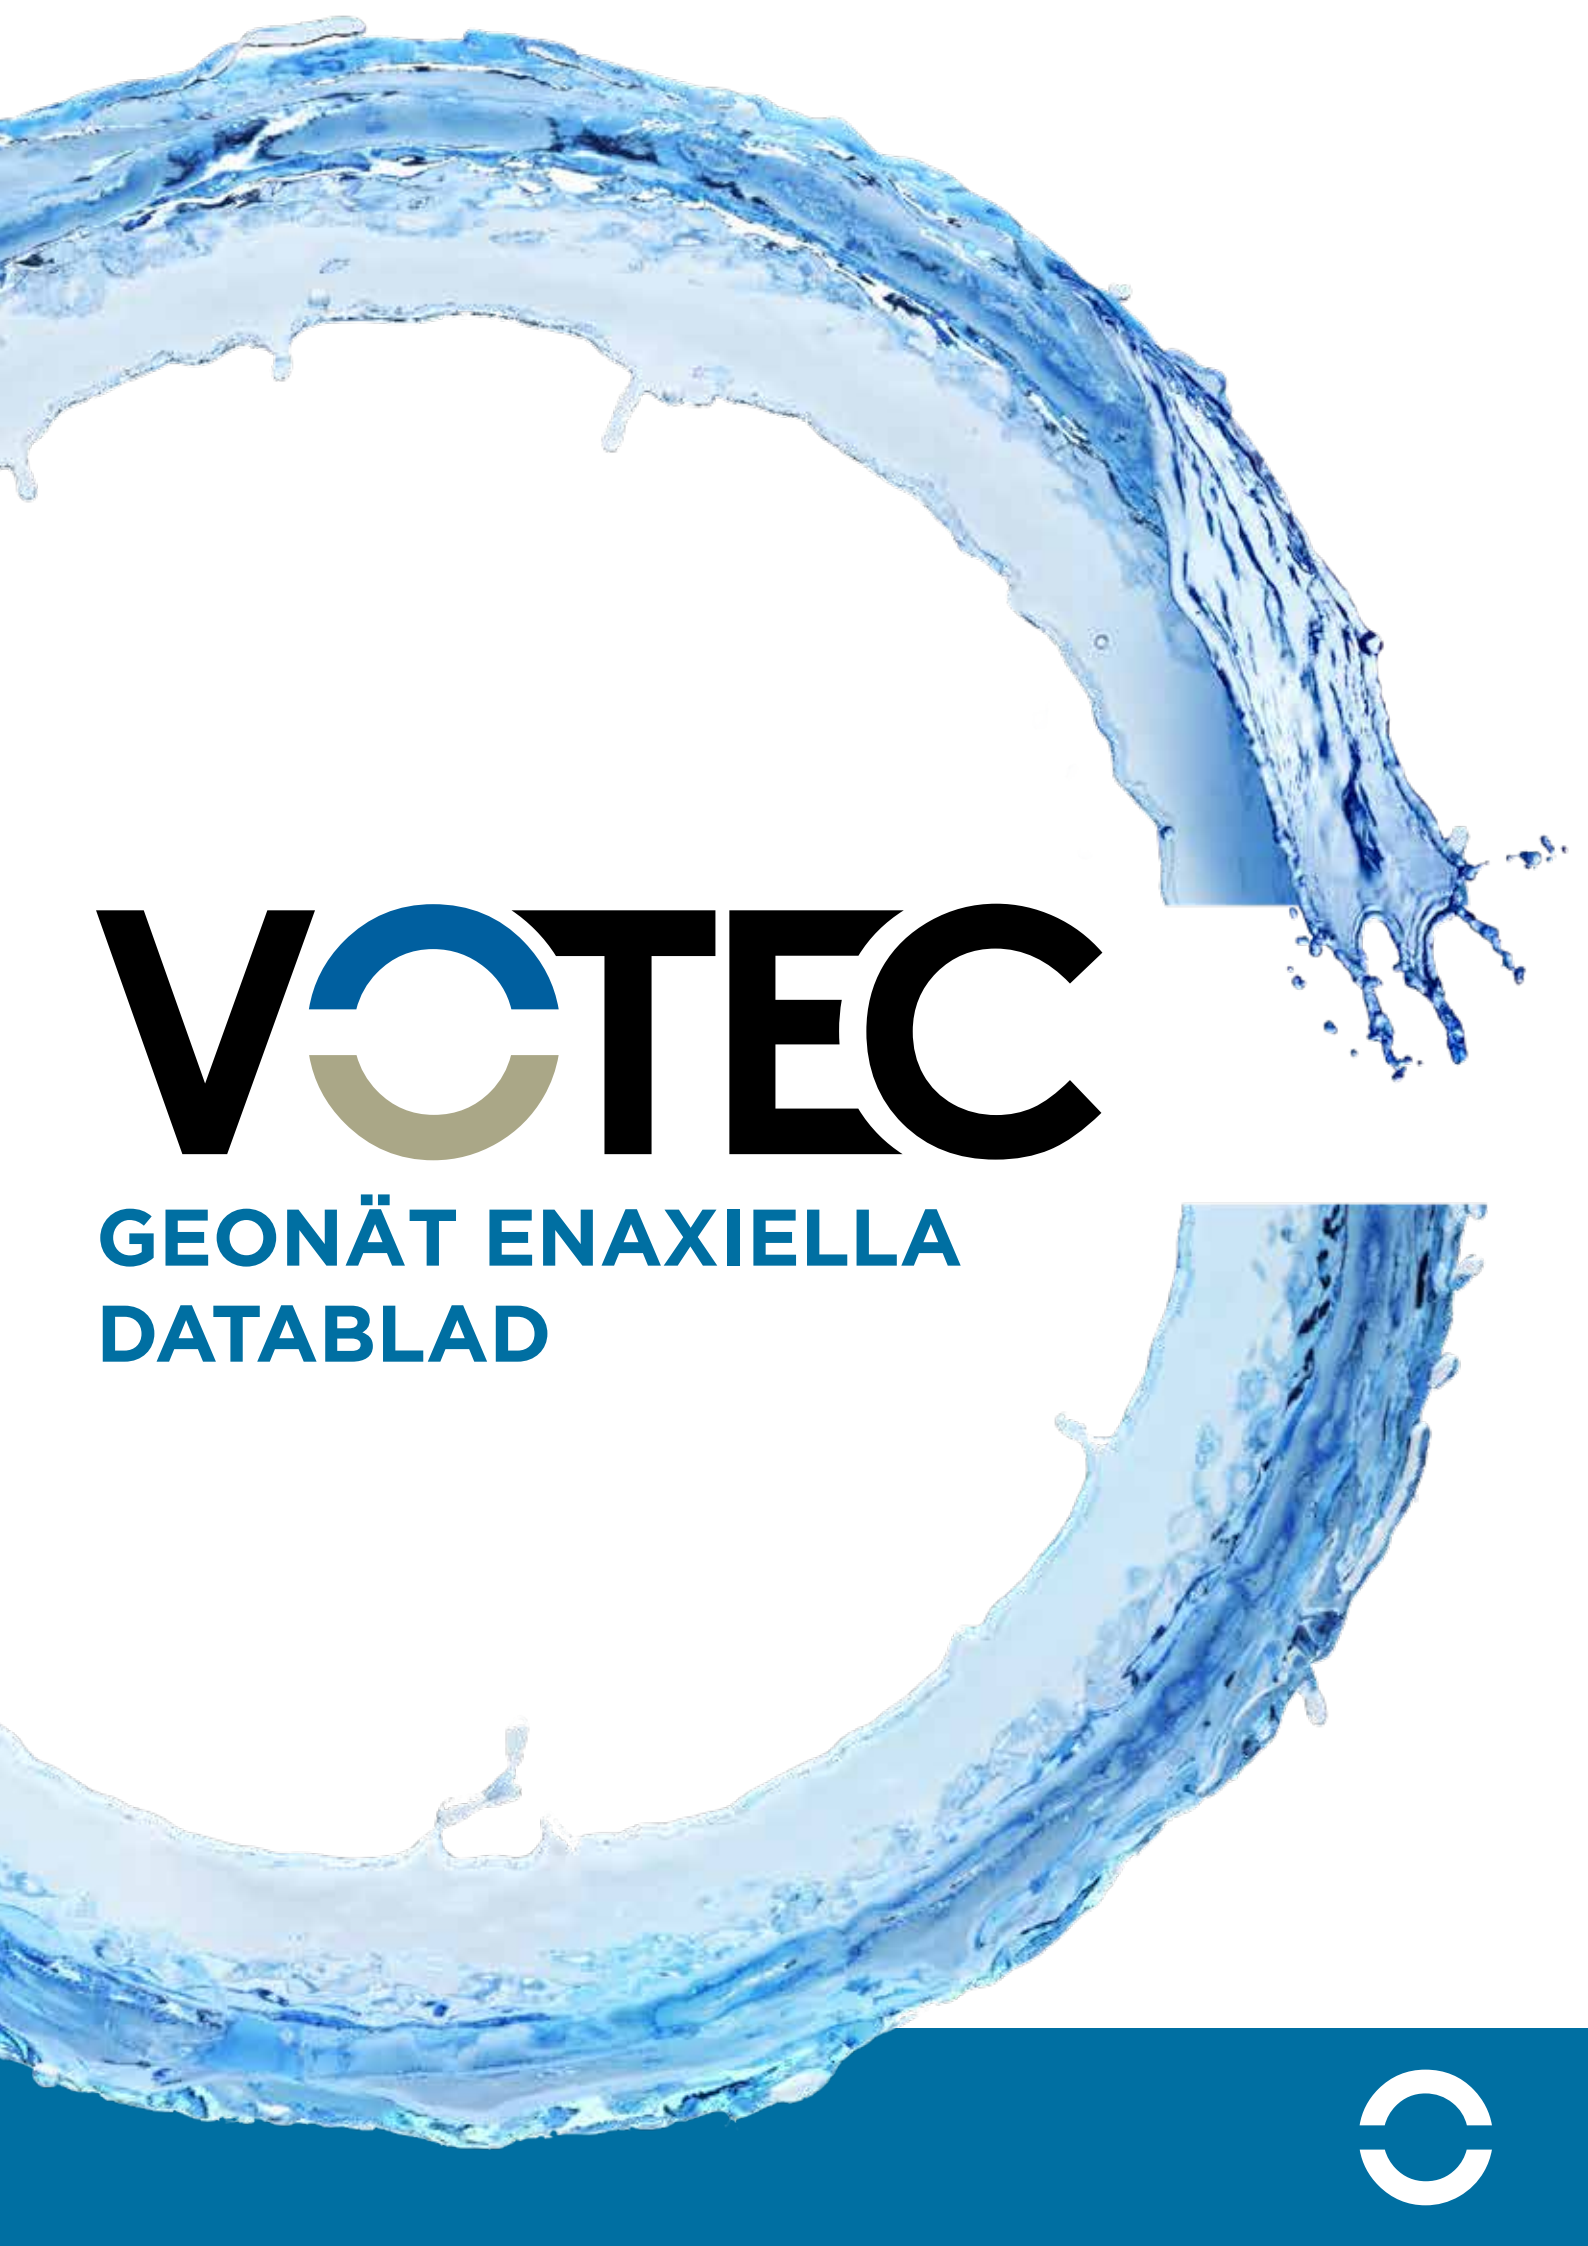

TEKNISK SPECIFIKATION

Materialegenskaper	Testmetod	Enhet	VOTEC PET 100/30	VOTEC PET 120/30	VOTEC PET 200/30
Polymertyp			PET	PET	PET
Dragstyrka - T_{max} *MD	EN ISO 10319	kN/m	>100	>120	>200
Dragstyrka - T_{max} *CMD	EN ISO 10319	kN/m	>30	>30	>30
Töjning vid sträckgräns	EN ISO 10319	%	12	12	12
Maskstorlek	Ca	mm	30x23 (±3)	30x23 (±3)	30x23 (±3)
Dimensioner		Enhet	VOTEC PET 100/30	VOTEC PET 120/30	VOTEC PET 200/30
Rullbredd		m	5,1	5,1	5,1
Rullängd		m	100	100	100
* MD/CMD=Maskinriktning / Tvärs maskinriktning Angivna data är testade enligt EN ISO 10319. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan notis.					
Art nr	Beskrivning				
726512	VOTEC Geonät PET 100/30, 5,1x100 m				
726513	VOTEC Geonät PET 120/30, 5,1x100 m				
726514	VOTEC Geonät PET 200/30, 5,1x100 m				