




VCTEC

**GEONÄT BIAXIELLA
DATABLAD**



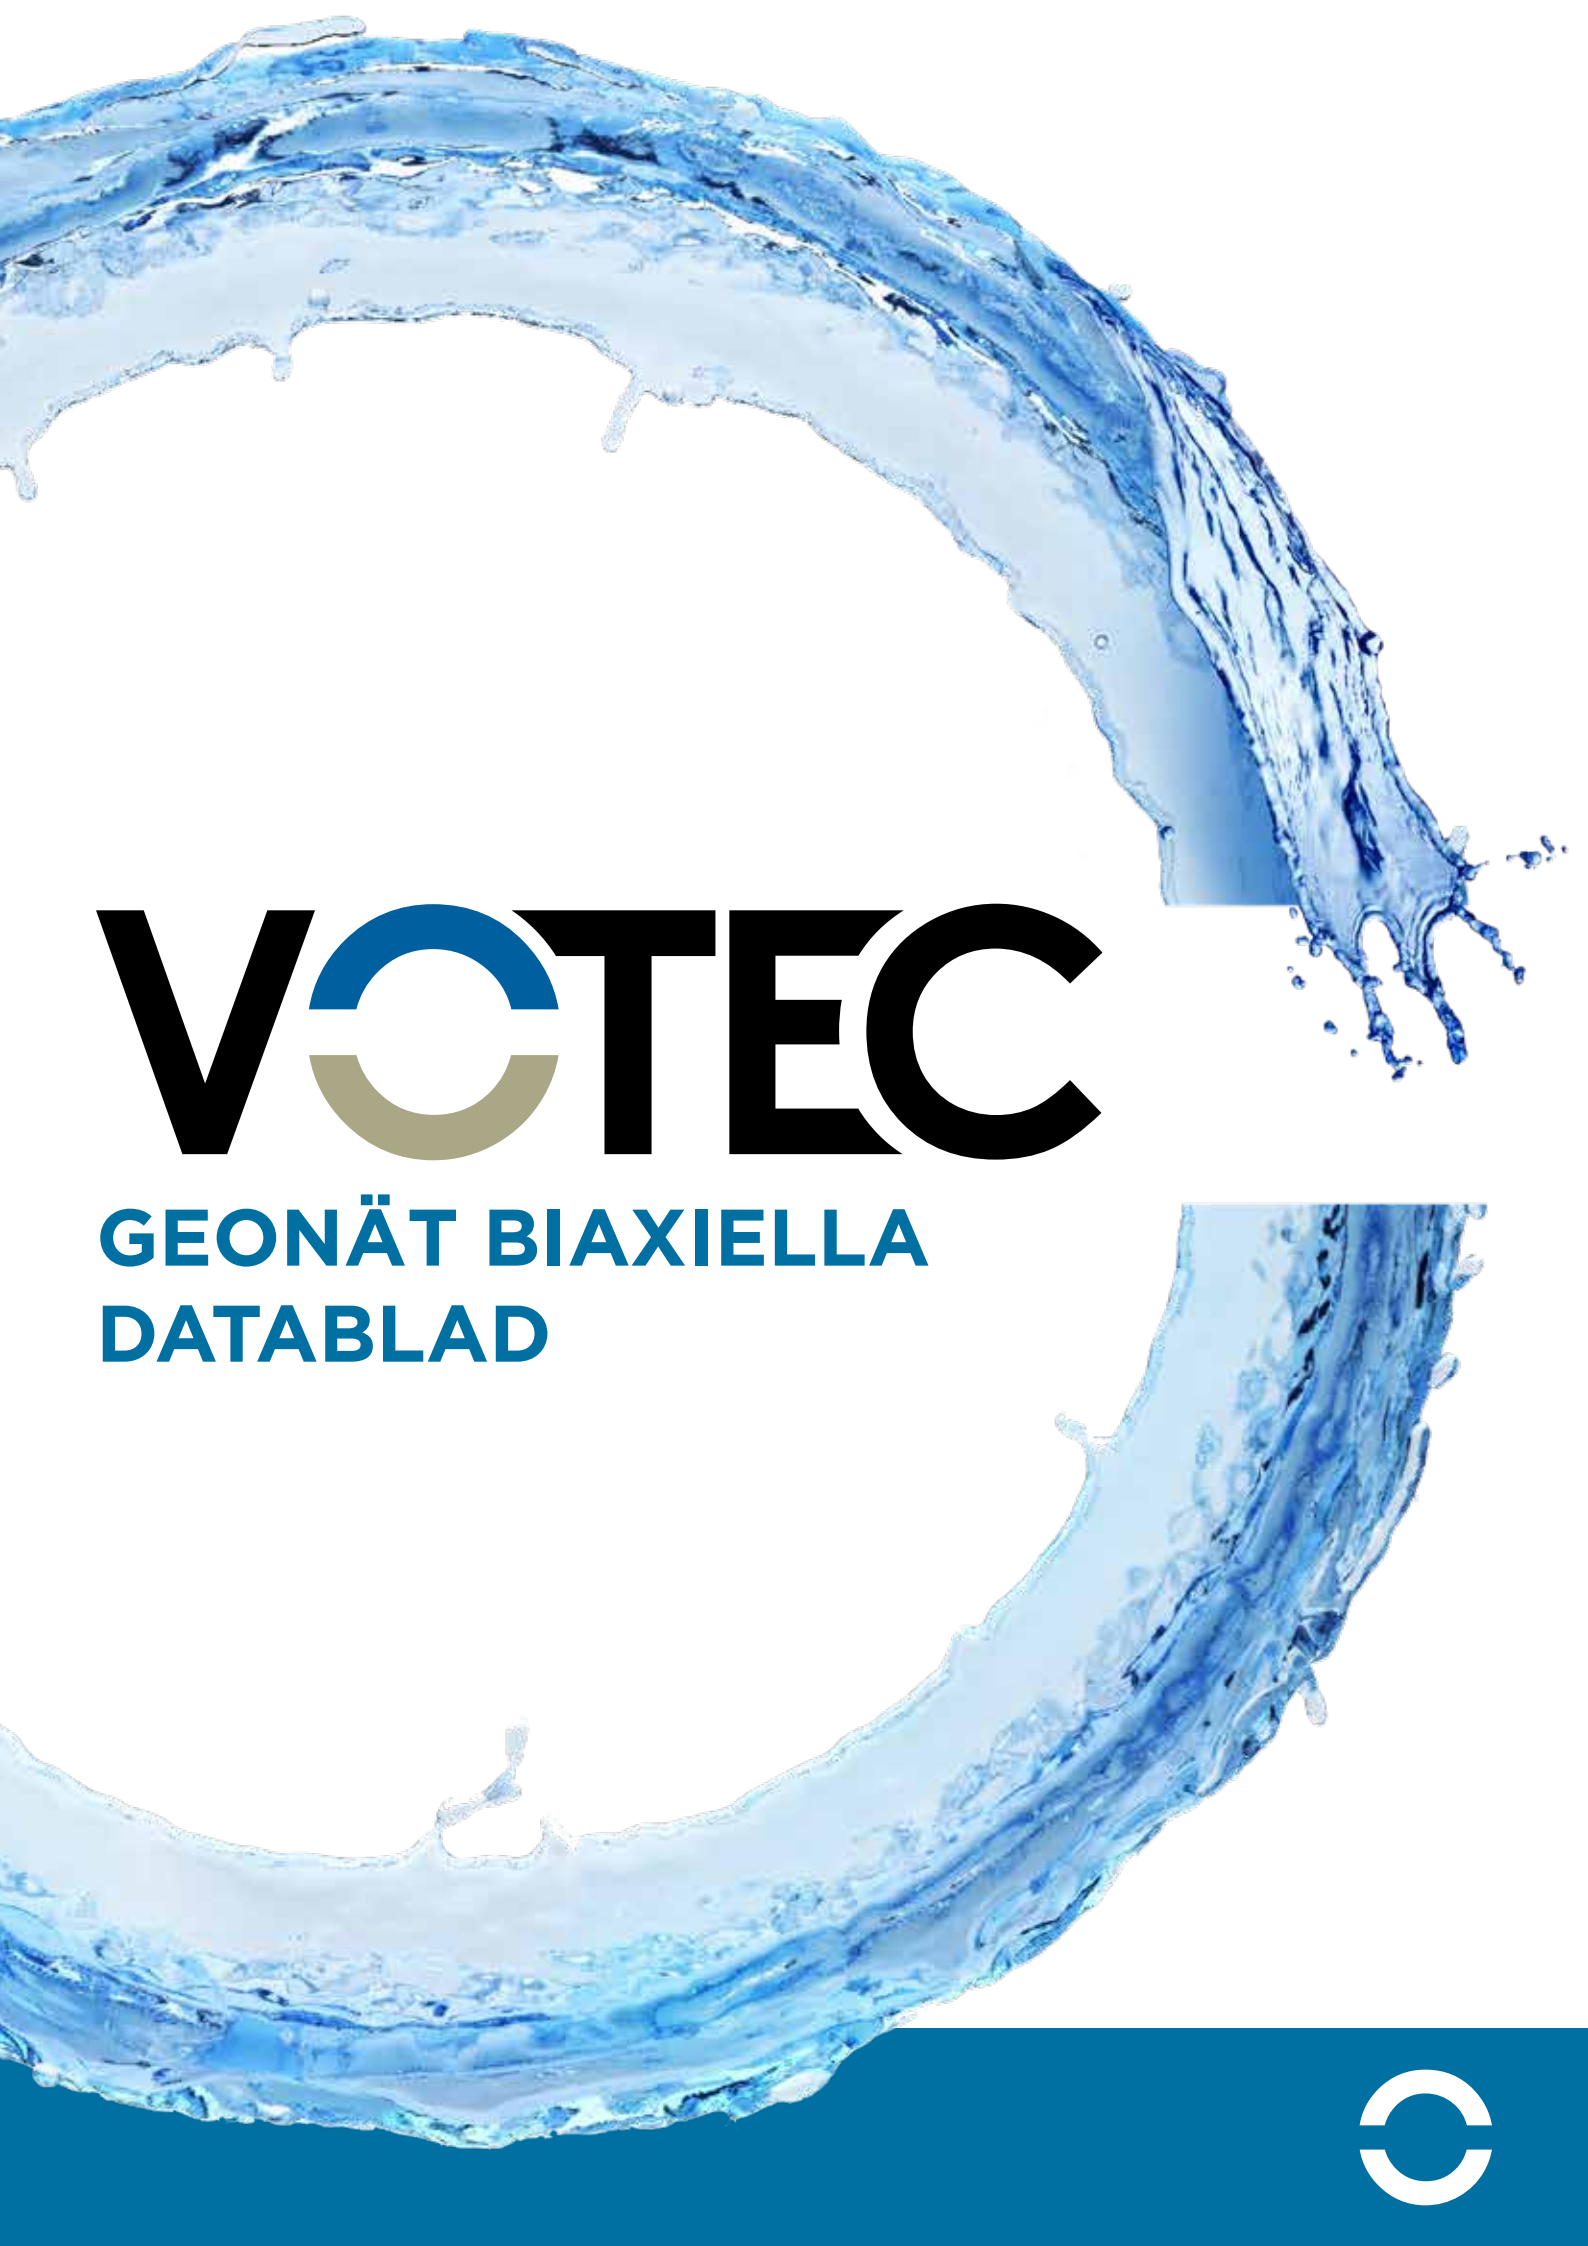

TEKNISK SPECIFIKATION

Materialegenskaper	Testmetod	Enhet	VOTEC PET 40/40	VOTEC PET 90/90
Polymertyp			PET	PTE
Dragstyrka - T_{max}	EN ISO 10319	kN/m	>40	>90
Dragstyrka vid 2% (*MD/CMD)	EN ISO 10319	kN/m	9/8	15/10
Dragstyrka vid 5% (*MD/CMD)	EN ISO 10319	kN/m	18/14	30/20
Töjning vid sträckgräns	EN ISO 10319	%	12	12
Maskstorlek	Ca	mm	25x25 (±3)	23x23 (±3)
Dimensioner		Enhet	VOTEC PET 40/40	VOTEC PET 90/90
Rullbredd		m	5,1	5,1
Rullängd		m	100	100
* MD/CMD=Maskinriktning / Tvärs maskinriktning Angivna data är testade enligt EN ISO 10319. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan notis.				
Art nr	Beskrivning			
726510	VOTEC Geonät FST PET 40/40, 5,1x100 m			
726511	VOTEC Geonät FST PET 90/90, 5,1x100 m			