

PAW-WTRAY

MONTERINGSANVISNING DROPP-PLÅT FÖR SKRUVLÖST STATIV PAW-GRDSTD40

Undvik problem med vatten från avfrostning och kondens
Undvik isbildning under värmepumpen, samt undvik isbildning på gångväg med risk för halka.

VARNING

Denna droppplåt skall användas endast tillsammans med PAW-GRDSTD40.
Elinstallation av värmekabeln skall göras av behörig elektriker och enligt lokala elsäkerhetsföreskrifter.

Användning av dropp-plåten eller värmekabeln för annat ändamål än denna beskrivning kan medföra fara.

Paketet innehåller


- 1 st Dropp-plåt
- 1 st Plastgenomföring
- 1 st Värmekabel 4m, 200W, 240V, -
inklusive inbyggd termostat med 1 m
anslutningskabel



1. Lägg i dropp-plåten i markställningen



2. Montera röranslutningen i avsett uttag

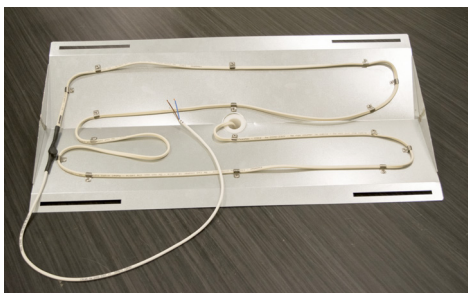

3. Lägg i värmekabeln och fäst i förmonterade fästen



4. Montera på tvärstagen anpassat till din värmepump.

5. Färdig för att montera din Panasonic värmepump.

6. Anslut värmekabel till 1-fas elanslutning.