

602 Schrägsitz-Rückschlagventil, Gewindeanschluss

602 Y-type check valve, threaded

Bauart <i>design</i>	Schrägsitz <i>Y-type</i>
Nennweite / <i>size</i>	DN 8 - 100 1/4" - 4"
Druckbereich / <i>pressure</i>	0 - 40bar
Temperaturbereich <i>temperature</i>	-25°C bis max. 200°C -25°C to max. 200°C





POS	Bezeichnung <i>description</i>	Werkstoff <i>material</i>
1	Gehäuse <i>body</i>	CF8M
2	Scheibe <i>disc</i>	CF8M
3	Feder <i>spring</i>	SS316
4	Dichtung <i>joint gasket</i>	PTFE
5	Deckel <i>bonnet</i>	CF8M
6	Sitzdichtung <i>seal</i>	PTFE

Sitzdichtung <i>seal</i>	Temperatur <i>temperature</i>	Leckrate* <i>leakage*</i>
Metallisch <i>metal seated</i>	200 °C	G
EPDM	120°C	A
FKM	180°C	A
PTFE**	200°C	D

*nach EN 12266-1 / *acc. to EN 12266-1*

** Standard-Dichtung / *standard-seal*

** Leckrate A auf Anfrage / *leakage A on request*

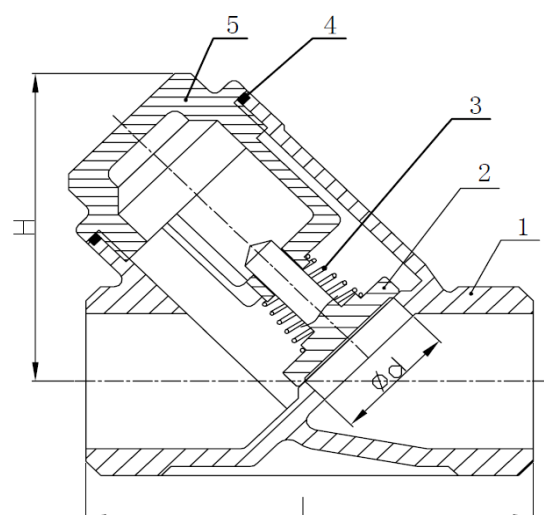

weichdichtend
soft seal

Nennweite <i>size</i>	Anschluss <i>connection</i>	d	L	H	kg	Öffnungsdruck [mbar] <i>opening pressure</i>	Kv-Wert [m³/h] <i>Kv-value</i>
DN10	G 3/8"	11,5	64	43	0,21	40	1,8
DN15	G 1/2"	15	64	45	0,22	40	2,9
DN20	G 3/4"	20	79	52	0,57	37	5,0
DN25	G 1"	25	90	68	0,61	35	8,0
DN32	G 1 1/4"	30	106	70	0,89	30	13,8
DN40	G 1 1/2"	38	119	80	1,15	28	21,2
DN50	G 2"	47	140	98	1,75	25	35,0

Andere Nennweiten auf Anfrage. / *Other sizes on request.*