



AVK SERVISVENTIL, MÄSSING, EPDM, PN 16, CTC

16/25-010

PRK-koppling för PE-rör

AVK's mjuktätande servisventiler är utformade med inbyggd säkerhet i varje detalj. Kilen är helt vulkaniserad med AVK's egna dricksvattengodkända EPDM-gummi. Gummit är utvecklat med särskild fokus på styrka, flexibilitet och kompressionsförmåga och även förmågan att återfå sin ursprungliga form efter många års användning. Spindeln har en hög hållfasthet med ett förstklassigt skydd mot korrosion tack vare tre oberoende tätningssystem.

Produktbeskrivning:

Servisventil med AVK-topp och PRK-koppling för PE-rör för dricksvatten och neutrala vätskor upp till max 70° C

Standard

- Designad enligt EN 1074 del 1 & 2

Test/Godkännande:

- Hydrauliskt testad enligt EN 1074-1 och 2 / EN 12266.
- Säte: 1,1 x PN (i bar), Ventilhus: 1,5 x PN (i bar).
- Godkänd enligt KIWA Certificate 1351

Egenskaper:

- Hus och överdel av gjuten avzinkningsbeständig mässing
- Kilen är formad med guider och designad med en speciell gummiprofil för att säkerställa låga stängningsmoment
- Spindel av syrafast rostfritt stål med valsade gängor som ger hög slitstyrka
- Spindeltätning med en avstrykarring av NBR och två O-ringar av NBR
- Gängad anslutning mellan hus och överdel med försänkt O-ringstättning av NBR-gummi
- Fullt genomlopp
- PRK-koppling av acetalplast
- Lågt manövermoment

Tillbehör:


Handratt, nyckelhylsa, teleskopiska garnityr och betäckningar



De konstruktioner, material och specifikationer som anges, kan ändras utan föregående meddelande, som ett led i vår ständiga utveckling av våra produkter.

COPYRIGHT©AVK SVERIGE 2019

thla - 27-feb-2019 09:57

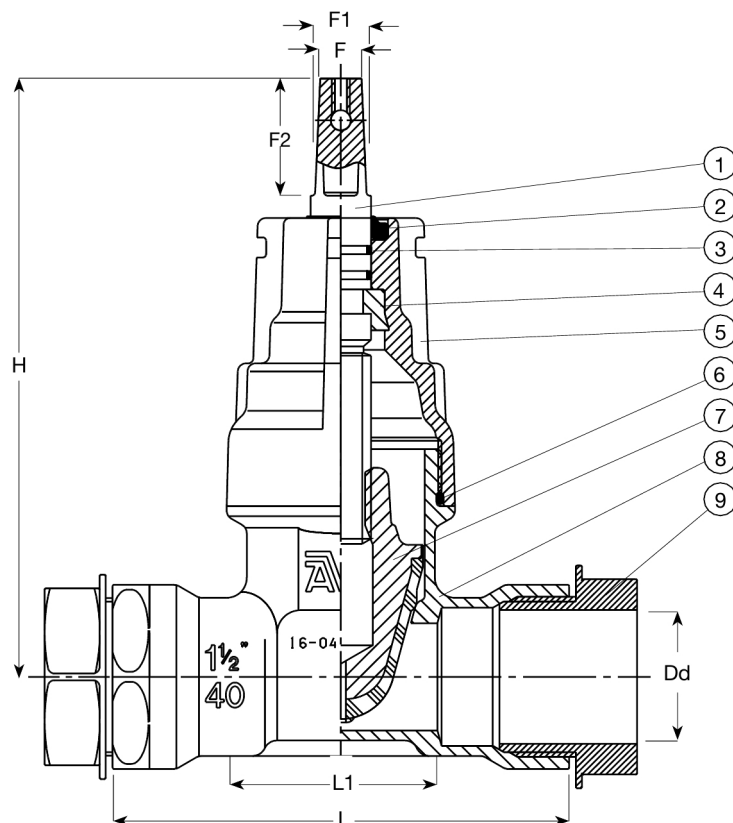

Komponentlista:

1. Spindel	Rostfritt stål 1.4404 (316L)	6. Packning till överdel	NBR-gummi
2. Avstrykarring	NBR-gummi	7. Kil	Mässing, DZR CW626N med EPDM
3. O-ring	NBR-gummi	8. Hus	Mässing, DZR CW626N
4. Kamring	Mässing, DZR CW602N	9. PRK-koppling	POM
5. Ventiltopp	Mässing, DZR CW626N		

Komponenter kan bytas ut mot likvärdigt material eller material av en högre klass utan meddelande.

Referens nr. och dimensioner:

AVK Nr.	RSK nr.	DN	Dd	Produkt PN Klass	L	L1	H	F	F1	F2	Teoretisk vikt
		mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
16-025-25-006	4303140	20	25	PN16	133	59	155	12	15	35	1,5
16-032-25-0040099	4303141	25	32	PN16	133	59	155	12	15	22	2,0
16-040-25-0040099	4303142	32	32	PN16	133	59	155	12	15	22	2,3
16-050-25-006	4303143	40	50	PN16	166	76	183	12	15	35	3,0
16-063-25-006	4303144	50	63	PN16	184	84	195	12	15	35	3,5