



Nr 20 T-rör



Nr 10 böj

1.0 PRODUKTBESKRIVNING

Tillgängliga storlekar

- $\frac{3}{4}$ – 60"/DN20 – DN1500

Maximalt arbetstryck

- Märktryck på Victaulics standardkopplingar följer märktrycken för Victaulics kopplingar i utförande 177N (mer information finns i [publikation 06.24](#))

Tillämpning

- Ansluter rör, ändrar riktning och anpassar storlekar eller komponenter
- Levereras med Victaulics OGS-spår
- Ska uteslutande användas med Victaulics kopplingar, ventiler, tillbehör och rör vars ändar är formade med Victaulic OGS spårprofil

Rörmaterial

- Kolstål eller rostfritt stål

ANMÄRKNING

- Kopplingarna är inte avsedda för Victaulics kopplingar för släta ändar. Endast avsedda för rörsystem med spår. Kontrollera spjällspelet mot kopplingens invändiga diameter när vridspjällventiler kopplas direkt till Victaulics kopplingar med flänsadapter i utförande 741 eller 743.

KONTROLLERA ALLTID OM DET FINNS MEDDELANDE I SLUTET AV DET HÄR DOKUMENTET
ANGÅENDE PRODUKTENS INSTALLATION, UNDERHÅLL ELLER SUPPORT.

Systemnr.		Plats	
Inlämnat av		Datum	

Specialavsnitt		Avsnitt	
Godkänd		Datum	

1.0 PRODUKTBESKRIVNING (Fortsättning)

Andra rördelsutföranden



AGS - avancerat spårssystem
14 – 60"/DN350 – DN1500
[Publikation 20.05](#)



Segjärn för rör i AWWA-storlek
[Publikation 23.05](#)



Rostfritt stål
[Publikation 17.16](#)



XL-kopplingar för nötande tillämpningar
[Publikation 07.07](#)



Galvaniserat
[Publikation 07.01](#) för kopplingar med original spårssystem
[Publikation 20.05](#) för AGS-rördelar



Aluminium
[Publikation 21.03](#)



Extra kraftig ändtätning "ES"
[Publikation 07.03](#)



Fasade ändar
[Publikation 07.06](#)



Koppar
[Publikation 22.04](#)



Slät ände
[Publikation 14.04](#)

2.0 CERTIFIKAT/FÖRTECKNINGAR



ANMÄRKNINGAR

- När kopplingarna levereras "varmgalvaniserade" är följande kopplingar UL-klassade enligt ANSI/NSF 61 och för användning för kallt +86°F/+30°C dricksvatten och ANSI/NSF 372: Nr. 10 90° böj, nr. 11 45° böj, nr. 12 22 ½° böj, nr. 13 11 ¼° böj, nr. 100 90° böj med lång radie, nr. 110 45° böj med lång radie, nr. 20 T-rör, nr. 25 T-rör med spårat avstick, nr. 30 45° sidoavstick, nr. 60 lock, nr. 50 koncentrisk förminskning, nr. 51 excentrisk förminskningar.
- Följande Victaulic-rördelar är VdS-godkända: Nr. 10 90° böj, nr. 11 45° böj, nr. 20 T-rör och nr. 60 lock.
- Följande Victaulic-rördelar är LPCB-godkända: Nr. 10 90° böj, nr. 11 45° böj, nr. 12 22 ½° böj, nr. 13 11 ¼° böj, nr. 30 45° sidoavstick, nr. 30-R sidoförminskning, nr. 100 böj med lång radie, nr. 110 böj med lång radie, nr. 20 T-rör, nr. 35 kors, nr. 60 lock, nr. 25 T-förminskning, nr. 33 Y-rör, nr. 50 koncentrisk förminskning, nr. 51 excentrisk förminskning och nr. 29M T-rör med gängat avstick.
- Följande Victaulic-rördelar är FM-godkända: Nr. 10 90° böj, nr. 11 45° böj, nr. 12 22 ½° böj, nr. 13 11 ¼° böj, nr. 30 45° sidoavstick, nr. 100 böj med lång radie, nr. 20 T-rör, nr. 35 kors, nr. 60 lock, nr. 25 T-förminskning och nr. 50 koncentrisk förminskning.

3.0 SPECIFIKATIONER – MATERIAL

Rördel: (specificera val)

Standard: Segjärn som överensstämmer med ASTM A536, kvalitet 65-45-12

Alternativ: Segmentsvetsat stål enligt vad som visas under nipplar

Nipplar: (specificera val)

¾ – 4"/DN20 – DN100: Kolstål, schema 40, enligt ASTM A53, typ F

5 – 6"/DN125 – DN150: Kolstål, schema 40, enligt ASTM A53, typ E eller S, Gr. B

8 – 12"/DN200 – DN300: Kolstål, schema 30 eller 40, enligt ASTM A53, typ E eller S, Gr. B

Adapternippel med fläns: (specificera val)

Klass 125-fläns: Gjutjärn enligt ANSI B16.1

Klass 150-fläns: Kolstål enligt ANSI B16.5, förhöjd eller plan yta

Klass 300-fläns: Kolstål enligt ANSI B16.5, förhöjd eller plan yta

Rördelsbeläggning: (specificera val)

Standard: Orange emalj

Alternativ: Varmförzinkning och andra. Vissa rördelar levereras som standard elektropläterade – se produktdata

Beläggning av adapternippel med fläns: (specificera val)

Standard: Ingen (ingen ytbehandling)

Alternativ: Orange emalj, varmförzinkning och andra

4.0 MÅTT

Böjar

Nr. 10 90° böj

Nr. 11 45° böj

Nr. 12 22 ½° böj


Nr. 13 11 ¼° böj

Nr. 100 90° böj

med lång radie

Nr. 110 45° böj

med lång radie

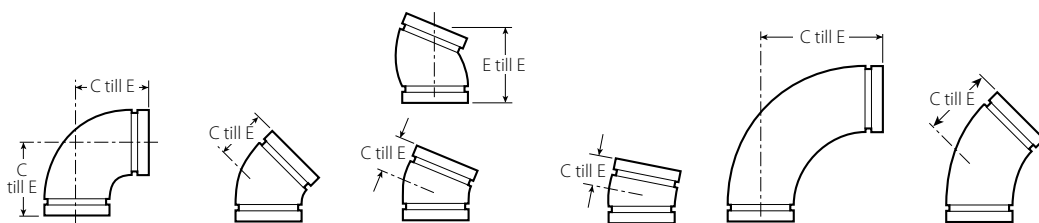

Standard och
GSNK

Storlek		Nr 10 90° böj		Nr 11 45° böj		Nr. 12 22 ½° böj		Nr. 13 11 ¼° böj		Nr 100 90° böj med lång radie		Nr 110 45° böj med lång radie	
Nominell	Faktisk utvärdig diameter	C till E	Ung. vikt (per styck)	C till E	Ung. vikt (per styck)	C till E	Ung. vikt (per styck)	C till E	Ung. vikt (per styck)	C till E	Ung. vikt (per styck)	C till E	Ung. vikt (per styck)
tum DN	tum mm	tum mm	lb kg	tum mm	lb kg	tum mm	lb kg	tum mm	lb kg	tum mm	lb kg	tum mm	lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	2.25 57	0.5 0,2	1.50 38	0.5 0,2	1.63 (sw) 41	—	1.38 (sw) 35	—	2.50 (sw) 64	0.4 0,2	1.88 (sw) 48	0.3 0,1
1 DN25	1.315 33,7	2.25 57	0.6 0,3	1.75 44	0.6 0,3	3.25 ¹ 83	0.6 0,3	1.38 (sw) 35	0.3 0,1	2.88 (sw) 73	0.6 0,3	2.25 (sw) 57	0.5 0,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	2.75 70	1.0 0,5	1.75 44	0.9 0,4	1.75 44	0.8 0,4	1.38 (sw) 35	0.5 0,2	3.25 (sw) 83	1.1 0,5	2.38 (sw) 60	0.7 0,3
1 ½ DN40	1.900 48,3	2.75 70	1.2 0,5	1.75 44	0.9 0,4	1.75 44	0.8 0,4	1.38 (sw) 35	0.5 0,2	3.63 (sw) 92	2.2 1,0	2.50 (sw) 64	1.3 0,6
2 DN50	2.375 60,3	3.25 83	1.8 0,8	2.00 51	1.3 0,6	1.88 48	1.2 0,5	1.38 35	1.0 0,5	4.38 111	2.5 1,1	2.75 70	1.8 0,8
2 ½ DN65	2.875 73,0	3.75 95	3.2 1,5	2.25 57	2.2 1,0	4.00 ¹ 102	2.3 1,0	1.50 38	1.1 0,5	5.13 130	3.4 1,5	3.00 76	2.8 1,3
3 DN80	3.000 76,1	3.75 95	3.7 1,7	2.25 57	3.4 1,5	2.25 57	—	1.50 38	—	—	—	—	—
3 ½ DN90	3.500 88,9	4.25 108	4.5 2,0	2.50 64	3.1 1,4	4.50 ¹ 114	3.1 1,4	1.50 38	2.1 1,0	5.88 149	6.0 2,7	3.38 86	4.9 2,2
4 DN100	4.000 101,6	4.50 114	5.6 2,5	2.75 70	4.3 2,0	2.50 (sw) 64	4.0 1,8	1.75 (sw) 44	2.7 1,2	—	—	—	—
5 DN125	4.500 114,3	5.00 127	7.1 3,2	3.00 76	5.6 2,5	2.88 73	5.6 2,5	1.75 44	3.6 1,6	7.50 191	12.3 5,6	4.00 102	7.3 3,3
6 DN150	4.250 108,0	5.00 127	11.0 5,0	3.00 76	5.6 2,5	—	—	—	—	—	—	—	—
7 DN175	5.000 127,0	5.25 (sw) 133	10.0 4,5	3.13 (sw) 79	6.0 2,7	3.50 (sw) 89	6.6 3,0	1.88 (sw) 48	4.2 1,9	—	—	—	—
8 DN200	5.563 141,3	5.50 140	11.7 5,3	3.25 83	8.3 3,8	2.88 (sw) 73	7.8 3,5	2.00 (sw) 51	5.0 2,2	9.25 (sw) 235	18.0 8,2	4.88 (sw) 124	14.8 6,7
9 DN225	5.250 133,0	5.50 140	11.7 5,3	3.25 83	8.3 3,8	—	—	—	—	—	—	—	—
10 DN250	5.500 139,7	5.50 140	11.7 5,3	3.25 83	8.3 3,8	2.88 73	—	2.00 51	—	—	—	—	—
12 DN300	6.625 168,3	6.50 165	17.2 7,8	3.50 89	10.8 4,9	6.25 ¹ 159	12.2 5,5	2.00 51	7.0 3,2	10.75 273	30.4 13,8	5.50 140	17.4 7,9
14 DN350	6.250 159,0	6.50 165	18.6 8,4	3.50 89	10.8 4,9	—	—	—	—	—	—	—	—
16 DN400	6.500 165,1	6.50 165	15.5 7,0	3.50 89	9.8 4,4	3.13 79	11.4 5,2	2.00 51	7.4 3,4	10.75 (sw) 273	29.0 13,2	5.50 (sw) 140	19.0 8,6

¹ Svanhalsutförande, rördelar med mått mellan ändarna i denna storlek, kontakta din Victaulic-återförsäljare.

(s) = Kolstål med direktrillat spår (OGS)

(sw) = Segmentsvetsat kolstål

ANMÄRKNING

- Alla rördelar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).

4.0 DIMENSIONER (fortsättning)

Böjar

Nr. 10 90° böj

Nr. 11 45° böj

Nr. 12 22½° böj


Nr. 13 11¼° böj

Nr. 100 90° böj

med lång radie

Nr. 110 45° böj

med lång radie

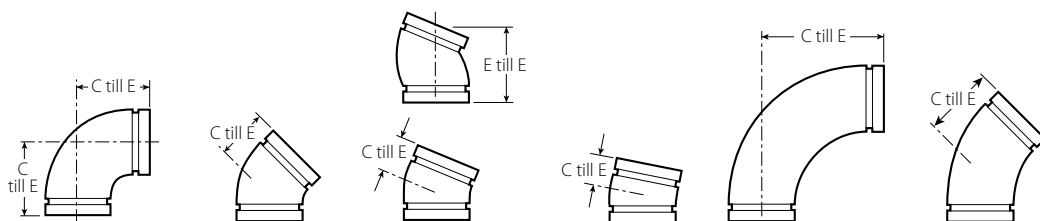

Standard och
GSNK

Storlek		Nr 10 90° böj		Nr 11 45° böj		Nr. 12 22½° böj		Nr. 13 11¼° böj		Nr 100 90° böj med lång radie		Nr 110 45° böj med lång radie	
Nominell	Faktisk utvärdig diameter	C till E	Ung. vikt (per styck)	C till E	Ung. vikt (per styck)	C till E	Ung. vikt per styck	C till E	Ung. vikt (per styck)	C till E	Ung. vikt (per styck)	C till E	Ung. vikt (per styck)
tum DN	tum mm	tum mm	lb kg	tum mm	lb kg	tum mm	lb kg	tum mm	lb kg	tum mm	lb kg	tum mm	lb kg
8 DN200	8.625 219,1	7.75 197	29.9 13,6	4.25 108	20.4 9,3	7.75 ¹ 197	20.0 9,1	2.00 51	10.1 4,6	14.25 362	66.0 30,0	7.25 184	36.0 16,3
10 DN250	10.750 273,0	9.00 229	63.3 28,7	4.75 121	37.5 17,0	4.38 (sw) 111	30.0 13,6	2.13 54	11.8 5,3	15.00 381	107.0 48,5	6.25 159	57.0 25,9
12 DN300	12.750 323,9	10.00 254	74.0 33,6	5.25 133	66.7 30,3	4.88 (sw) 124	40.0 18,1	2.25 57	29.3 13,3	18.00 457	156.0 70,8	7.50 191	90.0 40,8
14 ² DN350	14.000 355,6	14.00 356	136.0 61,7	5.75 146	65.0 29,5	5.00 (sw) 127	46.0 20,9	3.50 (sw) 89	32.0 14,5	21.00 (s) 533	164.0 74,4	8.75 222	82.0 37,2
	14.843 377,0	14.84 377	149.3 67,7	6.13 156	82.0 37,2	—	—	—	—	—	—	—	—
16 ² DN400	16.000 406,5	16.00 406	171.0 77,6	6.63 168	88.0 39,3	5.00 (sw) 127	58.0 26,3	4.00 (sw) 102	42.0 19,1	24.00 610	210.0 95,3	10.00 (s) 254	100.0 45,4
	16.773 426,0	16.75 425	198.6 90,1	7.00 178	101.3 45,9	—	—	—	—	—	—	—	—
18 ² DN450	18.000 457,2	18.00 457	228.0 103,4	7.50 190	108.0 50,0	5.50 (sw) 140	65.0 29,5	4.50 (sw) 144	53.2 24,1	27.00 686	273.0 123,8	11.25 286	135.0 61,2
	18.898 480,0	18.88 480	291.0 132,0	7.83 200	141.7 64,3	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ² DN500	20.000 508,0	20.00 508	298.0 135,2	8.25 210	138.0 62,6	6.00 (sw) 152	78.6 36,0	5.00 (sw) 127	65.0 29,5	30.00 762	343.0 155,6	12.50 318	174.0 78,9
	20.866 530,0	20.88 530	355.0 161,0	8.63 219	179.0 81,2	—	—	—	—	—	—	—	—
24 ² DN600	24.000 609,6	24.00 610	438.0 198,7	10.00 254	221.0 100,2	7.00 (sw) 178	140.0 63,5	6.00 (sw) 152	60.0 27,2	36.00 914	516.0 234,1	15.00 381	251.0 113,9
	24.803 630,0	24.80 630	545.0 247,2	10.25 261	255.2 115,7	—	—	—	—	—	—	—	—
14 – 60 DN350 – DN1500	Information om AGS-rördelar finns i publikation 20.05 												

¹ Svanhalsutförande, rördelar med mått mellan ändarna i denna storlek, kontakta din Victaulic-återförsäljare.

² För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårsystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic-återförsäljare.

(s) = Kolstål med direktrillat spår (OGS)

(sw) = Segmentsvetsat kolstål

ANMÄRKNING


- Alla rördelar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).

4.1 DIMENSIONER

Reduceringsbøj med gängat uttag

Nr. R-10G Rillad x rillad

Nr. R-10F Rillad x fläns

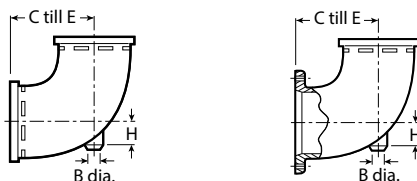

Storlek		Nr R-10 reduceringsbøj			Ung. vikt per styck	
Nominell storlek tum DN		C till E tum mm	H tum mm	B diameter tum mm	rillad x rillad lb kg	rillad x fläns lb kg
6 DN150	x 4 DN100	9.00 229	1.25 32	1.50 38	19.0 8,6	33.0 15,0
	5	9.00 229	1.50 38	1.50 38	23.0 10,4	38.0 17,2
8 DN200	x 6 DN150	10.50 267	2.13 24	1.50 38	33.0 15,0	52.0 23,6
10 DN250	x 8 DN200	12.00 305	2.40 61	1.50 38	61.0 27,7	88.0 39,9

4.2 DIMENSIONER

Adapterbøj

Nr. 18 90° adapterbøj

Nr. 19 45° adapterbøj




Storlek		Nr. 18 90° adapterbøj			Nr. 19 45° adapterbøj		
Nominell storlek tum DN	Faktisk utvändig diameter tum mm	C till GE tum mm	C till TE tum mm	Ungefärlig vikt (per styck) lb kg	C till GE tum mm	C till TE tum mm	Ungefärlig vikt (per styck) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	2.25 57	2.25 57	0.5 0,2	1.50 38	1.50 38	0.5 0,2
1 DN25	1.315 33,7	2.25 57	2.25 57	0.5 0,2	—	—	—
1 ¼ DN32	1.660 42,4	2.75 70	2.75 70	0.9 0,4	—	—	—
1 ½ DN40	1.900 48,3	2.75 70	2.75 70	1.1 0,5	1.75 44	1.75 44	0.9 0,4
2 DN50	2.375 60,3	3.25 83	4.25 108	2.5 1,1	—	—	—
2 ½ DN65	2.875 73,0	3.75 95	3.75 95	3.0 1,4	2.25 57	2.25 57	2.3 1,0
3 DN80	3.500 88,9	4.25 108	6.00 152	5.8 2,6	2.50 64	4.25 108	5.0 2,3
3 ½ DN90	4.000 101,6	4.50 114	6.25 159	8.0 3,6	5.25 133	5.25 133	8.8 4,0
6 DN150	6.625 168,3	6.50 165	6.50 165	17.6 8,0	3.50 89	3.50 89	12.7 5,8

ANMÄRKNING

- Finns med British Standard Pipe-gängor, ange "BSPT" tydligt på ordern.

4.3 MÅTT

T-rör, kors och Y-rör

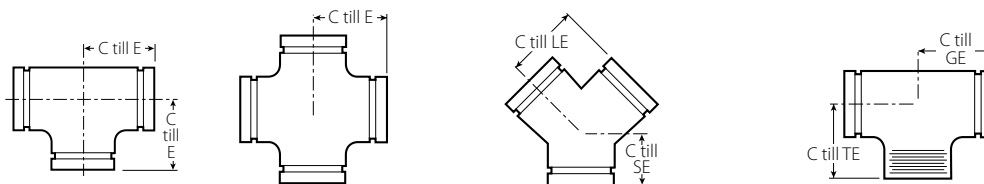

Storlek		Nr 20 T-rör		Nr 35 Kors (sw)		Nr. 33 Y-rör (sw)			Nr. 29M T-rör med gängat avstick		
Nominell tum DN	Faktisk utvärdig diameter tum mm	C till E tum mm	Ung. vikt (per styck) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (per styck) lb kg	C till LE tum mm	C till SE tum mm	Ung. vikt (per styck) lb kg	C till GE tum mm	C till TE tum mm	Ung. vikt (per styck) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	2.25 57	0.6 0,3	2.25 57	0.9 0,4	2.25 57	2.00 51	0.7 0,3	2.25 57	2.25 (sw) 57	0.6 0,3
1 DN25	1.315 33,7	2.25 57	1.0 0,5	2.25 57	1.3 0,6	2.25 57	2.25 57	1.1 0,5	2.25 57	2.25 57	1.0 0,5
1 ¼ DN32	1.660 42,4	2.75 70	1.5 0,7	2.75 70	2.1 1,0	2.75 70	2.50 64	1.5 0,7	2.75 70	2.75 70	1.5 0,7
1 ½ DN40	1.900 48,3	2.75 70	2.0 0,9	2.75 70	2.5 1,1	2.75 70	2.75 70	1.8 0,8	2.75 70	2.75 70	2.0 0,9
2 DN50	2.375 60,3	3.25 83	3.0 1,4	3.25 83	3.8 1,7	3.25 83	2.75 70	2.5 1,1	3.25 83	4.25 108	3.0 1,4
2 ½	2.875 73,0	3.75 95	4.3 2,0	3.75 95	6.1 2,8	3.75 95	3.00 76	4.3 2,0	3.75 95	3.75 95	4.3 2,0
DN65	3.000 76,1	3.75 95	5.2 2,4	—	—	—	—	—	3.75 95	3.75 (sw) 95	5.2 2,4
3 DN80	3.500 88,9	4.25 108	6.8 3,0	4.25 108	10.5 4,8	4.25 108	3.25 83	6.1 2,8	4.25 108	6.00 152	6.8 3,1
3 ½ DN90	4.000 101,6	4.50 (sw) 114	7.9 3,6	4.50 114	11.5 5,2	4.50 114	3.50 89	9.6 4,4	4.50 114	4.50 (sw) 114	7.9 3,6
	4.250 108,0	5.00 127	15.5 7,0	—	—	—	—	—	5.00 127	5.00 (sw) 127	15.5 7,0
4 DN100	4.500 114,3	5.00 127	11.9 5,4	5.00 127	15.8 7,2	5.00 127	3.75 95	9.8 4,4	5.00 127	7.25 184	11.9 5,4
	5.000 127,0	5.25 (sw) 133	15.0 6,8	5.25 133	18.5 8,4	—	—	—	5.25 133	5.25 (sw) 133	15.0 6,8
	5.250 133,0	5.50 140	17.8 8,1	—	—	—	—	—	5.50 140	5.50 (sw) 140	17.8 8,1
DN125	5.500 139,7	5.50 140	17.8 8,1	—	—	—	—	—	5.50 140	5.50 (sw) 140	17.8 8,1
5	5.563 141,3	5.50 140	17.8 8,1	5.50 140	20.0 9,1	5.50 140	4.00 102	15.0 6,8	5.50 140	5.50 (sw) 140	17.8 8,1
	6.250 159,0	6.50 165	27.1 12,3	—	—	—	—	—	6.50 165	6.50 (sw) 165	27.1 12,3
	6.500 165,1	6.50 165	22.0 10,0	6.50 165	28.0 12,7	—	—	—	6.50 165	6.50 (sw) 165	22.0 10,0
6 DN150	6.625 168,3	6.50 165	25.7 11,7	6.50 165	28.0 12,7	6.50 165	4.50 114	22.3 10,1	6.50 165	6.50 (sw) 165	25.7 11,7
8 DN200	8.625 219,1	7.75 197	47.6 21,6	7.75 197	48.0 21,8	7.75 197	6.00 152	36.0 16,3	7.75 197	7.75 197	47.6 21,6
10 DN250	10.750 273,0	9.00 229	99.0 44,9	9.00 229	121.5 55,1	9.00 229	6.50 155	69.9 31,7	9.00 229	9.00 229	99.0 44,9
12 DN300	12.750 323,9	10.00 254	133.0 60,3	10.00 254	110.0 49,9	10.00 254	7.00 178	80.0 36,3	10.00 254	10.00 254	133.0 60,3

(s) = Kolstål med direktrillat spår (OGS)


(sw) = Segmentsvetsat kolstål

ANMÄRKNING

- Alla rördelar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).

4.3 DIMENSIONER (fortsättning)

T-rör, kors och Y-rör

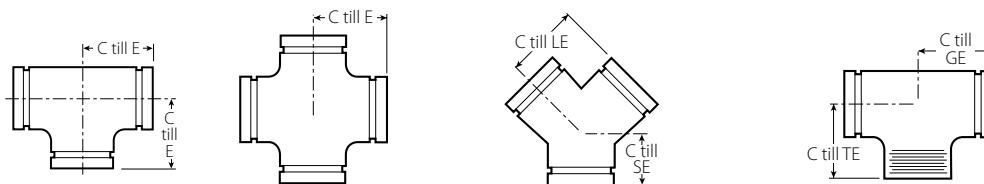

Storlek		Nr 20 T-rör		Nr 35 Kors (sw)		Nr. 33 Y-rör (sw)			Nr. 29M T-rör med gängat avstick		
Nominell tum DN	Faktisk utvändig diameter tum mm	C till E tum mm	Ung. vikt (per styck) lb kg	C till E tum mm	Ung. vikt (per styck) lb kg	C till LE tum mm	C till SE tum mm	Ung. vikt (per styck) lb kg	C till GE tum mm	C till TE tum mm	Ung. vikt (per styck) lb kg
14 ² DN350	14.000 355,6	11.00 (sw) 279	145.0 65,8	11.00 279	198.0 89,8	11.00 279	7.50 191	134.2 60,8	—	—	—
	377.0	11.50 292	145.0 65,8	—	—	—	—	—	—	—	—
16 ² DN400	16.000 406,4	12.00 (sw) 305	186.0 84,4	12.00 305	250.0 113,4	12.00 305	8.00 203	167.0 75,7	—	—	—
	426.0	13.00 300	186.0 84,4	—	—	—	—	—	—	—	—
18 ² DN450	18.000 457,0	15.50 (sw) 394	260.0 117,9	15.50 394	350.0 158,8	15.50 394	8.50 216	234.0 106,1	—	—	—
	480.0	14.63 372	256.0 116,1	—	—	—	—	—	—	—	—
20 ² DN500	20.000 508,0	17.25 (sw) 438	336.0 152,4	17.25 438	452.0 205,0	17.25 438	9.00 229	281.0 127,5	—	—	—
	530.0	15.38 (sw) 391	339.0 153,8	—	—	—	—	—	—	—	—
24 ² DN600	24.000 610,0	20.00 (sw) 508	592.0 268,5	20.00 508	795.0 360,6	20.00 508	10.00 254	523.0 237,2	—	—	—
	630.0	17.38 (sw) 441	473.0 214,5	—	—	—	—	—	—	—	—
14 – 60 DN350 – DN1500	Information om AGS-rördelar finns i publikation 20.05 										

² För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårsystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = Kolstål med direktrillat spår (OGS)

(sw) = Segmentsvetsat kolstål

ANMÄRKNING


- Alla rördelar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).

4.4 MÅTT


Reduktions-T-rör

Nr. 25 Rillat avstick


Nr. 29T Gångat avstick




Nr. 25



Nr. 29T



Nr. 25



Nr. 29T

Storlek	Nr. 25 Std.	Nr 29T med gängat avstick	Ung. vikt (per styck)
Nominell storlek tum DN	C till E tum mm	C till E tum mm	lb kg
1 DN25 x 1 DN25 x 3/4 DN20	2.25 (sw) 57	2.25 (sw) 57	1.0 0,5
1 1/4 DN32 x 1 1/4 DN32 x 1 DN25	2.75 (sw) 70	2.75 (sw) 70	1.3 0,6
1 1/2 DN40 x 1 1/2 DN40 x 3/4 DN20	2.75 (sw) 70	2.75 (sw) 70	1.5 0,7
	1 DN25 70	2.75 (sw) 70	1.5 0,7
	1 1/4 DN32 70	2.75 (sw) 70	1.7 0,8
2 DN50 x 2 DN50 x 3/4 DN20	3.25 83	3.25 83	2.5 1,1
	1 DN25 83	3.25 83	2.7 1,2
	1 1/4 DN32 83	3.25 (sw) 83	1.8 0,8
	1 1/2 DN40 83	3.25 (sw) 83	3.0 1,4
2 1/2 x 2 1/2 x 3/4 DN20	3.75 (sw) 95	3.75 (sw) 95	3.9 1,8
	1 DN25 95	3.75 (sw) 95	3.8 1,7
	1 1/4 DN32 95	3.75 95	4.2 1,7
	1 1/2 DN40 95	3.75 95	3.9 1,8
	2 DN50 95	3.75 (sw) 95	4.5 2,0
3 DN80 x 3 DN80 x 3/4 DN20	4.25 (sw) 108	4.25 (sw) 108	5.7 2,6
	1 DN25 108	4.25 108	6.1 2,8
	1 1/4 DN32 108	4.25 108	8.0 3,6
	1 1/2 DN40 108	4.25 (sw) 108	6.5 2,9
	2 DN50 108	4.25 (sw) 108	6.2 2,8
	2 1/2 DN80 108	4.25 (sw) 108	6.4 2,9

(s) = Kolstål med direktrillat spår (OGS)

(sw) = Segmentsvetsat kolstål

ANMÄRKNING

- Gjuten rördel finns tillgänglig. Kontakta Victaulic för ytterligare information.

Storlek	Nr. 25 Std.	Nr 29T med gängat avstick	Ung. vikt (per styck)
Nominell storlek tum DN	C till E tum mm	C till E tum mm	lb kg
4 DN100 x 4 DN100 x 3/4 DN20	5.00 (sw) 127	5.00 (sw) 127	8.0 3,6
	1 DN25 127	5.00 127	7.8 3,5
	1 1/4 DN32 127	5.00 (sw) 127	9.6 4,4
	1 1/2 DN40 127	5.00 127	10.2 4,6
	2 DN50 127	5.00 127	11.2 5,1
	2 1/2 127	5.00 127	11.4 5,2
	3 DN80 127	5.00 127	11.6 5,3
5 x 5 x 1 DN25	5.50 (sw) 140	5.50 (sw) 140	14.0 6,4
	1 1/2 DN40 140	5.50 (sw) 140	14.3 6,5
	2 DN50 140	5.50 (sw) 140	14.5 6,6
	2 1/2 140	5.50 (sw) 140	15.2 6,9
	3 DN80 140	5.50 (sw) 140	16.6 7,5
	4 DN100 140	5.50 (sw) 140	16.7 7,6
6 DN150 x 6 DN150 x 1 DN25	6.50 (sw) 165	6.50 (sw) 165	23.0 10,4
	1 1/2 DN40 165	6.50 (sw) 165	24.0 10,9
	2 DN50 165	6.50 165	21.6 9,8
	2 1/2 165	6.50 165	21.4 11,7
	3 DN80 165	6.50 165	26.5 12,0
	4 DN100 165	6.50 165	25.0 11,3
	5 165	6.50 165	23.2 10,5
6 1/2 x 6 1/2 x 3 DN80	6.50 165	6.50 (sw) 165	24.0 10,9
	4 DN100 165	6.50 (sw) 165	25.0 11,3

(s) = Kolstål med direktrillat spår (OGS)

(sw) = Segmentsvetsat kolstål

ANMÄRKNING


- Gjuten rördel finns tillgänglig. Kontakta Victaulic för ytterligare information.

4.4 DIMENSIONER (fortsättning)

Reduktions-T-rör


Nr. 25 Rillat avstick

Nr. 29T Gängat avstick

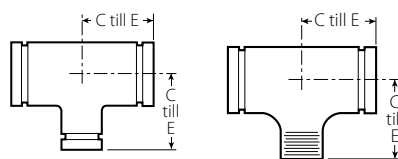

Nr. 25

Nr. 29T

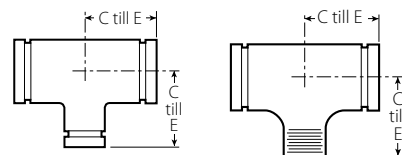

Nr. 25

Nr. 29T

Storlek	Nr. 25 Std.	Nr 29T med gängat avstick	Ung. vikt (per styck)
Nominell storlek tum DN	C till E tum mm	C till E tum mm	lb kg
8 DN200 x 8 DN200 x 1 1/2 DN40	7.75 (sw) 197	7.75 (sw) 197	33.0 15,0
2 DN50	7.75 (sw) 197	7.75 (sw) 197	33.5 15,2
2 1/2	7.75 (sw) 197	7.75 (sw) 197	39.0 17,7
3 DN80	7.75 (sw) 197	7.75 (sw) 197	33.6 15,2
4 DN100	7.75 (sw) 197	7.75 (sw) 197	41.8 19,0
5	7.75 (sw) 197	7.75 (sw) 197	34.0 15,4
6 DN150	7.75 (sw) 197	7.75 (sw) 197	42.3 19,2
165,1 mm	7.75 (sw) 197	7.75 (sw) 197	48.0 21,8
10 DN250 x 10 DN250 x 1 1/2 DN40	9.00 229	9.00 229	62.0 28,1
2 DN50	9.00 (sw) 229	9.00 (sw) 229	62.0 28,1
2 1/2	9.00 (sw) 229	9.00 (sw) 229	62.4 28,3
3 DN80	9.00 (sw) 229	9.00 (sw) 229	60.0 27,2
4 DN100	9.00 (sw) 229	9.00 (sw) 229	61.0 27,7
5	9.00 (sw) 229	9.00 (sw) 229	52.0 23,6
6 DN150	9.00 (sw) 229	9.00 (sw) 229	59.0 26,8
8 DN200	9.00 (sw) 229	9.00 (sw) 229	64.7 29,3

(s) = kolstål med direktrillat spår (OGS)

(sw) = segmentsvetsat kolstål

ANMÄRKNING

- Gjuten rördel finns tillgänglig. Kontakta Victaulic för ytterligare information.

Storlek	Nr. 25 Std.	Nr 29T med gängat avstick	Ung. vikt (per styck)
Nominell storlek tum DN	C till E tum mm	C till E tum mm	lb kg
12 DN300 x 12 DN300 x 1 DN25	10.00 (sw) 254	10.00 (sw) 254	77.0 34,9
2 DN50	10.00 (sw) 254	10.00 (sw) 254	80.0 36,3
2 1/2	10.00 (sw) 254	10.00 (sw) 254	78.0 35,4
3 DN80	10.00 (sw) 254	10.00 (sw) 254	82.0 37,2
4 DN100	10.00 (sw) 254	10.00 (sw) 254	80.0 36,3
5	10.00 (sw) 254	10.00 (sw) 254	75.0 34,0
6 DN150	10.00 (sw) 254	10.00 (sw) 254	75.0 34,0
8 DN200	10.00 (sw) 254	10.00 (sw) 254	80.0 36,3
10 DN250	10.00 (sw) 254	10.00 (sw) 254	84.0 38,1
14 ² DN350 x 14 DN350 x 4 DN100	11.00 (sw) 279	11.00 (sw) 279	102.0 46,3
6 DN150	11.00 (sw) 279	11.00 (sw) 279	108.2 49,1
8 DN200	11.00 279	11.00 279	112.0 50,8
10 DN250	11.00 279	11.00 279	120.0 54,4
12 DN300	11.00 279	11.00 279	129.1 58,6
16 ² DN400 x 16 DN400 x 4 DN100	12.00 305	12.00 305	130.0 59,0
6 DN150	12.00 (sw) 305	12.00 (sw) 305	133.5 60,6
8 DN200	12.00 305	12.00 305	145.0 65,8
10 DN250	12.00 305	12.00 305	149.5 67,8
12 DN300	12.00 305	12.00 305	154.0 69,9
14 DN350	12.00 (sw) 305	—	167.0 75,8

- ² För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = kolstål med direktrillat spår (OGS)

(sw) = segmentsvetsat kolstål

ANMÄRKNING


- Gjuten rördel finns tillgänglig. Kontakta Victaulic för ytterligare information.

4.4 DIMENSIONER (fortsättning)

Reduktions-T-rör


Nr. 25 Rillat avstick

Nr. 29T Gängat avstick

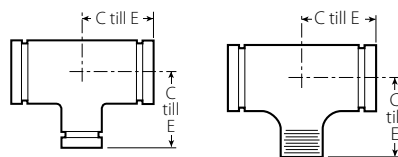

Nr. 25

Nr. 29T

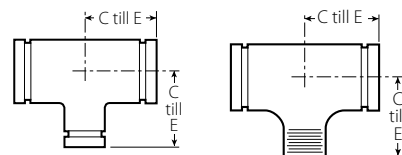

Nr. 25

Nr. 29T

Storlek	Nr. 25 Std.	Nr 29T med gängat avstick	Ung. vikt (per styck)
Nominell storlek tum DN	C till E tum mm	C till E tum mm	lb kg
18 ² DN450 x 18 DN450 x 4 DN100	15.50 (sw) 394	15.50 (sw) 394	194.0 88,0
6 DN150	15.50 (sw) 394	15.50 (sw) 394	200.0 90,7
8 DN200	15.50 (sw) 394	15.50 (sw) 394	202.0 91,6
10 DN250	15.50 394	15.50 394	212.0 96,2
12 DN300	15.50 394	15.50 394	222.6 101,0
14 DN350	15.50 394	—	230.1 104,4
16 DN400	15.50 394	—	247.6 112,3
20 ² DN500 x 20 DN500 x 6 DN150	17.25 438	17.25 438	240.0 108,9
8 DN200	17.25 438	17.25 438	244.0 110,7
10 DN250	17.25 438	17.25 438	256.0 116,1
12 DN300	17.25 438	17.25 438	264.0 119,8
14 DN350	17.25 438	—	275.0 124,7
16 DN400	17.25 438	—	288.6 130,9
18 DN450	17.25 438	—	297.0 134,7

² För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = Kolstål med direktrillat spår (OGS)

(sw) = Segmentsvetsat kolstål

ANMÄRKNING

- Gjuten rördel finns tillgänglig. Kontakta Victaulic för ytterligare information.

Storlek	Nr. 25 Std.	Nr 29T med gängat avstick	Ung. vikt (per styck)
Nominell storlek tum DN	C till E tum mm	C till E tum mm	lb kg
24 ² DN600 x 24 DN600 x 8 DN200	20.00 508	20.00 508	340.0 154,2
10 DN250	20.00 508	20.00 508	343.9 156,0
12 DN300	20.00 508	20.00 508	352.8 160,0
14 DN350	20.00 508	—	360.0 163,3
16 DN400	20.00 508	—	378.0 171,5
18 DN450	20.00 508	—	380.0 172,4
20 DN500	20.00 508	—	373.0 169,2
14 – 60 DN350 – 1500	Information om AGS-rördelar finns i publikation 20.05 AGS TM		

² För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = Kolstål med direktrillat spår (OGS)

(sw) = Segmentsvetsat kolstål


ANMÄRKNINGAR

- Nr. 29T förminskande T-rör med gängat utlopp levereras med NPT och finns med British Standard Threads. För British Standard Pipe-gångor, ange "BSPT" tydligt på ordern.
- Alla rördelar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).
- Gjuten rördel finns tillgänglig. Kontakta Victaulic för ytterligare information.

4.5 MÅTT

Kupat lock

Nr. 61



Nr. 61

Storlek		Nr. 61 Kupat lock (s)	
Nominell tum DN	Faktisk utvändig diameter tum mm	E till E tum mm	Ungefärlig vikt (per styck) lb kg
2 DN50	2.375 60,3	4.00 102	2.5 1,1
2 ½	2.875 73,0	5.00 127	3.0 1,4
3 DN80	3.500 88,9	6.00 152	4.5 2,0
4 DN100	4.500 114,3	7.00 178	7.5 3,4
5	5.563 141,3	8.00 203	12.0 5,4
6 DN150	6.625 168,5	10.00 254	17.0 7,7

(s) = kolstål med direktrillat spår (OGS)

(sw) = segmentsvetsat kolstål


ANMÄRKNINGAR

- Stållock finns upp till 24 tum/DN600, kontakta Victaulic.
- Nr. 61 kupade lock bör användas i vakuumsystem med typ 72 och 750 reducerande kopplingar.
- Alla rördelar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).


4.6 MÅTT

45° sidorör

Nr. 30



Nr. 30



Nr. 30

Storlek		Nr 30 45° sidorör		Vikt
Nominell tum DN	Faktisk utvändig diameter tum mm	C till LE tum mm	C till SE tum mm	Ung. (per styck) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	4.50 (sw) 114	2.00 (sw) 51	1.0 0,5
1 DN25	1.315 33,7	5.00 (sw) 127	2.25 (sw) 57	1.7 0,8
1 ¼ DN32	1.660 42,4	5.75 146	2.50 64	2.5 (d) 1,1
1 ½ DN40	1.900 48,3	6.25 (sw) 159	2.75 (sw) 70	3.5 1,6
2 DN50	2.375 60,3	7.00 (sw) 178	2.75 (sw) 70	5.0 2,3
2 ½	2.875 73,0	7.75 (sw) 197	3.00 (sw) 76	9.0 4,1
DN65	3.000 76,1	8.50 (sw) 216	3.25 (sw) 83	11.0 5,0
3 DN80	3.500 88,9	8.50 216	3.25 83	11.7 (d) 5,4
3 ½ DN90	4.000 101,6	10.00 (sw) 254	3.50 (sw) 89	17.8 8,1
4 DN100	4.500 114,3	10.50 267	3.75 95	22.2 (d) 10,1
5	5.563 141,3	12.50 (sw) 318	4.00 (sw) 102	21.8 9,9

(s) = Kolstål med direktrillat spår (OGS)

(sw) = Segmentsvetsat kolstål

Storlek		Nr 30 45° sidorör		Vikt
Nominell tum DN	Faktisk utvändig diameter tum mm	C till LE tum mm	C till SE tum mm	Ung. (per styck) lb kg
	6.500 165,1	14.00 (sw) 356	4.50 (sw) 114	43.6 19,8
6 DN150	6.625 168,3	14.00 (sw) 356	4.50 (sw) 114	43.6 19,8
8 DN200	8.625 219,1	18.00 (sw) 457	6.00 (sw) 152	72.0 32,7
10 DN250	10.750 273,0	20.50 (sw) 521	6.50 (sw) 165	105.0 47,6
12 DN300	12.750 323,9	23.00 (sw) 584	7.00 (sw) 178	165.0 74,8
14 ² DN350	14.000 355,6	26.50 (sw) 673	7.50 (sw) 191	276.0 125,2
16 ² DN400	16.000 406,4	29.00 (sw) 737	8.00 (sw) 203	344.2 156,1
18 ² DN450	18.000 457,0	32.00 (sw) 813	8.50 (sw) 216	429.0 194,6
20 ² DN500	20.000 508,0	35.00 (sw) 889	9.00 (sw) 229	500.0 226,8
24 ² DN600	24.000 610,0	40.00 (sw) 1016	10.00 (sw) 254	715.0 324,3
14 – 60 DN350 – DN1500		Information om AGS-rördelar finns i publikation 20.05 		

² För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = Kolstål med direktrillat spår (OGS)

(sw) = Segmentsvetsat kolstål


ANMÄRKNING

- Alla rördelar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).


4.7 MÅTT

45° reducerande sidorör

Nr 30-R



Nr 30-R



Nr 30-R

Storlek			Nr 30-R 45° reducerande sidoavstick		
Nominell storlek tum DN			C till LE tum mm	C till SE tum mm	Ung. vikt (per styck) lb kg
3 DN80	x	3 DN80	2 DN50	8.50 216	3.25 83
			2 ½	8.50 216	3.25 83
4 DN100	x	4 DN100	2 DN50	10.50 267	3.75 95
			2 ½	10.50 267	3.75 95
			3 DN80	10.50 267	3.75 95
5	x	5	2 DN50	12.50 318	4.00 102
			3 DN80	12.50 318	4.00 102
			4 DN100	12.50 318	4.00 102
6 DN150	x	6 DN150	3 DN80	14.00 356	4.50 114
			4 DN100	14.00 356	4.50 114
			5	14.00 356	4.50 114
8 DN200	x	8 DN200	4 DN100	18.00 457	6.00 152
			5	18.00 457	6.00 152
			6 DN150	18.00 457	6.00 152
10 DN250	x	10 DN250	4 DN100	20.50 521	6.50 165
			5	20.50 521	6.50 165
			6 DN150	20.50 521	6.50 165
12 DN300	x	12 DN300	8 DN200	20.50 521	6.50 165
			5	23.00 584	7.00 178
			6 DN150	23.00 584	7.00 178
12 DN300	x	12 DN300	8 DN200	23.00 584	7.00 178
			10 DN250	23.00 584	7.00 178
			10 DN250	23.00 584	7.00 178


Storlek				Nr 30-R 45° reducerande sidoavstick			
Nominell storlek				C till LE	C till SE	Ung. vikt (per styck)	
tum DN				tum mm	tum mm	lb kg	
14 ² DN350	x	14 DN350	x	4 DN100	26.50 673	7.50 191	172.0 78,0
				6 DN150	26.50 673	7.50 191	187.0 84,8
				8 DN200	26.50 673	7.50 191	205.8 93,4
				10 DN250	26.20 673	7.50 191	235.0 106,6
				12 DN300	26.50 673	7.50 191	250.0 113,4
				16 ² DN400	x	16 DN400	x
8 DN200	29.00 737	8.00 203	252.5 114,5				
10 DN250	29.00 737	8.00 203	265.0 120,2				
12 DN300	29.00 737	8.00 203	295.0 133,8				
14 DN350	29.00 737	8.00 203	305.0 138,3				
18 ² DN450	x	18 DN450	x				
				8 DN200	32.00 813	8.50 216	275.0 124,7
				12 DN300	32.00 813	8.50 216	347.0 157,4
				14 DN350	32.00 813	8.50 216	350.0 158,8
				16 DN400	32.00 813	8.50 216	362.0 164,2
				20 ² DN500	x	20 DN500	x
14 DN350	35.00 889	9.00 229	420.0 190,5				
16 DN400	35.00 899	10.00 229	425.0 192,8				
24 ² DN600	x	24 DN600	x				
				20 DN600	40.00 1016	10.00 254	570.0 258,6
				14 – 60 DN350 – DN1500			

² För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

4.8 MÅTT

T-rörs-Y

Nr. 32



Nr. 32

Nr. 32 T-Y-rör (sw)					
Storlek					
Nominell storlek tum DN	G tum mm	H tum mm	E ₁ tum mm	E ₂ tum mm	Ung. vikt (per styck) lb kg
2 DN50 x 2 DN50 x 2 DN50	2.75 70	7.00 178	9.00 229	4.63 118	6.4 2.9
2 ½ x 2 ½ x 2 ½	3.00 76	7.75 197	10.50 267	5.75 146	11.5 5.2
3 DN80 x 3 DN80 x 3 DN80	3.25 83	8.50 216	11.50 292	6.50 165	14.3 6.5
3 ½ DN90 x 3 ½ DN90 x 3 ½ DN90	3.25 89	10.00 254	13.00 330	7.75 197	22.9 10.4
4 100 x 4 DN100 x 4 DN100	3.75 95	10.50 267	13.63 346	8.13 207	26.0 11.8
5 x 5 x 5	4.00 102	12.50 318	16.13 410	10.00 254	48.0 21.8
6 DN150 x 6 DN150 x 6 DN150	4.50 114	14.00 356	18.25 464	11.50 292	60.5 27.4
8 DN200 x 8 DN200 x 8 DN200	6.00 152	18.00 457	23.25 591	15.25 387	127.1 57.7
10 DN250 x 10 DN250 x 10 DN250	6.50 165	20.50 521	27.25 692	18.00 457	190.0 86.2
12 DN300 x 12 DN300 x 12 DN300	7.00 178	23.00 584	31.00 787	20.50 521	240.0 108.9

(s) = Direktrillad kolstål (OGS)

(sw) = Segmentsvetsat kolstål


4.9 MÅTT

Adapternippel

Nr. 40¹² Rillad x gängad

Nr. 42 Rillad x fasad

Nr. 43 Rillad x rillad



Nr. 40

Nr. 42

Nr. 43

Storlek		Nr. 40, 42, 43 adapternippel (s)	
Nominell storlek tum DN	Faktisk utvärdig diameter tum mm	E till E tum mm	Ungefärlig vikt (per styck) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	3.00 76	0.3 0,1
1 25	1.315 33,7	3.00 76	0.4 0,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	4.00 102	0.8 0,4
1 ½ 40	1.900 48,3	4.00 102	0.9 0,4
2 DN50	2.375 60,3	4.00 102	1.2 0,5
2 ½	2.875 73,0	4.00 102	1.9 0,9
3 DN80	3.500 88,9	4.00 102	2.5 1,1
3 ½ DN90	4.000 101,6	4.00 102	2.1 0,9
4 DN100	4.500 114,3	6.00 152	5.5 2,5
5	5.563 141,3	6.00 152	7.4 3,4
6 DN150	6.625 168,3	6.00 152	9.5 4,3
8 DN200	8.625 219,1	6.00 152	14.2 6,4
10 DN250	10.750 273,0	8.00 203	27.0 12,2
12 DN300	12.750 323,9	8.00 203	33.0 15,0

(s) = Kolstål med direktrillat spår (OGS)

(sw) = Segmentsvetsat kolstål

ANMÄRKNINGAR

- Alla rördelar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).
- För pumppaketnippel med 1 ½"/40 mm hål upptaget för typ 923 Vic-Let eller typ 924 Vic-O-Well, begär special nr. 40-, 42- eller 43-nippel och ange nr. 40-H, 42-H eller 43-H på beställningen. ANMÄRKNING: 4 – 12"/DN100 – DN300-diameter — krävs minimum 8"/200 mm längd.
- För rullrillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårsystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.
- Finns med British Standard Pipe-gångor, ange "BSPT" tydligt på ordern.

4.10 MÅTT

Lock

Nr. 60



Nr. 60



Nr. 60

Storlek		Nr 60 Lock	
Nominell	Faktisk utvärdig diameter	"T" Tjocklek	Ungefärlig vikt (per styck)
tum DN	tum mm	tum mm	lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	0.88 22	0.2 0,1
1 25	1.315 33,7	0.88 22	0.3 0,1
1 ¼ DN32	1.660 42,4	0.88 22	0.3 0,1
1 ½ DN40	1.900 48,3	0.88 22	0.5 0,2
2 DN50	2.375 60,3	0.88 22	0.6 0,3
2 ½	2.875 73,0	0.88 22	1.0 0,5
DN65	3.000 76,1	0.88 22	1.2 0,5
3 DN80	3.500 88,9	0.88 22	1.2 0,5
3 ½ DN90	4.000 101,6	0.88 22	2.5 1,1
	4.250 108,0	1.00 25	2.3 1,0
4 DN100	4.500 114,3	1.00 25	2.5 1,1
	5.250 133,0	1.00 25	4.5 2,0
DN125	5.500 139,7	1.00 25	4.5 2,0
5	5.563 141,3	1.00 25	4.6 2,1

Storlek		Nr 60 Lock	
Nominell	Faktisk utvärdig diameter	"T" Tjocklek	Ungefärlig vikt (per styck)
tum DN	tum mm	tum mm	lb kg
	6.250 159,0	1.00 25	6.8 3,1
	6.500 165,1	1.00 25	7.3 3,3
6 DN150	6.625 168,3	1.00 25	6.1 2,8
8 DN200	8.625 219,1	1.19 30	13.1 5,9
10 DN250	10.750 273,0	1.25 32	21.0 9,5
12 DN300	12.750 323,9	1.25 32	35.6 16,2
14 ² DN350	14.000 355,6	9.50 (s) 241	+
16 ² DN400	16.000 406,4	10.00 (s) 254	+
18 ² DN450	18.000 457,0	11,00 279	+
20 ² DN500	20.000 508,0	12,00 305	+
24 ² DN600	24.000 610,0	13.50 (s) 343	+
14 – 60 DN350 – DN1500	Information om AGS-rördelar finns i publikation 20.05 AGS™		

² För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = Kolstål med direktrillat spår (OGS)

(sw) = Segmentsvetsat kolstål

+ Kontakta Victaulic för information.

ANMÄRKNINGAR

- Nr. 60 kupade lock bör inte användas i vakuumsystem med typ 72 och 750 reducerande kopplingar. Nr. 61 kupade lock ska användas.
- Alla rördelar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).

4.11 MÅTT

Adapternippel med fläns

Nr. 41 ANSI-klass 125


Nr. 45F ANSI-klass 150 plan

Nr. 45R ANSI-klass 150 förhöjd


Nr. 46F ANSI-klass 300 plan

Nr. 46R ANSI-klass 300 förhöjd


Nr. 45RE PN10/PN16 förhöjd




Nr. 41




Nr. 45F




Nr. 45R



Nr. 46F



Nr. 46R



Nr. 45RE

Storlek		Nr 41 ANSI 125 Adapternippel med fläns		Nr. 45F och nr. 45R ANSI 150 Adapternippel med fläns (s)		Nr. 46F och nr. 46R ANSI 300 Adapternippel med fläns (s)		Nr. 45RE Adapternippel med planfläns	
Nominell tum DN	Faktisk utvärdig diameter tum mm	E till E tum mm	Ungefärlig vikt (per styck) lb kg	E till E tum mm	Ungefärlig vikt (per styck) lb kg	E till E tum mm	Ungefärlig vikt (per styck) lb kg	E till E tum mm	Ungefärlig vikt (per styck) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	3.00 76	—	3.00 76	2.3 1,0	3.00 76	3.3 1,5	—	—
1 DN25	1.315 33,7	3.00 76	2.5 1,1	3.00 76	2.7 1,2	3.00 76	3.9 1,8	—	—
1 ¼ DN32	1.660 42,4	4.00 102	3.0 1,4	4.00 102	3.3 1,5	4.00 102	4.8 2,2	—	—
1 ½ DN40	1.900 48,3	4.00 102	3.5 1,6	4.00 102	3.9 1,8	4.00 102	6.9 3,1	—	—
2 DN50	2.375 60,3	4.00 102	5.5 2,5	4.00 102	6.0 2,7	4.00 102	8.2 3,7	2.50 64	5.3 2,4
2 ½	2.875 73,0	4.00 102	8.0 3,6	4.00 102	9.9 4,5	4.00 102	11.9 5,4	—	—
DN65	3.000 76,1	—	—	—	—	—	—	2.50 64	6.5 2,9
3 DN80	3.500 88,9	4.00 102	9.5 4,3	4.00 102	11.7 5,3	4.00 102	16.5 7,5	2.50 64	8.2 3,7
3 ½ DN90	4.000 101,6	4.00 102	12.0 5,4	4.00 102	15.1 6,8	4.00 102	20.1 9,1	—	—
4 DN100	4.500 114,3	6.00 152	16.7 7,6	6.00 152	18.5 8,4	6.00 152	27.4 12,4	2.75 70	10.0 45
5	5.563 141,3	6.00 152	21.5 9,8	6.00 152	21.3 9,7	6.00 152	35.3 16,0	—	—
DN125	5.500 139,7	—	—	—	—	—	—	2.75 70	16.3 7,4
6 DN150	6.625 168,3	6.00 152	26.5 12,0	6.00 152	27.5 12,5	6.00 152	47.5 21,5	2.75 70	16.3 7,4
	6.500 165,1	—	—	—	—	—	—	—	—
8 DN200	8.625 219,1	6.00 152	39.0 17,7	6.00 152	41.3 18,8	6.00 152	70.3 31,9	—	—
10 DN250	10.750 273,0	8.00 203	57.0 25,9	8.00 203	59.3 27,1	8.00 203	100.8 45,7	—	—
12 DN300	12.750 323,9	8.00 203	41.0 18,6	8.00 203	40.0 40,0	8.00 203	146.2 66,3	—	—
14 ² DN350	14.000 355,6	8.00 203	—	8.00 203	+	8.00 203	+	—	—
16 ² DN400	16.000 406,4	8.00 203	—	8.00 203	+	8.00 203	+	—	—
18 ² DN450	18.000 457,0	8.00 203	—	8.00 203	+	8.00 203	+	—	—

² För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårsystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = Kolstål med direktrillat spår (OGS)

(sw) = Segmentsvetsat kolstål

4.11 DIMENSIONER (Fortsättning)

Adapternippel med fläns

Nr. 41 ANSI-klass 125


Nr. 45F ANSI-klass 150 plan

Nr. 45R ANSI-klass 150 förhöjd


Nr. 46F ANSI-klass 300 plan

Nr. 46R ANSI-klass 300 förhöjd


Nr. 45RE PN10/PN16 förhöjd




Nr. 41




Nr. 45F




Nr. 45R



Nr. 46F



Nr. 46R



Nr. 45RE

Storlek		Nr. 41 ANSI 125 Adapternippel med fläns		Nr. 45F och nr. 45R ANSI 150 Adapternippel med fläns (s)		Nr. 46F och nr. 46R ANSI 300 Adapternippel med fläns (s)		Nr. 45RE Adapternippel med fläns (s)	
Nominell tum DN	Faktisk utvändig diameter tum mm	E till E tum mm	Ungefärlig vikt (per styck) lb kg	E till E tum mm	Ungefärlig vikt (per styck) lb kg	E till E tum mm	Ungefärlig vikt (per styck) lb kg	E till E tum mm	Ungefärlig vikt (per styck) lb kg
20 ² DN500	20.000 508,0	8.00 203	—	8.00 203	+	8.00 203	+	—	—
24 ² DN600	24.000 610,0	8.00 203	—	8.00 203	+	8.00 203	+	—	—
14 – 60 DN350 – DN1500		Information om AGS-rördelar finns i publikation 20.05							
									

² För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårsystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = Kolstål med direktrillat spår (OGS)

(sw) = Segmentsvetsat kolstål

+ Kontakta Victaulic för detaljer

ANMÄRKNING

- Alla rördelar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).


4.12 MÅTT

Förminskningsnippel

Nr. 53 Rillad × rillad

Nr. 54 Rillad × gängad


Nr. 55 Gängad × rillad



Nr. 53

Nr. 54

Nr. 55



Nr. 53

Nr. 54

Nr. 55

Storlek			Nr. 53, 54, 55 adaptornipplar (s)	
Nominella storlekar			E till E	Ungefärlig vikt (per styck)
tum			mm	lb kg
2	x	1	6.50	2.0
DN50		DN25	165	0,9
		1 ¼	6.50	2.0
		DN32	165	0,9
	x	1 ½	6.50	2.0
		DN40	165	0,9
2 ½	x	1	7.00	3.0
		DN25	178	1,4
		1 ¼	7.00	3.0
		DN32	178	1,4
		1 ½	7.00	3.0
	x	DN40	178	1,4
		2	7.00	3.0
		DN50	178	1,4
3	x	1	8.00	4.5
DN80		DN25	203	2,0
		1 ¼	8.00	4.5
		DN32	203	2,0
		1 ½	8.00	4.5
		DN40	203	2,0
	x	2	8.00	4.5
		DN50	203	2,0
		2 ½	8.00	4.5
		DN60	203	2,0
3 ½	x	3	8.00	6.8
DN90		DN80	203	3,1
4	x	1	9.00	7.5
DN100		DN25	229	3,4
		1 ¼	9.00	7.5
		DN32	229	3,4
		1 ½	9.00	7.5
		DN40	229	3,4
		2	9.00	7.5
		DN50	229	3,4
		2 ½	9.00	7.5
		DN60	229	3,4
	x	3	9.00	7.5
		DN80	229	3,4
		3 ½	9.00	7.5
		DN90	229	3,4

Storlek			Nr. 53, 54, 55 adaptornipplar (s)	
Nominella storlekar			E till E	Ungefärlig vikt (per styck)
tum			mm	lb kg
5	x	2	11.00	11.5
		DN50	279	5,2
		3	11.00	11.3
		DN80	279	5,1
	x	4	11.00	11.5
		DN100	279	5,2
6	x	1	12.00	17.0
DN150		DN25	305	7,7
		1 ¼	12.00	17.0
		DN32	305	7,7
		1 ½	12.00	17.2
		DN40	305	7,8
		2	12.00	17.4
		DN50	305	7,9
		2 ½	12.00	17.4
		DN60	305	7,9
		3	12.00	17.4
		DN80	305	7,9
		3 ½	12.00	17.4
		DN90	305	7,9
		4	12.00	17.5
		DN100	305	7,9
	x	4 ½	12.00	17.5
		DN110	305	7,9
8	x	5	12.00	17.5
DN200		DN120	305	7,9
	x	6	+	20.0
		DN150	+	9,1

(s) = Kolstål med direktrillat spår (OGS)

(sw) = Segmentsvetsat kolstål

+ Kontakta Victaulic för detaljer


ANMÄRKNING

- Alla rördelar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).

4.13 MÅTT

Adapter med Invändig gänga

Nr. 80



Nr. 80

Storlek		Nr 80 Hongängad adapter	
Nominell tum DN	Faktisk utvändig diameter tum mm	E till E tum mm	Ungefärlig vikt (per styck) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	2.00 51	1.0 0,5
1 DN25	1.315 33,7	2.06 52	1.0 0,5
1 ¼ DN32	1.660 42,4	2.31 (sw) 59	1.5 0,7
1 ½ DN40	1.900 48,3	2.31 (sw) 59	1.5 0,7
2 DN50	2.375 60,3	2.50 64	1.4 0,6
2 ½ DN65	2.875 73,0	2.75 70	1.5 0,7
3 DN80	3.500 88,9	2.75 70	2.9 1,3
4 DN100	4.500 114,3	3.25 83	4.5 2,0

(s) = Kolstål med direktrillat spår (OGS)

(sw) = Segmentsvetsat kolstål


ANMÄRKNINGAR

- Finns med British Standard Pipe-gångor, ange "BSPT" tydligt på ordern.
- Alla rördelar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).

4.14 MÅTT

Slangnippel

Nr. 48



Nr. 48

Storlek		Nr. 48 slangnippel (s)	
Nominell storlek tum DN	Faktisk utvändig diameter tum mm	E till E tum mm	Ungefärlig vikt (per styck) lb kg
¾ DN20	1.050 26,9	3.12 79	0.3 0,1
1 DN25	1.315 33,7	3.38 86	0.4 0,2
1 ¼ DN32	1.660 42,4	3.88 98	0.6 0,3
1 ½ DN40	1.900 48,3	3.88 98	0.8 0,4
2 DN50	2.375 60,3	4.50 114	1.1 0,5
2 ½ DN65	2.875 73,0	5.38 137	2.0 0,9
3 DN80	3.500 88,9	5.75 146	3.2 1,5
4 DN100	4.500 114,3	7.00 178	4.9 2,2
5 DN125	5.563 141,3	8.75 222	8.0 3,6
6 DN150	6.625 168,3	10.13 257	14.3 6,5
8 DN200	8.625 219,1	11.88 302	24.7 11,2
10 DN250	10.750 273,0	12.50 318	40.1 18,2
12 DN300	12.750 323,9	14.50 368	62.0 28,1

(s) = Kolstål med direktrillat spår (OGS)

(sw) = Segmentsvetsat kolstål

ANMÄRKNING



- Alla rördelar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).

4.15 MÅTT

Koncentrisk/excentrisk förminskning

Nr 50 koncentrisk

Nr. 51 excentrisk

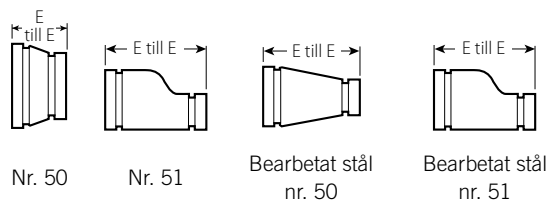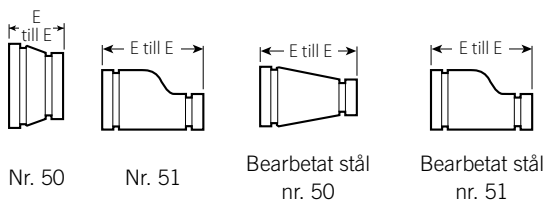

Storlek	Nr. 50 koncentrisk förminskning			Nr. 51 excentrisk förminskning		
Nominell tum DN	E till E tum mm	Ungefärlig vikt (per styck) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (per styck) lb kg		
1 ¼ DN32 x ¾ DN20	+	1.9 0,9	—	—		
1 DN25	+	1.9 0,9	—	—		
1 ½ DN40 x ¾ DN20	+	1.4 0,6	—	—		
1 DN25	2.50 64	0.8 0,4	8.50 (sw) 216	4.5 2,0		
1 ¼ DN32	2.50 64	1.0 0,5	—	—		
2 DN50 x ¾ DN20	2.50 64	0.9 0,3	9.00 (sw) 229	2.0 0,9		
1 DN25	2.50 64	0.7 0,3	9.00 (sw) 229	2.3 1,0		
1 ¼ DN32	2.50 64	1.2 0,5	9.00 (sw) 229	4.6 2,1		
1 ½ DN40	2.50 64	1.0 0,5	3.50 89	1.1 0,5		
2 ½ DN60 x ¾ DN20	+	1.3 0,6	+	3.3 1,5		
1 DN25	2.50 64	1.1 0,5	9.50 241	3.5 1,6		
1 ¼ DN32	3.50 89	3.3 1,5	3.50 89	1.4 0,6		
1 ½ DN40	2.50 64	3.6 1,6	9.50 (sw) 241	3.7 1,7		
2 DN50	2.50 64	3.9 1,8	3.50 89	4.3 2,0		
3 DN80 x ¾ DN20	+	1.5 0,7	+	4.5 2,0		
1 DN25	2.50 64	1.3 0,6	9.50 (sw) 241	4.8 2,2		
1 ¼ DN32	2.50 64	1.4 0,6	+	4.8 2,2		
1 ½ DN40	2.50 64	5.1 2,3	9.50 (sw) 241	5.1 2,3		
2 DN50	2.50 64	1.6 0,7	3.50 89	6.0 2,7		
2 ½ DN60	2.50 64	1.8 0,8	3.50 89	7.0 3,2		
DN65	2.50 64	2.1 1,0	—	—		
3 ½ DN90 x 3 DN80	2.50 64	2.0 0,9	9.50 (sw) 241	7.0 3,2		
4 DN100 x 1 DN25	3.00 76	3.0 1,4	13.00 (sw) 330	6.5 2,9		



Storlek	Nr. 50 koncentrisk förminskning			Nr. 51 excentrisk förminskning		
Nominell tum DN	E till E tum mm	Ungefärlig vikt (per styck) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (per styck) lb kg		
1 ¼ DN32	+	4.6 2,1	—	—		
1 ½ DN40	3.00 (sw) 76	2.6 1,2	10.00 (sw) 254	8.1 3,7		
2 DN50	3.00 76	2.4 1,1	4.00 102	3.3 1,5		
2 ½	3.00 76	2.7 1,2	4.00 102	3.4 1,5		
3 DN80	3.00 76	3.2 1,4	4.00 102	3.5 1,6		
3 ½ DN90	3.00 76	2.9 1,3	10.00 (sw) 254	8.0 3,6		
5 x 2 DN50	11.00 (sw) 279	9.0 4,1	11.00 (sw) 279	5.2 2,4		
2 ½	4.00 102	4.3 2,0	11.00 (sw) 279	10.8 4,9		
3 DN80	4.00 102	5.5 2,5	11.00 (sw) 279	11.1 5,0		
4 DN100	3.50 89	4.3 1,9	5.00 127	12.0 5,4		
6 x 1 DN150	4.00 102	5.0 2,3	11.50 (sw) 292	14.5 6,6		
1 ½ DN40	+	5.5 2,5	+	+		
2 DN50	4.00 102	6.6 3,0	11.50 (sw) 292	14.5 6,6		
2 ½	4.00 102	6.4 2,9	11.50 (sw) 292	14.2 6,4		
3 DN80	4.00 102	6.4 2,9	5.50 140	15.0 6,8		
4 DN100	4.00 102	6.5 2,9	5.50 140	17.0 7,7		
5	4.00 102	6.4 2,9	5.50 140	17.0 7,7		
8 x 2 ½ DN200	16.00 406	7.9 3,6	12.00 (sw) 305	26.1 11,8		
3 DN80	5.00 127	9.3 4,2	12.00 (sw) 305	22.0 10,0		
4 DN100	5.00 127	10.4 4,8	12.00 (sw) 305	23.0 10,4		
5	5.00 127	11.6 5,2	12.00 (sw) 305	23.0 10,4		
6 DN150	5.00 127	11.9 5,4	6.00 152	24.0 10,9		

4.15 MÅTT (fortsättning)

Koncentrisk/excentrisk förminskning

Nr 50 koncentrisk

Nr. 51 excentrisk

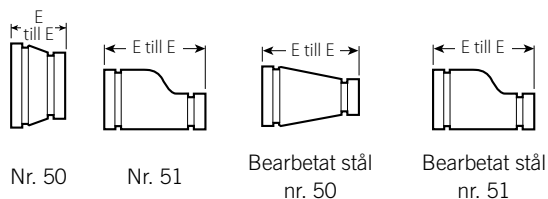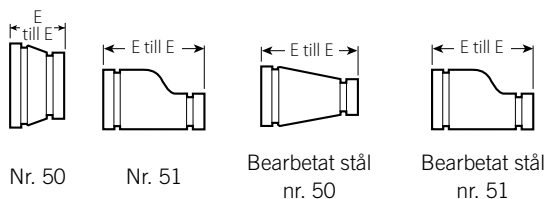

Storlek		Nr. 50 koncentrisk förminskning		Nr .51 excentriskt förminskning	
Nominell tum DN		E till E tum mm	Ungefärlig vikt (per styck) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (per styck) lb kg
10 DN250	4 DN100	6.00 152	19.7 8,9	13.00 (sw) 330	32.0 14,5
	5	+	33.0 15,0	+	34.6 15,7
	6 DN150	6.00 152	20.0 9,1	13.00 (sw) 330	36.9 16,7
	8 DN200	6.00 152	22.0 10,0	7.00 178	21.6 9,8
12 DN300	4 DN100	+	44.0 20,0	14.00 (sw) 356	48.0 21,8
	6 DN150	7.00 178	24.6 11,2	14.00 (sw) 356	50.0 22,7
	8 DN200	7.00 178	52.0 23,6	14.00 (sw) 356	53.5 24,3
	10 DN250	7.00 178	39.0 17,7	14.00 (sw) 356	57.0 25,9
14 ² DN350	6 DN150	13.00 330	65.0 29,5	13.00 330	60.0 27,2
	8 DN200	13.00 330	65.0 29,5	13.00 330	60.0 27,2
	10 DN250	13.00 330	66.0 29,9	13.00 330	65.0 29,5
	12 DN300	13.00 330	68.0 30,8	13.00 330	66.0 29,9
16 ² DN400	8 DN200	14.00 356	73.0 33,1	14.00 355	73.0 33,1
	10 DN250	14.00 356	73.0 33,1	14.00 355	73.0 33,1
	12 DN300	14.00 356	73.0 33,1	14.00 355	73.0 33,1
	14 DN350	14.00 356	73.0 33,1	14.00 355	73.0 33,1
18 ² DN450	10 DN250	15.00 381	91.0 41,3	15.00 381	91.0 41,3
	12 DN300	15.00 381	91.0 41,3	15.00 381	91.0 41,3
	14 DN350	15.00 381	91.0 41,3	15.00 381	91.0 41,3
	16 DN400	15.00 381	91.0 41,3	15.00 381	91.0 41,3

² För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

Storlek		Nr. 50 koncentrisk förminskning		Nr .51 excentriskt förminskning	
Nominell tum DN		E till E tum mm	Ungefärlig vikt (per styck) lb kg	E till E tum mm	Ung. vikt (per styck) lb kg
20 ² DN500	10 DN250	20.00 508	110.0 49,9	20.00 508	177.0 80,3
	12 DN300	20.00 508	120.0 54,4	20.00 508	120.0 54,4
	14 DN350	20.00 508	149.0 67,9	20.00 508	149.0 67,9
	16 DN400	20.00 508	120.0 54,4	20.00 508	120.0 54,4
	18 DN450	20.00 508	136.0 61,7	20.00 508	136.0 61,7
24 ² DN600	10 DN250	20.00 508	142.0 64,4	20.00 508	142.0 64,4
	12 DN300	20.00 508	150.0 68,0	20.00 508	150.0 68,0
	14 DN350	20.00 508	162.0 73,5	20.00 508	162.0 73,5
	16 DN400	20.00 508	162.0 73,5	20.00 508	162.0 73,5
	18 DN450	20.00 508	162.0 73,5	20.00 508	162.0 73,5
14 – 60 DN350 – DN1500	20 DN500	20.00 508	151.0 68,5	20.00 508	190.0 86,2
	Information om AGS-rördelar finns i publikation 20.05				

AGS™

² För 14"/DN350 och större rillade system, erbjuder Victaulic det avancerade spårssystemet (AGS). För pris och tillgänglighet för spårfrästa rördelar i denna storlek, kontakta din Victaulic- återförsäljare.

(s) = Kolstål med direktrillat spår (OGS)

(sw) = Segmentsvetsat kolstål

+ Kontakta Victaulic för information.

ANMÄRKNINGAR

- Finns med hangäggad lillände nr. 52.
- Gjuten rördel finns i JIS-storlek. Kontakta Victaulic för ytterligare information.
- Excentrisk förminskningar av stål upp till 30"/DN750 mm finns. Kontakta Victaulic för dimensioner.
- Alla rördelar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).

4.16 MÅTT

Liten gängad kona

Nr .52

Nr. 52F



Nr. 52



Nr. 52F



Nr. 52



Nr. 52F

Storlek	Nr. 52 Liten gängad förminskning		Nr 52F Koncentrisk förminskning med invändigt gängad BSPT-ände		
Nominell storlek tum DN	E till E tum mm	Ungefärlig vikt (per styck) lb kg	E till E mm	Ungefärlig vikt (per styck) kg	
1 ½ DN40	1 DN25	2.50 64	0.8 0,4	—	—
	1 ¼ DN32	2.50 64	0.9 0,4	—	—
2 DN50	¾ DN20	2.50 64	0.9 0,4	—	—
	1 DN25	2.50 64	0.7 0,3	—	—
	1 ¼ DN32	2.50 64	1.2 0,5	—	—
	1 ½ DN40	2.50 64	1.0 0,5	—	—
2 ½	1 DN25	2.50 64	1.1 0,5	—	—
	1 ¼ DN32	2.50 (sw) 64	1.2 0,5	—	—
	1 ½ DN40	2.50 (sw) 64	1.3 0,6	—	—
	2 DN50	2.50 64	1.4 0,6	—	—
DN65	1 ½ DN40	64	0.8	64	0,8
	2 DN50	—	—	64	0,9
3 DN80	¾ DN20	+ (sw)	1.5 0,7	—	—
	1 DN25	2.50 64	1.3 0,6	—	—
	1 ¼ DN32	2.50 64	1.5 0,7	—	—
	1 ½ DN40	2.50 (sw) 64	1.5 0,7	—	—
	2 DN50	2.50 64	1.5 0,7	—	—
	2 ½	2.50 64	2.4 1,1	—	—
88,9 mm	42,4 mm	64	0,9	64	0,8
	48,3 mm	64	0,9	64	0,9
	60 mm	—	—	64	0,9

(s) = Kolstål med direktrillat spår (OGS)

(sw) = Segmentsvetsat kolstål

+ Kontakta Victaulic för information.

Storlek	Nr. 52 Liten gängad förminskning		Nr 52F Koncentrisk förminskning med invändigt gängad BSPT-ände		
Nominell storlek tum DN	E till E tum mm	Ungefärlig vikt (per styck) lb kg	E till E mm	Ungefärlig vikt (per styck) kg	
4 DN100	1 DN25	3.00 76	2.3 1,0	—	—
	1 ½ DN40	3.00 76	2.7 1,2	—	—
	2 DN50	3.00 76	2.6 1,2	—	—
	2 ½	3.00 76	2.6 1,2	—	—
	3 DN80	3.00 76	2.5 1,1	—	—
108,0 mm	42,4 mm	76	1,3	76	1,3
	48,3 mm	76	1,3	76	1,4
	60 mm	—	—	76	1,4
114,3 mm	42,4 mm	76	1,3	76	1,3
	48,3 mm	76	1,3	76	1,3
	60 mm	76	1,3	76	1,4
5	4 DN100	+	4.5 2,0	—	—
133,0 mm	60 mm	—	—	114	2,2
139,0 mm	60 mm	—	—	114	2,3
6 DN150	1 DN25	4.00 102	5.5 2,5	—	—
	2 DN50	4.00 102	5.7 2,6	—	—
	2 ½	4.00 102	5.8 2,6	—	—
	3 DN80	4.00 102	5.8 2,6	—	—
	4 DN100	+ (sw)	6.5 2,9	—	—
	5	+ (sw)	2.0 0,9	—	—
159,0 mm	42,4 mm	114	2,2	144	2,5
	48,3 mm	114	2,2	114	2,5
	60 mm	—	—	114	2,6

4.16 MÅTT (fortsättning)

Liten gängad kona

Nr .52

Nr. 52F



Nr. 52



Nr. 52F

Storlek	Nr. 52 Liten gängad förminskning		Nr 52F Koncentrisk förminskning med invändigt gängad BSPT-ände		
Nominell storlek tum DN	E till E tum mm	Ungefärlig vikt (per styck) lb kg	E till E mm	Ungefärlig vikt (per styck) kg	
165,1 mm x 42,4 mm	102 mm	2,4	102	2,9	
	48,3 mm	2,6	102	3,0	
	60 mm	—	102	3,0	
8 DN200 x 2 DN50	16.00 406	1.5 0,7	—	—	
	16.00 406	1.7 0,8	—	—	

(s) = Kolstål med direktrillat spår (OGS)

(sw) = Segmentsvetsat kolstål

ANMÄRKNINGAR

- Finns med British Standard Pipe-gångor, ange "BSPT" tydligt på ordern.
- Alla rördelar är av segjärn om annat inte anges med (sw) eller (s).

5.0 PRESTANDA

Flödesdata

(Friktionsmotstånd)

Tabellen nedan uttrycker friktionsmotståndet för olika Victaulic rördelar i ekvivalent längd i fot/meter av rakt rör. Rördelar som inte finns i listan kan uppskattas utifrån angivna data, exempelvis har en 22 ½°-böj ungefär halva motståndet som en 45°-böj. Värden för mellanliggande storlekar kan interpoleras.

Storlek		Mått					
Nominell storlek tum DN	Faktisk utvärdig diameter tum mm	90° böjar		45° böjar		T-rör	
		Nr. 10 std. radie fot meter	Nr. 100 1 ½ D lång radie fot meter	Nr. 11 std. radie fot meter	Nr. 110 1 ½ D lång radie fot meter	Avstick fot meter	Rör fot meter
1 DN25	1.315 33,7	1.7 0,5	—	0.8 0,2	—	4.2 1,3	1.7 0,5
2 DN50	2.375 60,3	3.5 1,1	2.5 0,8	1.8 0,5	1.1 0,3	8.5 2,6	3.5 1,1
DN65	3.000 76,1	4.3 1,3	—	2.1 0,7	—	10.8 3,3	4.3 1,3
3 DN80	3.500 88,9	5.0 1,5	3.8 1,2	2.6 0,8	1.6 0,5	13.0 4,0	5.0 1,5
	4.250 108,0	6.4 2,0	—	3.2 0,9	—	15.3 4,7	6.4 2,0
4 DN100	4.500 114,3	6.8 2,1	5.0 1,5	3.4 1,0	2.1 0,6	16.0 4,9	6.8 2,1
	5.250 133,0	8.1 2,5	—	4.1 1,2	—	20.0 6,2	8.1 2,5
DN125	5.500 139,7	8.5 2,6	—	4.2 1,3	—	21.0 6,4	8.5 2,6
5	5.563 141,3	8.5 2,6	—	4.2 1,3	—	21.0 6,4	8.5 2,6
	6.250 159,0	9.4 2,9	—	4.9 1,5	—	25.0 7,6	9.6 2,9
	6.500 165,1	9.6 2,9	—	5.0 1,5	—	25.0 7,6	10.0 3,0
6 DN150	6.625 168,3	10.0 3,0	7.5 2,3	5.0 1,5	3.0 0,9	25.0 7,6	10.0 3,0
8 DN200	8.625 219,1	13.0 4,0	9.8 3,0	6.5 2,0	4.0 1,2	33.0 10,1	13.0 4,0
10 DN250	10.750 273,0	17.0 5,2	12.0 3,7	8.3 2,5	5.0 1,5	41.0 12,5	17.0 5,2
12 DN300	12.750 323,9	20.0 6,1	14.5 4,4	10.0 3,0	6.0 1,8	50.0 15,2	20.0 6,1
14 DN350	14.000 355,6	24.5 ⁴ 7,5	15.8 4,8	18.5 ⁴ 5,6	11.0 3,4	70.0 21,3	23.0 7,0
16 DN400	16.000 406,4	28.0 ⁴ 8,5	18.0 5,5	21.0 ⁴ 6,4	13.0 4,0	80.0 24,4	27.0 8,2
18 DN450	18.000 457,0	31.0 ⁴ 9,5	20.0 6,1	23.5 ⁴ 7,2	14.0 4,3	90.0 27,4	30.0 9,1
20 DN800	20.000 508,0	34.0 ⁴ 10,4	22.5 6,9	25.5 ⁴ 7,8	16.0 4,9	100.0 30,5	33.0 10,1
24 DN600	24.000 610,0	42.0 ⁴ 12,8	27.0 8,2	29.5 ⁴ 9,0	19.0 5,8	120.0 36,6	40.0 12,2

AGS-rördelar finns upp till 60"/DN1500. Kontakta Victaulic för ytterligare information.



⁴ Flödesdata för rördelar 14-24"/DN350-DN600 storlek nr. 10- och nr. 11-böjar utgår från rördelar för typ07- och 77-kopplingar. Flödesdata för AGS-rördelar (nr. W10- och nr. W11-böjar) finns i [publikation 20.05](#).

Användarens ansvar för val av produkt och dess lämplighet

Varje användare ansvarar för utvärderandet av Victaulic-produkternas lämplighet för en viss slutanvändning i enlighet med industristandarder och projektspecifikationer, gällande bygglagar och motsvarande föreskrifter samt Victaulics instruktioner om prestanda, underhåll, säkerhet och varningar. Inget i detta eller något annat dokument, eller genom muntliga rekommendationer, råd eller åsikter från någon Victaulic-anställd ska anses att ändra, variera, ersätta eller åsidosätta någon bestämmelse i Victaulic Company standard försäljningsvillkor, installationsguide eller den här friskrivningsklausulen.

Immateriella rättigheter

Inget uttalande häri gällande en möjlig eller föreslagen användning av något material, produkt, tjänst eller design är att anse som eller ska användas för att bevilja en licens under något patent eller övrig immateriell rättighet tillhörande Victaulic eller något av dess dotterbolag eller filialer som täcker sådan användning eller design, eller som rekommendation för användning av sådant material, produkt, tjänst eller design som bryter mot något patent eller immateriell rättighet. Termerna "Patenterad" eller "Patentansökan under behandling" gäller design- eller användningspatent eller patenttillämpningar för artiklar och/eller metoder som används i USA och/eller andra länder.

Anmärkning

Den här produkten ska tillverkas av Victaulic eller enligt Victaulic specifikationer. Alla produkter ska installeras i enlighet med aktuella installations-/monteringsinstruktioner från Victaulic. Företaget Victaulic förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer, former och standardutrustningar utan föregående meddelande och förpliktelser.

Installation

Hänvisning ska alltid ges till Victaulic installationshandbok eller Victaulic installationsinstruktioner för produkten som du installerar. Handböckerna ingår i varje leverans av Victaulic-produkter och ger en komplett information om installation och montering och finns tillgängliga i PDF-format på vår hemsida på www.victaulic.com.

Garanti

Se garantiavsnittet i gällande prislista eller kontakta Victaulic för information.

Varumärken

Victaulic och alla övriga Victaulic-märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Victaulic Company, och/eller dess filialer i USA och/eller andra länder.