

Kulventil med Pneumatiskt Don Dubbelverkande

Beskrivning:

3-delad kulventil i syrafast material med fullt genomlopp, typ EGO 2012 med svetsändar.


Komplett monterad med pneumatiskt dubbelverkande manöverdon för max 10 bars lufttryck.

Max omgivningstemperatur -30 °C till +80 °C

Manövertryck Don 2-10 bar.

Tekniska specifikationer	
Detalj	Material
Ventilhus	Syrafast stål, A351-CF8M 1.4408
Gångända	Syrafast stål, A351-CF8M 1.4408
Svetsända	Syrafast stål, A351-CF8M 1.4408
Kula	Syrafast stål, A351-CF8M 1.4408
Spindel	Syrafast stål, ASTM A276 316
Säte	Glasfiberarmerad PTFE
Hustätningar	PTFE
Spindeltätning	PTFE
Handtag	Rostfritt stål AISI 304
Spindelmutter	Rostfritt stål AISI 304
Bult	Rostfritt stål AISI 304

Detalj	Material
Cylinder och gavlar	Aluminium, eloxerad
Medietemperatur	-30 °C till +80 °C
Axel stål	Förzinkad
Justerskurv och bultar	Rostfritt stål
Luftanslutning WM	2-8 Namur 1/8"
Luftanslutning WM	12-400 Namur 1/4"
Montage	ISO

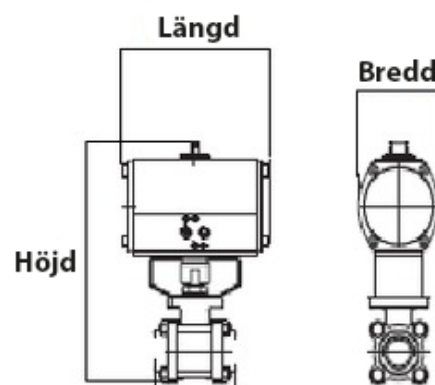

Art nr	Dim	PN 20 °C	Don	Manövertryck 5,5 bar	Höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Vikt kg
880018	15	64	WM2 DA	21 Nm	190	115	76	2,05
880019	20	64	WM2 DA	21 Nm	196	115	76	2,25
880020	25	64	WM2 DA	21 Nm	198	115	76	2,70
880021	32	64	WM2 DA	21 Nm	213	115	76	3,55
880022	40	64	WM4 DA	41 Nm	237	133	88	5,05
880023	50	64	WM8 DA	75 Nm	265	162	105	8,10