

Altech Vridspjällsventil EPDM med Pneumatiskt Don Dubbelverkande

Beskrivning:


Altech vridspjällsventil för inspänning mellan flänsar. Hus i segjärn med innerdelar i rostfritt / syrafast material.

Mjuktätad med gummifoder i EPDM.

Komplett monterad med pneumatiskt dubbelverkande manöverdon för max 10 bar lufttryck

Max omgivningstemperatur -30 °C till +80 °C

Manövertryck Don 2-10 bar.

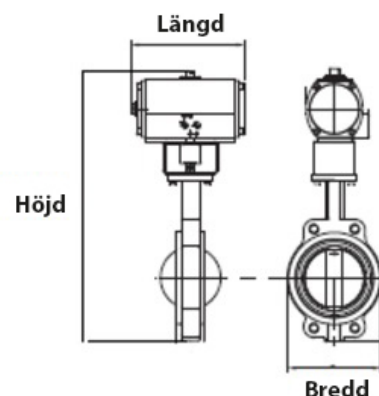

Tekniska specifikationer	
Detalj	Material
Ventilhus	Segjärn GGG40
Ventilhylsa	Brons
Säte	EPDM
Spindel	Rostfri/syrafast AISI 431
Spjällskiva	Rostfri/syrafast A351 CF8M
Låspinne	Rostfri/syrafast AISI 316
O-ring	NBR
Skytt	Rostfri
Spindelhylsa	Brons

Detalj	Material
Cylinder och gavlar	Aluminium, eloxerad
Medietemperatur	-30 °C till +80 °C
Axel stål	Förzinkad
Justerskurv och bultar	Rostfritt stål
Luftanslutning WM	2-8 Namur 1/8"
Luftanslutning WM	12-400 Namur 1/4"
Montage	ISO

Art nr	Dim	PN 20 °C	Don	Manövertryck 5,5 bar	Höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Vikt kg
880036	50	16	WM4 DA	41 Nm	366,5	133	118,4	6,45
880037	65	16	WM4 DA	41 Nm	389,5	133	136,6	6,85
880038	80	16	WM4 DA	41 Nm	401,5	133	143,2	6,95
880039	100	16	WM8 DA	75 Nm	458	162	207	12,60
880040	125	16	WM12 DA	122 Nm	496,5	194	238	16,90
880041	150	16	WM12 DA	122 Nm	518,5	194	266	18,00
880042	200	16	WM20 DA	206 Nm	610,5	218	317	26,90
880043	250	10	WM35 DA	375 Nm	701,5	266	394	42,40
880044	300	10	WM55 DA	595 Nm	871,5	312	463	70,80