

Altech Vridspjällsventil EPDM med elektriskt manöverdon

Beskrivning:

Altech vridspjällsventil för inspänning mellan flänsar. Hus i segjärn med innerdelar i rostfritt / syrafast material.

Mjuktätad med gummifoder i EPDM.

Komplett monterad med elektriskt manöverdon för 230V AC, 50Hz.

Max omgivningstemperatur -20 °C till +70 °C.

Tekniska specifikationer

Detalj	Material
Ventilhus	Segjärn GGG40
Ventilhylsa	Brons
Säte	EPDM
Spindel	Rostfri/syrafast AISI 431
Spjällskiva	Rostfri/syrafast A351 CF8M
Låspinne	Rostfri/syrafast AISI 316
O-ring	NBR
Skylt	Rostfri
Spindelhylsa	Brons


Tryck och temperatur

Max tryck: DN50–DN200	PN16
Max tryck: DN250–DN300	PN10
Temperaturområde: EPDM	-10 °C – +120 °C

Detalj	Material
Skyddsklass	IP67 (ITQ004 IP66)
Andlägesbrytare	4 st
Värmeelement	5W
Momentbrytare	Ej ITQ004
Kabelgenomföringar	2 x M20

Temperatur

Omgivande temperatur	-20 °C – +70 °C
----------------------	-----------------

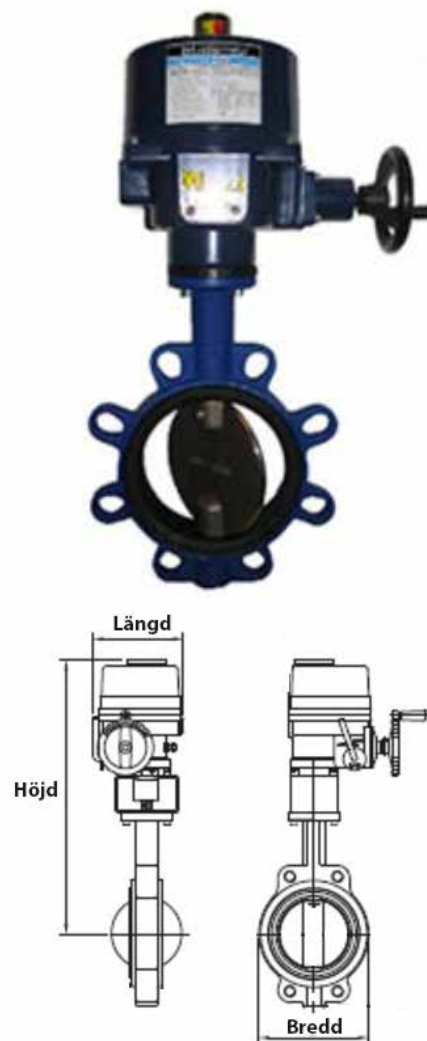

Art nr	Dim	PN 20 °C	Don	Vridmoment	Gångtid 0-90°	Höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Vikt kg
880054	50	16	ITQ004	40 Nm	14 sek	385	114	118,4	7,70
880055	65	16	ITQ004	40 Nm	14 sek	408	114	136,6	8,10
880056	80	16	ITQ008	80 Nm	16 sek	471	160	143,2	8,70
880057	100	16	ITQ008	80 Nm	16 sek	509	160	207	13,00
880058	125	16	ITQ010	100 Nm	21 sek	578	172	238	19,70
880059	150	16	ITQ016	160 Nm	26 sek	644	229	266	28,80
880060	200	16	ITQ024	240 Nm	26 sek	714	229	317	35,30
880061	250	10	ITQ035	350 Nm	31 sek	803	244	394	51,30
880062	300	10	ITQ050	500 Nm	31 sek	887	244	463	71,70