

ARI Vridspjällsventil EPDM med elektriskt manöverdon

Beskrivning:

ARI vridspjällsventil för inspänning mellan flänsar. Hus i segjärn med innerdelar i rostfritt / syrafast material.

Mjuktätad med gummifoder i EPDM.

Komplett monterad med elektriskt manöverdon för 230V AC, 50Hz.

Max omgivningstemperatur -20 °C till +70 °C.


Tekniska specifikationer	
Detalj	Material
Hus	DN25–300, GG-40 DN350–500, GGGG-40.3
Foder	EPDM/NBR
Spjällskiva	DN25–80, 1.4581 DN100–500, 1.4401
Axel	1.4021
Köldspärrskåpa för handspak	Plast
Köldspärrskåpa för växel	Plast
O-ring	EPDM/NBR
Handspak	Stål, plastbelagd
Växel Mastergear	Stål, plastbelagd

Tryck och temperatur:	
Max differenstryck: DN25–DN150	PN16
Max differenstryck: DN200–DN500	PN10
Temperaturområde: EPDM-foder	-10 °C – +120 °C
Temperaturområde: NBR-foder	-10 °C – +70 °C
Temperaturområde: FPM-foder *	-10 °C – +150 °C

* Obs, ej för hetvatten

Detalj	Material
Skyddsklass	IP67 (ITQ004 IP66)
Andlägesbrytare, mekaniska	4 st
Värmeelement	5W
Momentbrytare	Ej ITQ004
Kabelgenomföringar	2 x M20

Temperatur	
Omgivande temperatur	-20 °C – +70 °C

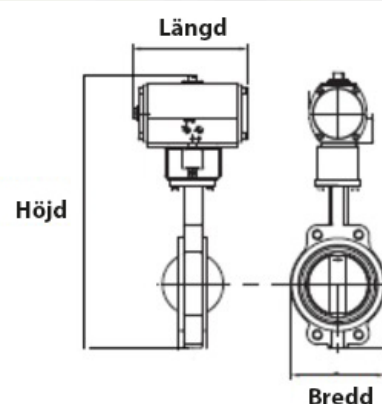

Art nr	Dim	PN 20 °C	Don	Vridmoment	Gångtid 0-90°	Höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Vikt kg
880081	50	16	ITQ004	40 Nm	14 sek	378	114	120	5,80
880082	65	16	ITQ004	40 Nm	14 sek	400	114	140	6,20
880083	80	16	ITQ008	80 Nm	16 sek	407	160	145	7,20
880084	100	16	ITQ008	80 Nm	16 sek	439	160	210	8,40
880085	125	16	ITQ010	100 Nm	21 sek	600	172	240	15,10
880086	150	16	ITQ016	160 Nm	26 sek	670	229	270	24,80
880087	200	16	ITQ024	240 Nm	26 sek	742	229	320	28,50
880088	250	10	ITQ035	350 Nm	31 sek	834	244	400	43,50
880089	300	10	ITQ050	500 Nm	31 sek	902	244	470	52,90