

Altech Vridspjällsventil EPDM med Pneumatiskt Don Enkelverkande

Beskrivning:

Altech vridspjällsventil för inspänning mellan flänsar. Hus i segjärn med innerdelar i rostfritt / syrafast material.


Mjuktätad med gummifoder i EPDM.

Komplett monterad med pneumatiskt enkelverkande manöverdon för max 10 bar lufttryck

Max omgivningstemperatur -30 °C till +80 °C

Manövertryck Don 2-10 bar

Fjäder stänger vid luftbortfall.

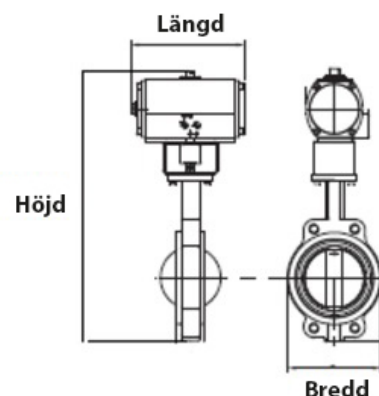

Tekniska specifikationer	
Detalj	Material
Ventilhus	Segjärn GGG40
Ventilhylsa	Brons
Säte	EPDM
Spindel	Rostfri/syrafast AISI 431
Spjällskiva	Rostfri/syrafast A351 CF8M
Låspinne	Rostfri/syrafast AISI 316
O-ring	NBR
Skylt	Rostfri
Spindelhylsa	Brons

Detalj	Material
Cylinder och gavlar	Aluminium, eloxerad
Medietemperatur	-30 °C till +80 °C
Axel stål	Förzinkad
Justerskurv och bultar	Rostfritt stål
Luftanslutning WM	2-8 Namur 1/8"
Luftanslutning WM	12-400 Namur 1/4"
Montage	ISO

Art nr	Dim	PN 20 °C	Don	Manövertryck 5,5 bar	Fjäderkraft bar	Höjd mm	Längd mm	Bredd mm	Vikt kg
880045	50	16	WM8 SR	27 Nm	25 Nm	385	162	118,4	8,10
880046	65	16	WM8 SR	27 Nm	25 Nm	408	162	136,6	8,50
880047	80	16	WM12 SR	37 Nm	37 Nm	429,5	194	143,2	10,10
880048	100	16	WM20 SR	71 Nm	67 Nm	489,5	218	207	17,40
880049	125	16	WM35 SR	169 Nm	122 Nm	549,5	266	238	26,70
880050	150	16	WM35 SR	169 Nm	122 Nm	571,5	266	266	27,80
880051	200	16	WM55 SR	216 Nm	194 Nm	732,5	312	317	44,40
880052	250	10	WM100 SR	554 Nm	379 Nm	858	361	394	69,40
880053	300	10	WM150 SR	691 Nm	720 Nm	990	390	463	106,10