


Ståkulventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 15-250


Ventilhus	DN 15-250 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-250 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 15-250 PTFE+C
Spindel	DN 15-250 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 15-250 FPM
Manövrering	DN 15-250 Med förzinkat stål handtag
Fläns	EN 1092-1
	Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40

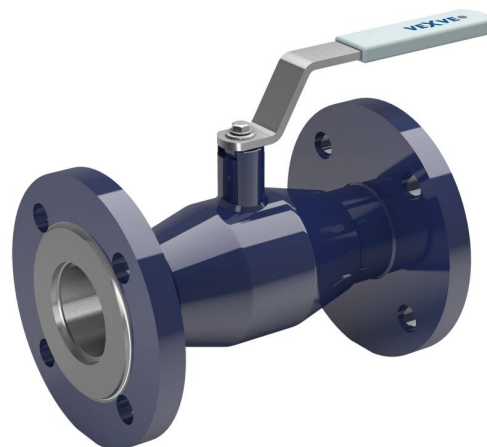

Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C


Under 0 °C kontakta tillverkaren

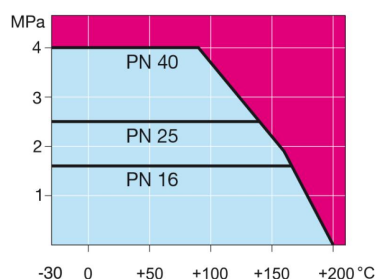


Ej för ånga

DN	PN	Product no. Vexve	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
15	40	103015	145	10	95.0	65.0	14.0	98	22	130	1.8
20	40	103020	145	15	105.0	75.0	14.0	103	23	150	2.5
25	40	103025	145	20	115.0	85.0	14.0	118	34	160	3.3
32	40	103032	145	25	140.0	100.0	18.0	121	33	180	5.0
40	40	103040	188	32	150.0	110.0	18.0	120	43	200	5.8
50	40	103050	188	40	165.0	125.0	18.0	127	44	230	7.8
65	16	103065	277,5	50	185.0	145.0	18.0	159	62	270	10.5
80	16	103080	277,5	65	200.0	160.0	18.0	171	68	280	12.5
100	16	103100	278,5	80	220.0	180.0	18.0	218	101	300	17.0
125	16	103125	400	100	250.0	210.0	18.0	252	101	325	25.0
150	16	103150	600	125	285.0	240.0	22.0	272	107	350	33.0
200	16	103200	870	150	340.0	295.0	22.0	280	92	400	58.0
250	16	103250	1200	200	405.0	355.0	26.0	350	108	500	102.0

DN 15-150



DN 200-250



Ståkulventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 300-600


Ventilhus	DN 300-500 Stål, P235GH (1.0345) DN 600 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Kula	DN 300-600 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 300-600 PTFE+C
Spindel	DN 300-600 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 300-600 FPM
Manövrering	DN 300-600 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon
Fläns	EN 1092-1 Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40



Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C


Under 0 °C kontakta tillverkaren

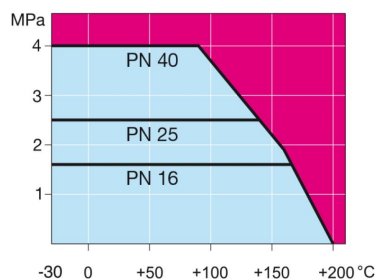


Ej för ånga

DN	PN	Product no. Vexve	D	D1	D2	D3	D4	H1	L	kg
300	16	103300	250	460.0	410.0	26.0	50.0	133	500	148.0
350	16	103350	290	520.0	470.0	26.0	50.0	192	706	226.0
400	16	103400	340	580.0	525.0	30.0	70.0	242	810	322.0
500	16	103500	390	715.0	650.0	33.0	90.0	259	978	528.0
600	16	103600	489	840.0	770.0	36.0	90.0	274	1130	1144.0

DN 300-600

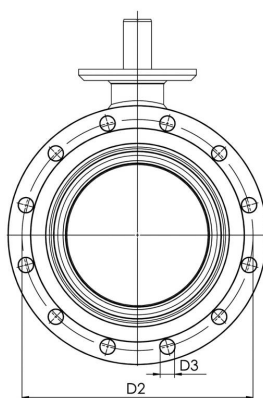

DN 300-600

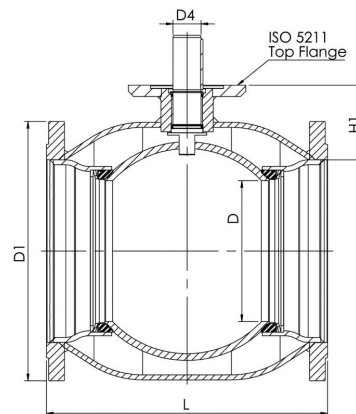

Ståkulventiler, reducerat genomlopp

fläns / fläns, DN 700-800


Ventilhus	DN 700-800 Stål, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Kula	DN 700-800 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni
Kultätning	DN 700-800 PTFE+C
Spindel	DN 700-800 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 700-800 FPM
Manövrering	DN 700-800 Ventilearna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon
Fläns	EN 1092-1 Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40
Tillbehör	DN 700-800 är utrustad dräneringsventil, monteringsstativ, lyftöglor



Funktionsvillkor

-30 °C - +200 °C


Under 0 °C kontakta tillverkaren

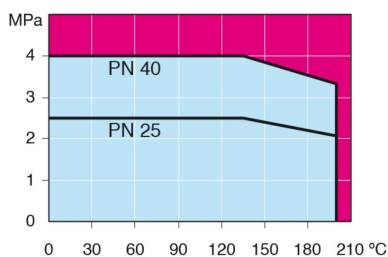

Ej för ånga

DN	PN	Product no.	Vexve	D	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	L	L1	LS1	kg
700	16	103700		589	910.0	840.0	36.0	120.0	965.0	325	616	1245	560	965	2800.0
800	16	103800		684	1025.0	950.0	39.0	140.0	1125.0	358	694	1385	700	1028	4200.0

DN 700

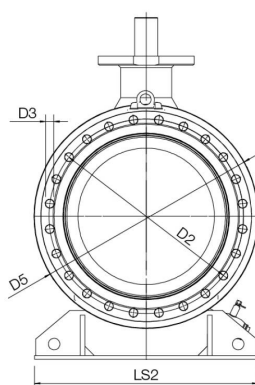

DN 700

