

Vexve ståkulventil, fullt genomlopp, svetsning PN25/40

Beskrivning:



Helsvetsad kulventil i stål med svetsändar Fullt genomlopp med handspak.
DN250 och större utan handtag.
Vi rekommenderar manuell växeldrift i storlekarna DN 200 och större.

Användningsområde:

För fjärrvärme, fjärrkyla, HVAC/R: Värme och kylsystem samt rörsystem för tryckluft, olja, etc.



Tekniska specifikationer		
Nr	Detalj	Material
1	Hus	DN15–400 Stål, P235GH (1.0345) DN500–800 Stål, P355 NL1 (1.0566/GP240GH (1.0619)
2	Kula	DN15–500 Rostfritt stål, X5Cr-Ni18-10 (1.4301) DN600–800 Stål + rostfritt pläterad, ASTM A350 LF2 + Ni
3	Spindel	Rostfritt stål X8CrNiS18-9 (1.4305)
4	Spindeltätning	FPM
5	Tryckbricka	PTFE+C

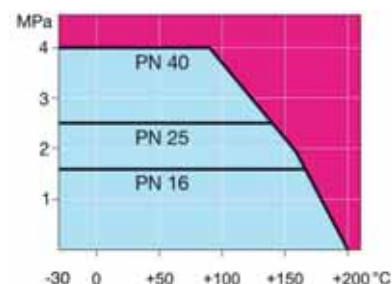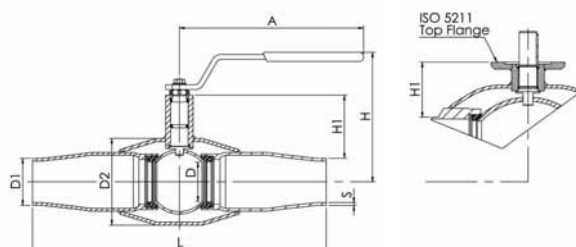

Tryck och temperatur	
Max tryck: DN15–DN40	PN40
Max tryck: DN50–DN500	PN25
Temperatur	-30 °C – +200 °C *

* = Under 0 °C kontakta Dahl Sverige AB.

Ej för ånga

Art nr	DN	PN	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	Kg
450 06 91	15	40	145	15	21,3	42,4	103	23	230	2,1	0,8
450 06 92	20	40	145	20	26,9	48,3	118	37	230	2,3	1,5
450 06 93	25	40	145	25	33,7	60,3	121	37	260	2,6	2,2
450 06 94	32	40	188	32	42,4	70,0	121	4	260	2,6	2,5
450 06 95	40	40	188	40	48,3	88,9	127	49	300	2,9	4,0
450 06 96	50	25	278	50	60,3	101,6	158	70	300	2,9	4,5
450 06 97	65	25	278	65	76,1	121,0	171	74	300	3,2	6,7
450 06 98	80	25	279	80	88,9	146,0	218	114	325	3,6	10,5
450 06 99	100	25	400	100	114,3	177,8	253	113	325	3,6	15,5
450 06 56	125	25	600	125	139,7	219,1	272	121	360	3,6	25,0
450 07 00	150	25	870	150	168,3	273,0	281	117	400	4,5	51,0
450 07 01	200	25	1200	200	219,1	355,6	343	135	530	5,0	95,0
450 07 02	250	25		250	273,0	457,0		158	550	5,0	126,0
450 03 24	300	25		290	323,9	508,0		206	685	5,6	177,0
450 03 25	350	25		340	355,6	610,0		267	762	6,3	258,0
450 03 26	400	25		390	406,0	660,0		309	1100	7,1	519,0
450 03 27	500	25		489	508,0	813,0		325	970	7,1	920,0