



AVK GARNITYR FÖR SLUSSVENTILER, TELESKOPISK, #23-32

04/09-001

För slussventiler, spindeladapter #23-32

AVK's teleskopiska garnityr är konstruerade för enkel användning och lång livslängd. De två vingarna vid toppen på garnityret kan fästas i betäckningen och en låsfjäder förhindrar teleskopdelen att sänkas under installation. Det finns även hål för att installera ett värmeelement. Förlängnings spindlarna är tillverkade av rostfria material och centerhylsan och bottenkåpan skydda mot inträngning av föroreningar.

Produktbeskrivning:

Teleskopiskt garnityr för slussventiler med spindeladapter. För vatten, neutrala vätskor och gas

Egenskaper:

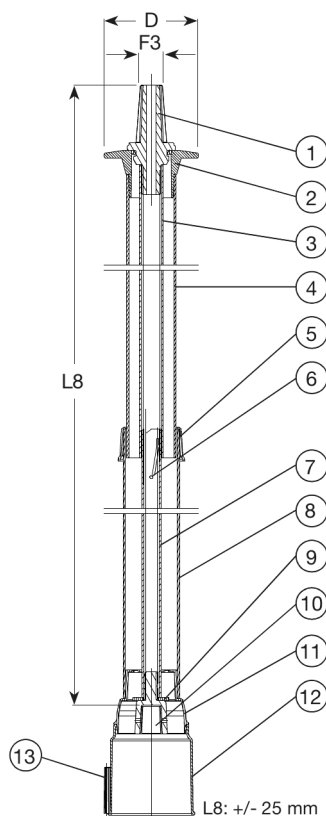
- Den koniska nyckeladaptern passar de flesta vanliga t-nycklar
- Den övre adaptern har ett upptiningshål avsett för insättning av ett värmeelement för att förhindra frysning av grundvatten inuti
- De två vingarna kan fästas på AVK's betäckningar
- En låsfjäder förhindrar teleskopdelen från att sjunka under installationen genom att skapa friktion inuti det inre fyrkantsröret
- En hylsa skyddar mot inträngning av föroreningar mellan de två yttre PE-rören
- Det inre röret är presspassat till nyckeladaptern på toppen och bottenadaptern för att skydda galvaniseringen på röret
- Den undre kåpan skyddar ventilspindeln från sand och smuts och gör att den kan rotera fritt
- Finns i 6 olika längder

Tillbehör:

Spindelhylsa, T-nyckel och betäckningar.



Expect... **AVK**


Komponentlista:

1. Betjäningsfyrkant	Gjutet Rostfritt stål	8. Nedre skyddsrör	PE
2. Vingar	PE	9. Stoppring	PE
3. Övre inre rör	Galvat stål/Rostfritt AISI 304	10. Spindeladapter	Gjutet Rostfritt stål
4. Övre skyddsrör	PE	11. Spindelskydd	PE
5. Skrapring	Plast	12. Skyddskåpa	PE
6. Låsfjäder	Rostfritt stål	13. Saxpinne	Rostfritt stål
7. Nedre inre rör	Galvat stål/Rostfritt AISI 304		

Komponenter kan bytas ut mot likvärdigt material eller material av en högre klass utan meddelande.

Referens nr. och dimensioner:

AVK Nr.	RSK nr.	DN/DN	L8 mm	D mm	F3 mm	Teoretisk vikt kg
04-315-4-0002 ⁽¹⁾	4260286	50 - 400	450 - 700	98	23 - 32	2,6
04-315-4-000202 ⁽²⁾	4260291	50 - 400	450 - 700	98	23 - 32	2,6
04-315-4-0502 ⁽¹⁾	4260287	50 - 400	650 - 1100	98	23 - 32	3,4
04-315-4-050202 ⁽²⁾	4260292	50 - 400	650 - 1100	98	23 - 32	3,4
04-315-4-1002 ⁽¹⁾	4260288	50 - 400	1050 - 1750	98	23 - 32	4,5
04-315-4-100202 ⁽²⁾	4260293	50 - 400	1050 - 1750	98	23 - 32	4,5
04-315-4-1202 ⁽¹⁾	4260289	50 - 400	1400 - 2350	98	23 - 32	5,6
04-315-4-120202 ⁽²⁾	4260294	50 - 400	1400 - 2350	98	23 - 32	5,6
04-315-4-1502 ⁽¹⁾	4260290	50 - 400	1700 - 2900	98	23 - 32	7,6
04-315-4-150202 ⁽²⁾	4260295	50 - 400	1700 - 2900	98	23 - 32	7,6
04-315-4-2002 ⁽¹⁾	4260296	50 - 400	2500 - 4700	98	23 - 32	9,5
04-315-4-200202 ⁽²⁾	4260297	50 - 400	2500 - 4700	98	23 - 32	9,5

(1) Galvat stål
(2) Rostfritt stål AISI 304